


40W 1灯 スタータ式 一般型

定格値


定格入力電圧	100 V	定格二次電圧	200 V
定格周波数	60 Hz	定格二次電流	0.42 A
定格入力電流	① 0.89 A	適合ランプ	① FL40S
	② 0.86 A		② FL40S/37
	③ 0.94 A		③ FPL36
定格入力電力	① 45 W	型式認可番号 (器具内 用)	60Hz,  61-14337
	② 42.5 W		50Hz,  61-14338
	③ 44 W	JIS表示	JISC8108
力 率	低力率		
定格二次短絡電流	0.62 A		質量 1.1 kg

寸法図

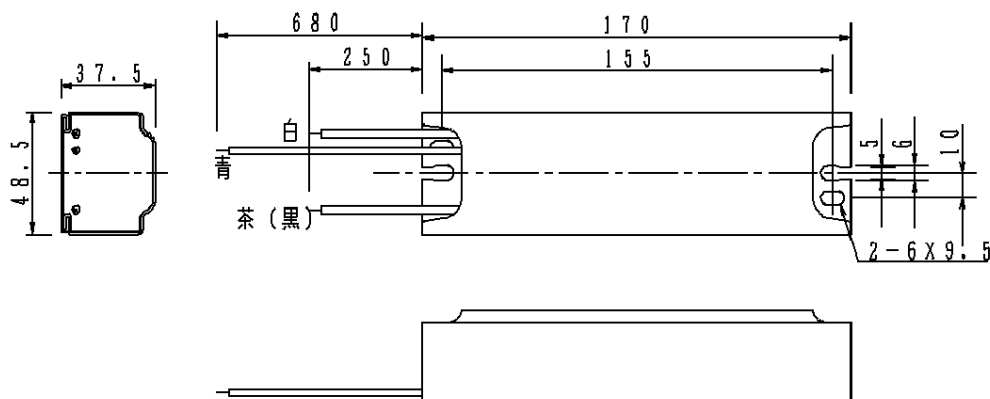

結線図

茶は60Hz用、
黒は50Hz用です。

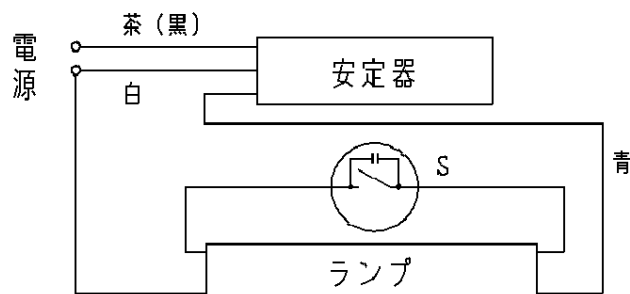

安全に関するご注意

・本図面は、商品の概略寸法、仕様のみを記したものです、商品を安全にご使用いただくための注意事項については、当社までお問い合わせください。

特記事項

- (1) 自動復帰形保護装置付き (TA)
- (2) A種絶縁
- (3) 適合点灯管 FG・4P
- (4) 使用電圧は定格の±6%の範囲内でご使用ください。

品名	GZ4011LA-1UG		
品番	FZ40111096		
検印	石井	作成	
パナソニック電工株式会社			
FZ40111096-K2			

単位：mm

第三角法 (JIS A-4)