

蛍光灯安定器

ラピッド式 40W 1灯


連続調光
0.5~100%
一般型

定格値


定格入力電圧	100 V	定格二次電流	①	0.42 A	
定格周波数	60 Hz		②	A	
定格入力電流	①		0.58 A	③	A
	②	A	適合ランプ	①	FLR40S/M
	③	A		②	
定格入力電力	①	55 W		③	
	②	W	適合スタータ	-	
	③	W	使用箇所	屋内用	
力率	高力率	絶縁の種類	A種		
定格二次電圧	190 V	適合規格	特定電気用品 (PSE)		
定格二次短絡電流	0.58 A		-		

寸法図

質量 2.3 kg

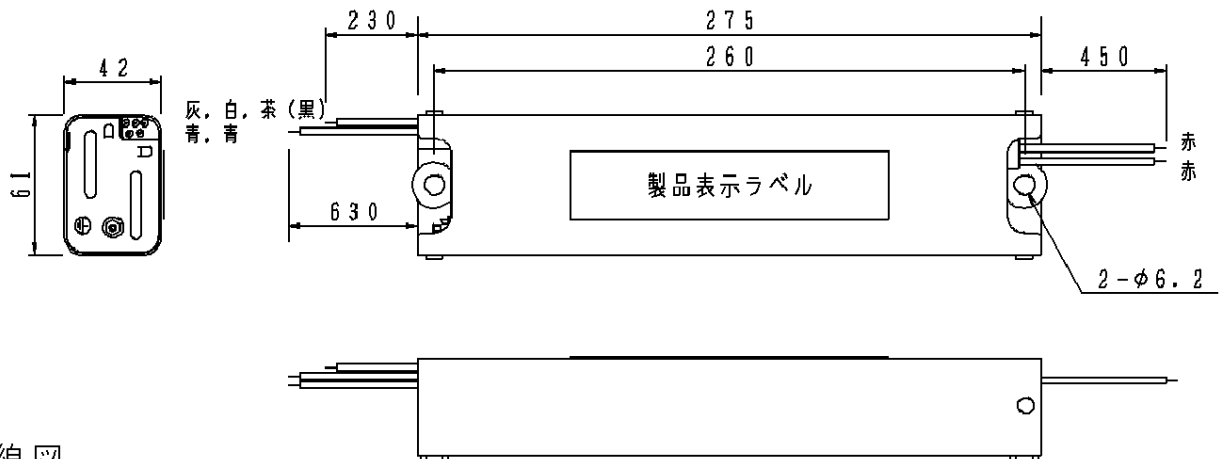

結線図

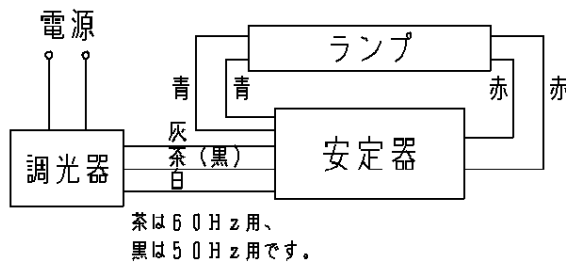

安全に関するご注意

・本図面は、商品の概略寸法、仕様のみを記したものです。商品を安全にご使用いただくための注意事項については、当社までお問い合わせください。

特記事項

- (1) 使用電圧は、定格の±6%の範囲内でご使用ください。
- (2) 周囲温度は、40℃以下でご使用ください。
- (3) 自動復帰形保護装置付き
- (4) ランプは外面ストライプ (FLR40S/M) をご使用ください。
- (5) 調光器は蛍光灯用 (NQ21552, NQ21555) をご使用ください。
- (6) 管灯回路長は、10mまでです。

品名	EDZ4011HA-7		
品番	FZ40112404		
検印	福盛	松崎	作成 鳴神
松下電工株式会社			

単位：mm

第三角法 (JIS A-4)

FZ40112404-K4