


40W 1灯 スタータ式 一般型

定格値


定格入力電圧	200 V	定格二次電圧	- V
定格周波数	60 Hz	定格二次電流	- A
定格入力電流	① 0.42 A ② 0.41 A	適合ランプ	① FL40S ② FL40SS/37
定格入力電力	① 44 W ② 41.5 W	型式認可番号	60Hz ∇ 61-14344 50Hz ∇ 61-14345
力 率	低力率	(器具内 用)	
定格二次短絡電流	- A	JIS表示	JISC8108

寸法図

質量 0.9 kg

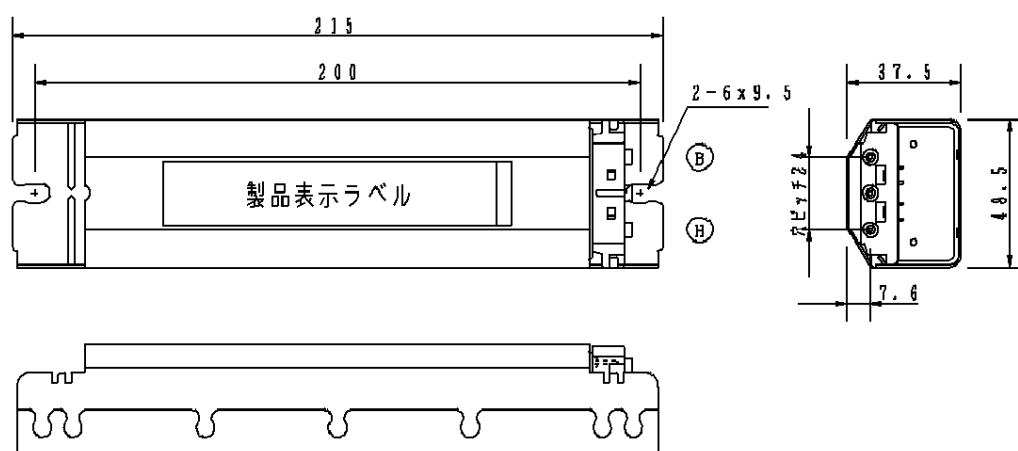

結線図

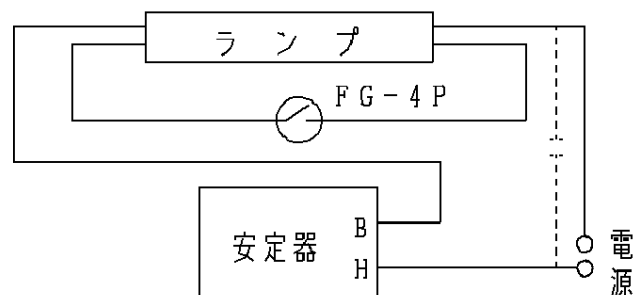

・点線は高力率に改善する場合のコンデンサの接続を示す。

特記事項

- (1) 速結端子構造です。(適合電線φ1.0単線105℃耐熱塩ビ線)
- (2) A種絶縁
- (3) 適合点灯管 FG・4P
- (4) 使用電圧は定格の±6%の範囲内でご使用ください。

安全に関するご注意

・本図面は、商品の概略寸法、仕様のみを記したものです。商品を安全にご使用いただくための注意事項については、当社までお問い合わせください。

品名	GZ4012MA-3UG
品番	FZ40121297
検印	石井 作成

パナソニック電工株式会社

単位：mm

第三角法 (JIS A-4)

FZ40121297-K3

