

# BB-15S-20・BB-15S-30 取扱説明書

Accessories Manual

この度は松村電機の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
末長く安全にご愛用いただくために、取付・設置およびご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときに活用してください。



株式会社 松村電機製作所

## 警告

- 舞台・スタジオ用の変換ボックスです。舞台・スタジオの用途以外には、使用しないでください。
- 本製品を分解したり、改造しないでください。感電・故障の原因になります。

## 注意


- 1.使用環境について
  - 本製品は、屋内用です。屋外で使用しないでください。屋外で使用すると、感電・故障の原因となることがあります。
  - 湿気や水気のあるところで使用しないでください。感電・故障の原因となります。
- 2.使用方法について
  - 高熱を発生しているものそばで使用しないでください。火災・故障の原因となります。
  - 落としたり、ぶつけたりしないでください。破損、亀裂、変形によりけがの原因となります。
  - 過度の衝撃を与えないでください。断線、故障の原因となります。
  - プラグ、コネクタの抜き差しは、必ずプラグ、コネクタを持って行ってください。ケーブルの断線や故障の原因となります。

## 《特長》

- ・ブレーカ付変換ボックスは、平行プラグ付きの機器をC型コンセントに接続して安全に使用することができます。
- ・市販の15A定格のマルチタップ(テーブルタップ)が接続できます。ブレーカ付きですので、定格容量を超えるとブレーカが自動的に遮断します。


## 《各部の名称》

- ①ブレーカ
- ②プラグ
- ③電源ケーブル
- ④差込口
- ⑤マグネット
- ⑥補助ワイヤ

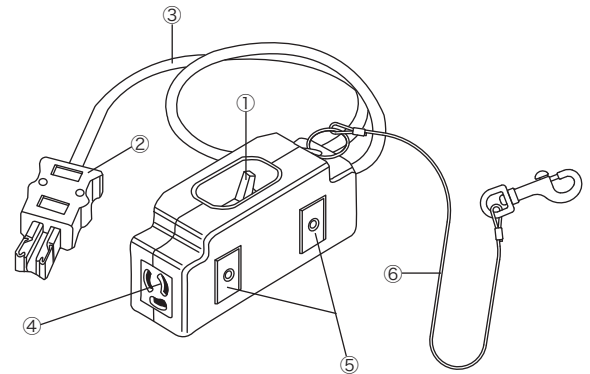


## 《ご使用方法》

1) ブレーカ①が“切”になっていることを確認してください。




2) 負荷の接続容量を確認してください。

3) 負荷のプラグを差込んで、右に回すと抜け止めになります。

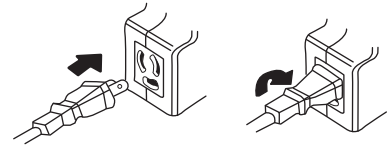

4) 本製品のプラグ②を、電源コンセントまたはコネクタに接続します。

5) ブレーカ①を“入”にします。



※はずすときは、プラグを左に回してから引き抜いてください。  
※ブレーカが動作した場合は、原因を取り除いてから再投入してください。

## 《仕様》

	BB-15S-20	BB-15S-30
定格電流	12A	
定格電圧	AC125V	
使用電力範囲	白熱灯の場合1200Wまで	
使用温度範囲	5°C~40°C	
質量	0.7kg	
電源ケーブル	2PNCT 2.0mm <sup>2</sup> ×3c×1m	
プラグ	C型20Aプラグ	C型30Aプラグ
差込口	平行接地極付き15Aコンセント	

記載の製品に関しては、改良の為予告なく定格・仕様変更を行うことがありますので予めご了承ください。

商品のお問い合わせやアフターサービスは、最寄りのサービスセンター・支店等にご連絡ください。

東京サービスセンター TEL03-3607-2166 サービスセンター フリーダイヤル0120 - 092-714

## 株式会社 松村電機製作所

本社 〒113-0031 東京都文京区根津2-12-1 TEL03-3821-6169(代) 札幌営業所 〒060-0063 札幌市中央区南三条西3-8-1 エテルノビル TEL011-210-9561(代)

東京支店 〒110-0008 東京都台東区池之端2-7-17 井門池之端ビル4階 TEL03-3821-6161(代) 沖縄営業所 〒900-0033 沖縄県那覇市久米1-1-15-1 上山ビル TEL098-860-6377(代)

関西支店 〒530-0043 大阪市北区天満2-12-16 TEL06-6352-0245(代) 盛岡営業所 〒020-0021 盛岡市中央通1-0-11 CUBE映画館通りビル4階 TEL019-656-1588(代)

中部支店 〒460-0008 名古屋市中区栄5-28-12 名古屋若宮ビル TEL052-265-1591(代) MVF(テレビ事業部) 〒110-0008 東京都台東区池之端2-7-17 井門池之端ビル4階 TEL03-3821-6161(代)

九州支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル TEL092-451-3831(代) サービスセンター 〒125-0052 東京都葛飾区柴又3-5-6 TEL03-3607-2166(代)

東北支店 〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-6-2 KJビルディング TEL022-221-7791(代)

中国支店 〒730-0052 広島市東区光町1-12-20 もみじ広島光町ビル TEL082-569-8161(代)