
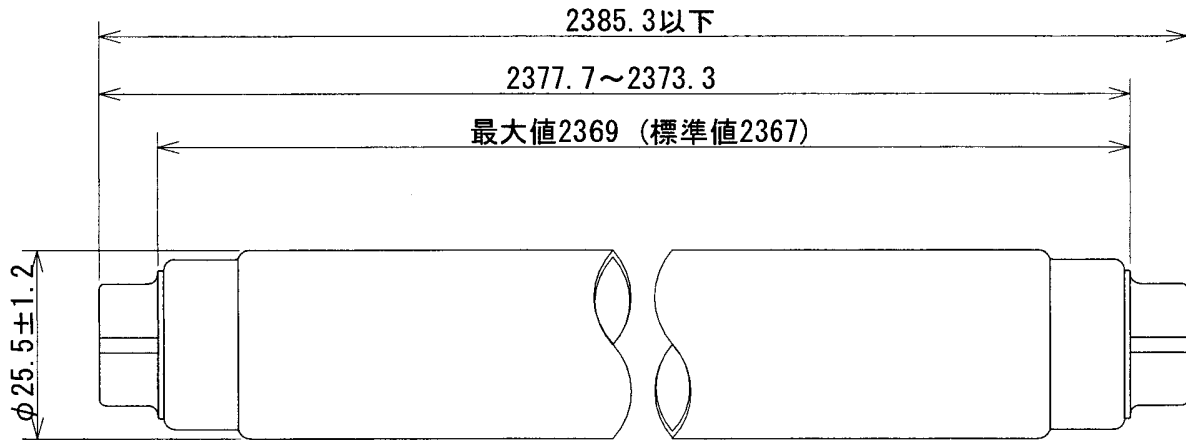





定格表

| 形名 | 定格ランプ電力 [W] | 全光束 100時間後 [lm] | ランプ電流 [A] | 色温度 [K] | 平均演色評価数 (Ra) | 定格寿命 [h] | 口金 | 質量 [g] |
|---------------|-------------|-----------------|-----------|---------|--------------|----------|-------|--------|
| FHF86EW/RX-BK | 84 | 9200 | 0.395 | 4200 | 84 | 12000 | RX17d | 360 |

- 注) 1. 上記定格は標準値を示し、特性は100時間点灯後、周囲温度25℃での値です。
 2. 定格寿命は、定格電圧で、3時間サイクル(2.75時間点灯、0.25時間消灯)の点灯をした時の、平均寿命を示します。
 3. 本ランプは  マークのついた照明器具でのみ使用可能です。



| | | | | | | |
|---|----|---|--------|--------|--------------------------------|---------|
| 検認 | | | | | 高周波点灯専用形蛍光ランプ FHF86EW/RX-BK | |
|  | 設計 | 5 | | | ランプ表示形名 FHF86EW/RX | |
|  | | 4 | | | | |
| | | 3 | 口金 | アルミニウム | 2 | |
| | 作成 | 2 | フィラメント | タンゲステン | 2 | |
|  | | 1 | バルブ | ガラス | 1 | |
| | 品番 | | 品名 | 材料 | 数 | 備考 |
| | | | | | | EY92725 |