



図面名	外形・寸法 定格図	品名	蛍光灯電子安定器 T5 14-21-28W 2灯用 100-200V	図面番号	4KH-269-1-A
				年月日	2007.02.23 初版発行

外形・寸法図

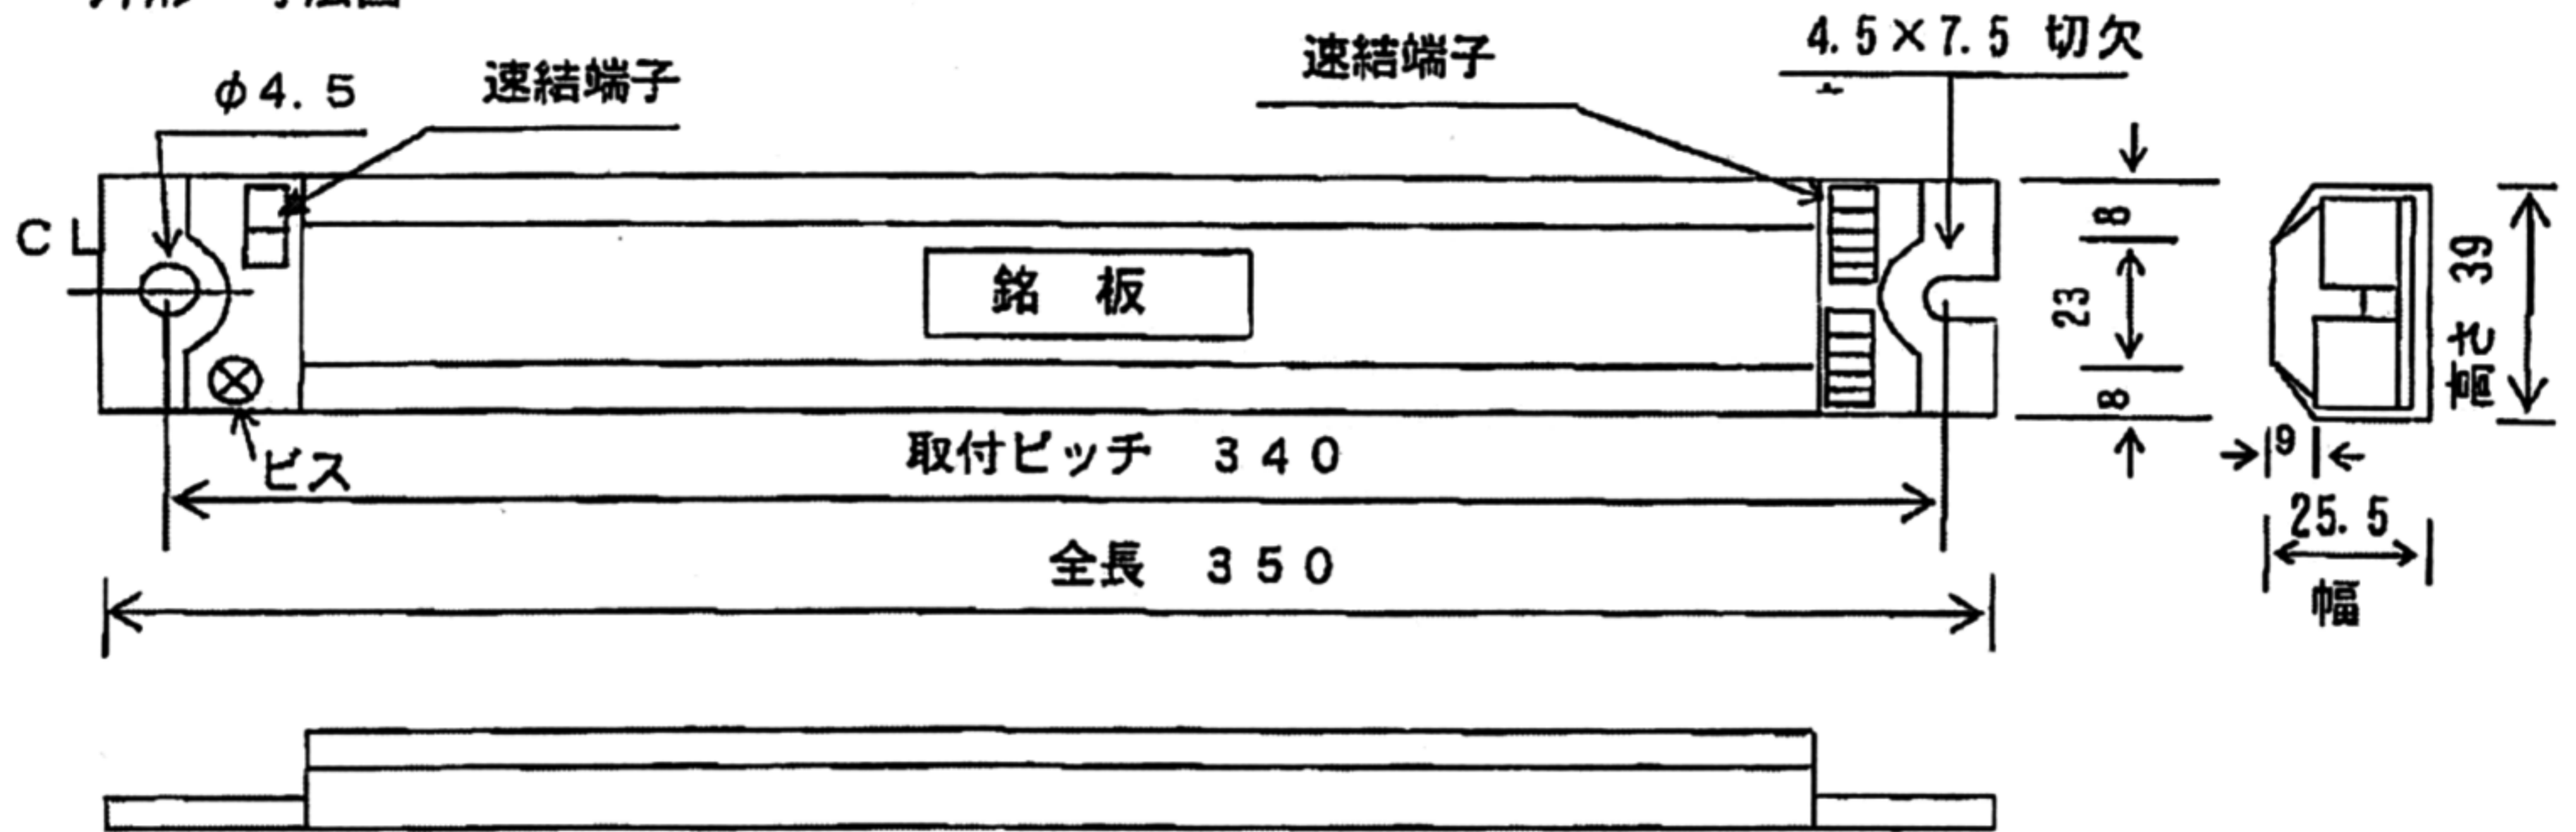

単位:mm  
ケース寸法許容差 ±1mm

結線図

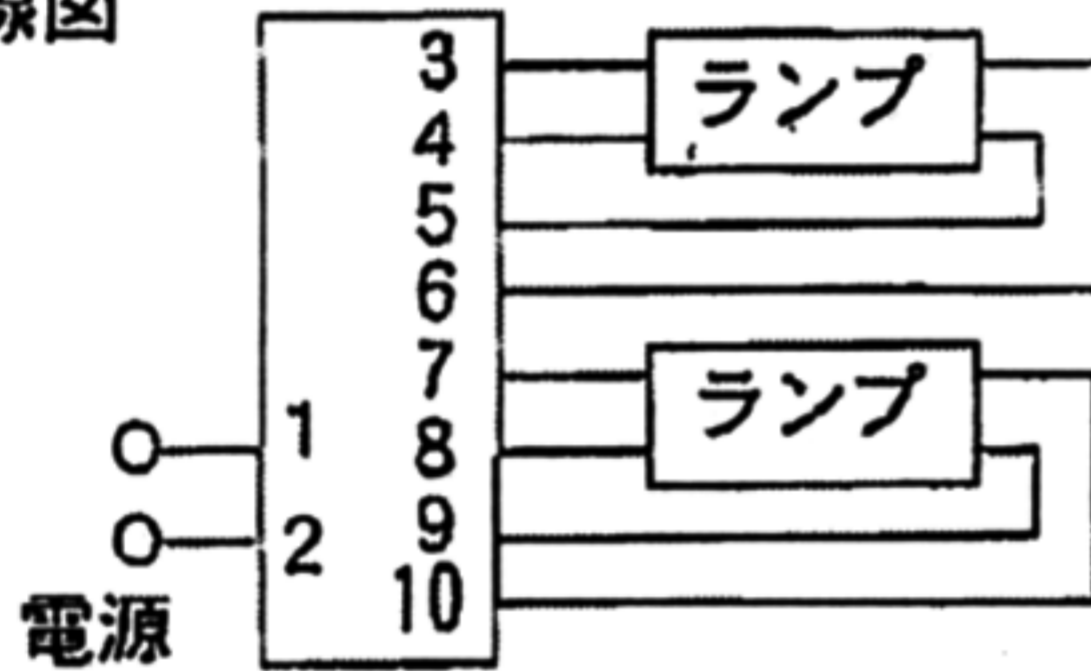

数字は、速結端子番号

速結端子仕様

速結端子	250タイプ (WAGO 製)
適合電線	より線 0.3~1.25mm <sup>2</sup>
	ボタンを押すことによって可能
	0.4~1.6mm(単線)
	半田上げより線 0.5~0.75mm <sup>2</sup>
剥きシロ長	7.5~9.5 mm

重量 300g

仕様

形名	F EK14-28T2A-1
適合ランプ	T5 (HE) 14, 21-28W
灯数	2灯用

定格値

使用ランプ	T5 14W	T5 21W	T5 28W
電源周波数 Hz	50/60		
入力電圧 V	100-200	100-200	100-200
入力電流 A	0.34-0.17	0.48-0.24	0.64-0.32
入力電力 W	34	48	64
力率 %	100	100	100
二次電圧 V	83	123	166
二次電流 A	0.17		
二次短絡電 A	0.20		
光出力 %	100		

使用場所	器具内用
機能	ランプが寿命末期になると保護回路が動作し、ランプが消灯します。正常ランプに交換すると点灯します。ランプをはずすと、無負荷二次電圧は0V (発振を停止します) となり、他のランプは消灯します。また、ランプを再度取付けると正常点灯します。
適合規格	電気用品安全法技術基準 高調波規制 クラスC
使用環境	周囲温度 0℃ ~ 50℃ 湿度 35~85% 使用電圧範囲 94-212V
保存温度等	0℃ ~ 50℃ 75% RH 以下

承認



審査



作成

