



図面名	外形・寸法 定格図	品名	蛍光灯電子安定器 (細形) T5 (HE 高効率タイプ) 28W、35W 1灯用 100-200V兼用	図面番号	4KH-254-1-A
				年月日	2005.05.12 初版発行 2006.10.19 図番変更

外形・寸法

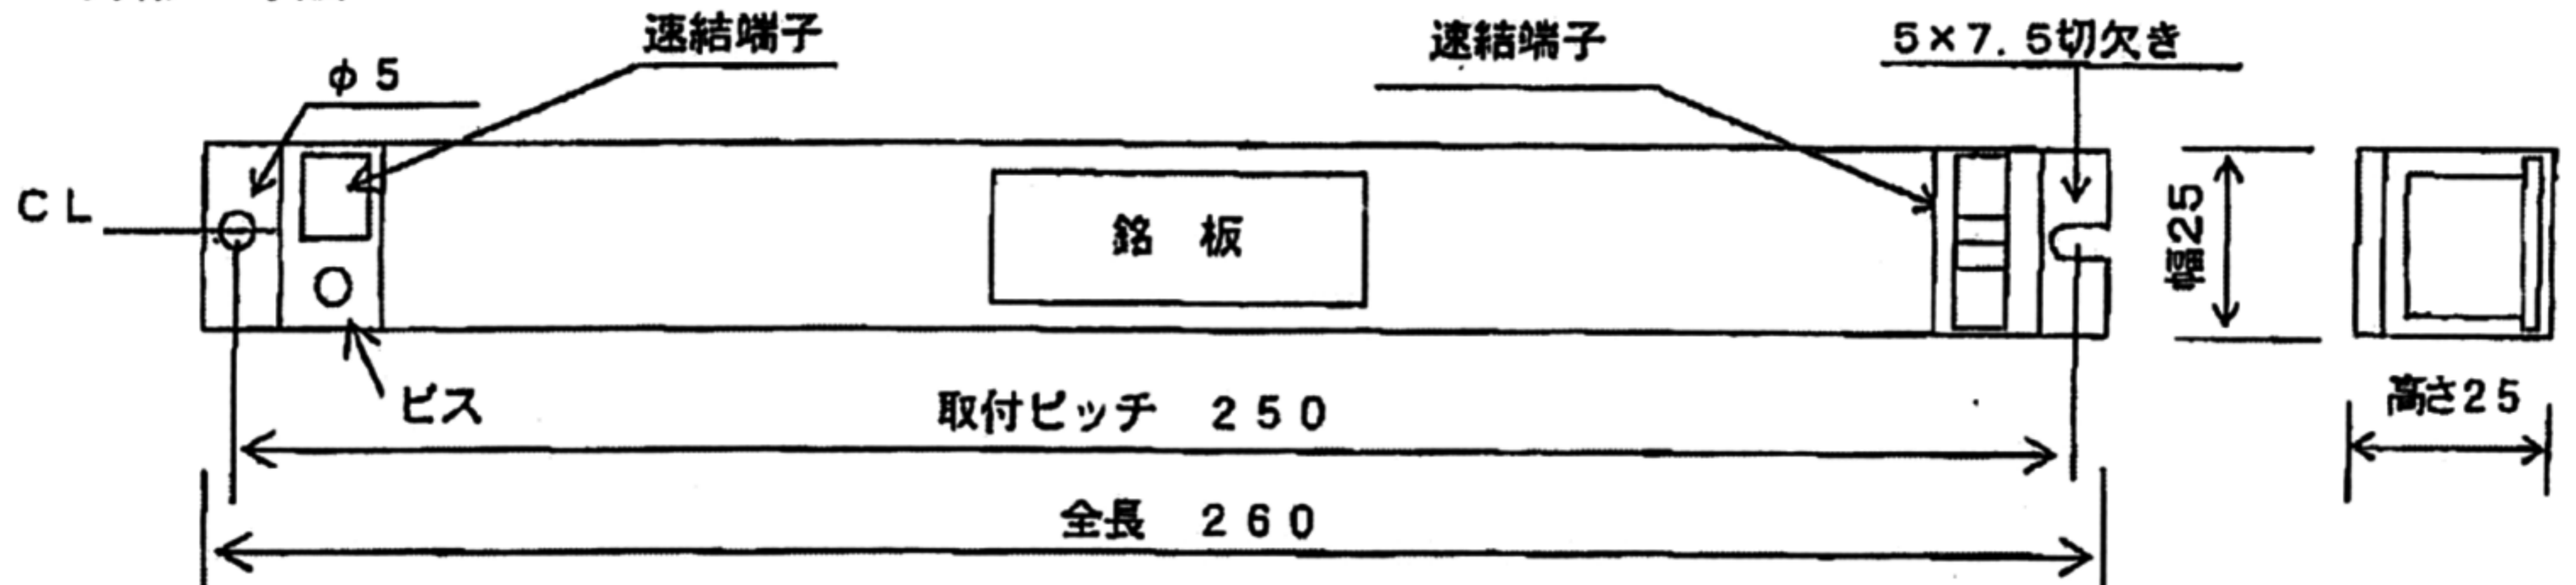

ケース寸法許容差 ±1mm

結線図

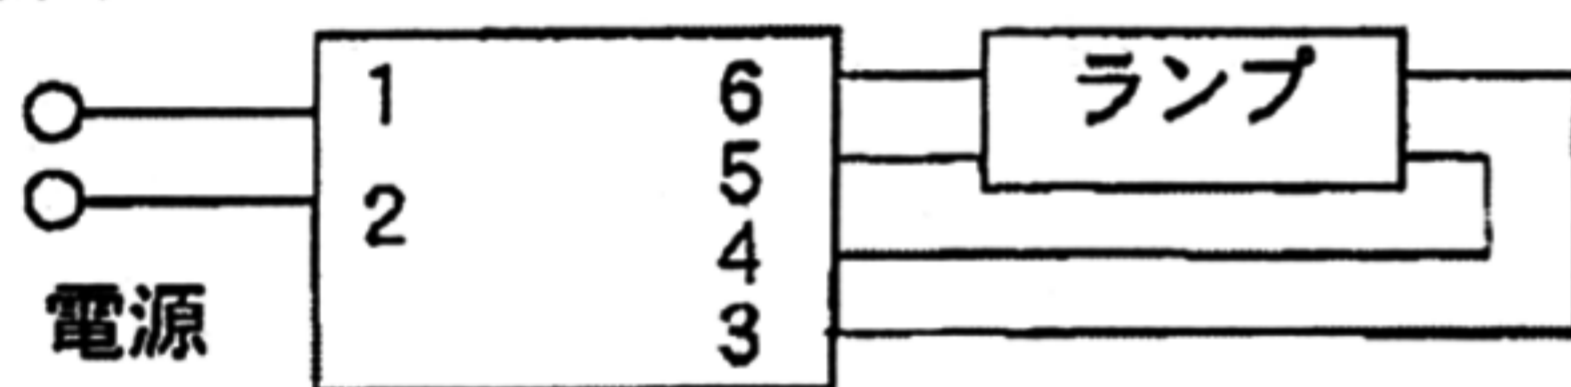

数字は、速結端子番号

速結端子仕様

速結端子	250タイプ (WAGO 製)
適合電線	より線 0.3~1.25mm <sup>2</sup>
	ボタンを押すことによって可能 0.4~1.6mm(単線)
	半田上げより線 0.5~0.75mm <sup>2</sup>
剥きシロ長	7.5~9.5mm

重量 130g

仕様

形名	FIK28-35T1A-1
適合ランプ	T5 (HE) 28W、35W
灯数	1灯用

定格値

使用ランプ	T5 28W	T5 35W
電源周波数 Hz	50/60	
入力電圧 V	100-200	100-200
入力電流 A	0.32-0.16	0.40-0.20
入力電力 W	3.2	4.0
力率 %	100	100
二次電圧 V	166	200
二次電流 A	0.17	
二次短絡電 A	0.20	
光出力 %	100	

使用場所	器具内用
機能	ランプをはずすと、二次無負荷電圧時は0V (発振を停止します) となり、ランプを再度取付けると正常点灯します。
適合規格	電気用品安全法技術基準 高調波規制 クラスC
使用環境	周囲温度 0℃ ~ 50℃ 湿度 35~85% 使用電圧範囲 94-212V
保存温度等	0℃ ~ 50℃ 75% RH 以下

承認

技研  
06.10.20  
川

審査

小  
06.10.19  
林

作成

技研  
06.10.19  
北