


A寸法は30mmを超えないようにしてください。
取付けボルトの器具内寸法

直付け連結使用例

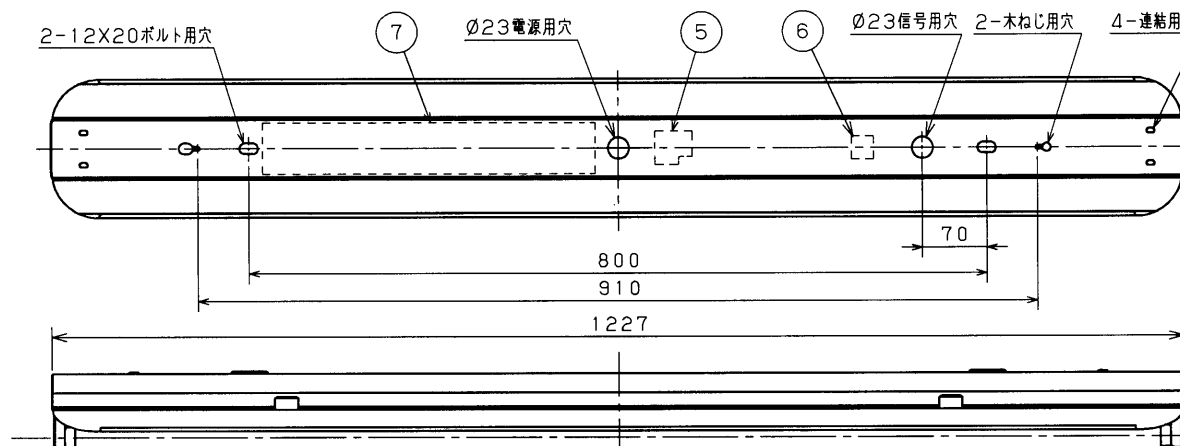


調光制御装置の施工上の注意

下記の調光制御装置をご使用して調光を行うことができます。
調光制御装置と組み合わせてご使用になる場合は次の点にご注意ください。


1. SESLをご使用の場合
 - ①SESLは必ず下記に示す適合電圧の製品をご使用ください。
 - ・あかりセンサタイプ…DF-20206XD7 (100V~242V用), DF-20207XD7 (100V~242V用), DF-20204MXD7 (100V~242V用)
 - ・あかり+人感センサタイプ…DF-20206ZD7 (100V~242V用), DF-20207ZD7 (100V~242V用), DF-20204MZD7 (100V~242V用)
 - ・パネルタイプ…DF-20301-PD7 (100V~242V用)
 - ②電源線 (2線)、調光線 (2線) が必要になります。
 - ③電源線は、SESL用と器具用の2系統必要となります。

1. コントルクス (FLコントロールSPD) をご使用の場合
 - ①FLコントロールSPDは必ず下記に示す適合電圧の製品をご使用ください。
 - ・DF-70162-PD (100V~242V用)
 - ②その他のコントロールSPDとは適合しません。
 - ③電源線 (2線)、調光線 (2線) が必要になります。
 - ④コントロールSPDと照明器具との総配線長は200m以下としてください。

- ・その他SESL、コントロールSPDの施工上の注意についてはそれぞれ個別の商品図面または、取扱説明書をお読みください。
- ・器具への結線の際、電源用と調光信号用の端子台を間違わないように接続してください。
誤結線しますと安定器が壊れます。
- ・調光信号線は、φ0.9、φ1.2の軟銅線 (CPEV) または、警報用信号線 (AE線) をご使用ください。

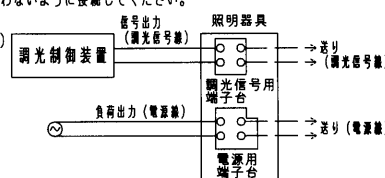

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	CGC (銅板) t0.35	白
2	反射がさ	1	CGC (銅板) t0.35	高反射白色塗装 (裏面灰色)
3	ランプソケット	2	PBT樹脂	DFS-5207
4	ラッチ	2	PBT樹脂	-
5	端子台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3621
6	端子台	1	PBT樹脂	DFC-2601 (調光信号用)
7	安定器	1	-	FMD-456213
8	ランプ	1	-	FHF32ワット

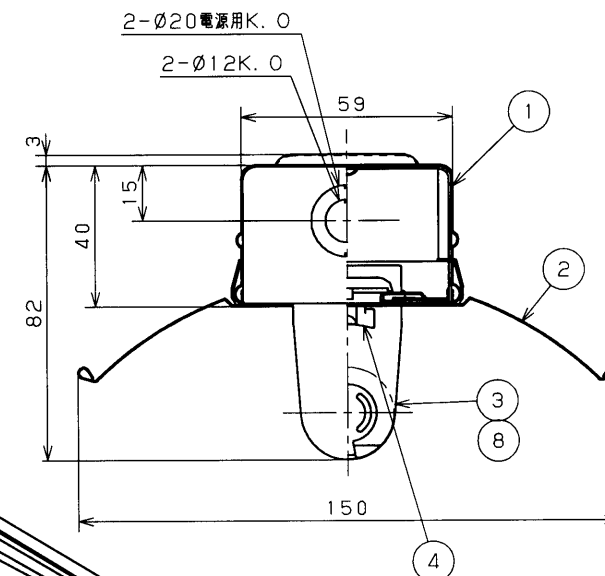

公共施設用 FSR2-321に適合
適合連結金具 直付け用C-79

組合わせ形名	本 体	反射がさ形名
FHT-41107MK-PD9	FHT-41107N-PD9	R-4122M



▲安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・高周波点灯専用蛍光灯ランプ* メロウライン* (FHF32) 専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形 名	品 名	図 番
100 242	PD	2.0	FHT-41107MK-PD9	電 子 式 東芝蛍光灯器具 (調光用) FHF32X1	AA2010-01085-02
承認 松野		担当 室伏	東芝ライテック株式会社		
単位 mm		第三角法			