


ランプ仕様

管径 (mm)	25.5	
寸法	A (mm)	1198.0 (標準値)
	B (mm)	1204.1~1206.5
	C (mm)	1213.6以下
質量 (g)	212	
口金	G13	
定格ランプ電力 (W)	45	
ランプ電流 (A)	0.425	
紫外線出力 (W)	8.0	
紫外線放射強度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)	72	
定格寿命 (h)	8,000	

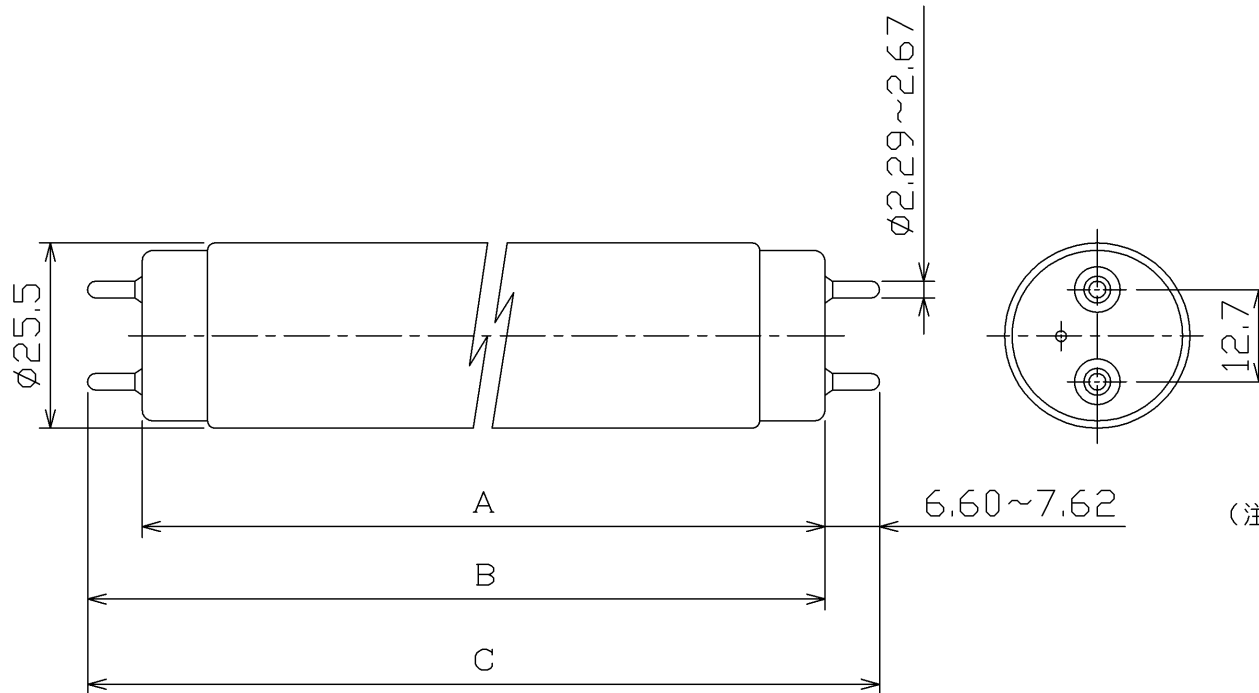

- (注) 1.必ず専用器具 (Hfマーク付) でご使用ください。
 2.ランプ特性類はJIS C7601に規定された評価方法によります。
 3.紫外線出力は100時間点灯後の値です。
 4.一般照明用の蛍光灯器具にそのまま使用できます。ただし、一般照明器具の反射率を上げるためには、アルミニウム反射板を使用する方が効果があります。
 5.眼に有害な紫外線 (波長300nm以下) は放射しません。しかし、近距離照射で長時間作業する場合は、安全のため眼鏡をかけてください。
 6.普通ガラス (厚さ3mm) は紫外線のうち360nm以上で約10%、340nmで30%、320nmで80%吸収しますので、厚いガラスを置いて使用する場合は注意を要します。
 7.紫外線放射強度はランプから1m離れた距離における値です。

安全上のご注意

警告	<ul style="list-style-type: none"> 取り付け、取り外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
注意	<ul style="list-style-type: none"> 器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ランプは器具に確実に取り付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)
使用上のご注意	
<ul style="list-style-type: none"> 初めて点灯した時、電極付近が黒くなる場合がありますが、しばらく点灯しておくと消えます。 	

形名	FHF32BLB-T	品名	東芝蛍光ランプ “メロウライン” ブラックライト
承認	吉田	担当	村野
単位	mm	三角法	東芝ライテック株式会社
		図番	AA2008-02722-02