


* 予告なく、仕様変更する場合があります。

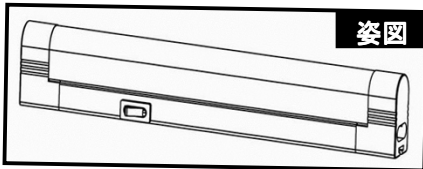

スリム照明器具仕様

部番	部 品 名	個数	摘 要
1	電源コード	1	L=1.5M/ストレート型（付属）
2	入力端子	1	難燃性P C材（専用ソケット）
3	出力端子	1	難燃性P C材（専用ソケット）
4	カバー	1	乱射カバー/難燃性P C材
5	T5蛍光管 2 1 W	1	849*Φ16 昼光色 他
	T5蛍光管 1 4 W	1	516*Φ16 昼光色 他
	T5蛍光管 8 W	1	286*Φ16 昼光色 他
6	本 体	1	難燃性P C材/白色/SW付
7	取付専用溝	2	付属の取付け部品使用
8	取付部品	2	標準装備/縦・横取付可能（付属）
9	連結コード	1	L=0.27M/標準装備（付属）

主要寸法（全長）他寸法共通

製品型番	全長 (L1) mm
SLG-30WN/21	904
SLG-20WN/14	572
SLG-10WN/8	343

※電球色（L色）の仕様も同様。

共通寸法	高さ：43mm
	奥行：22mm

安全上のご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場合及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所では使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
- ・そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・付属の電源コード及び連結コードは、当社のスリム蛍光照明器具専用となっております。他社の器具には絶対に使用しないでください。

スリム蛍光管照明器具

品 名	ランプ付スリム照明器具（市販品）
型 番	SLGシリーズ
記 事	間接照明・ショーケースには最適
図 番	G2010-05-01-003

日本グローバル照明株式会社