

## 保証書

取扱説明書の注意書きに従い、使用状態で保証期間内に故障した場合には、  
無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、販売店にお申しつけください。

型番	Showjockey SJ-DMX-E2/E4
お名前	
お電話番号	
ご住所	〒
購入日	年 月 日
保証期間	ご購入日より 1年間
◇その他、何かございましたらご記入ください。	

販売店	
販売店住所	〒

■保証期間内でも次の場合には修理を受け付けておりませんので、ご了承ください。

1. 使用上の誤り、不当な修理による故障および損傷
2. お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷
3. 自然災害、および公害などによる故障および損傷
4. 本書のご提示がない場合
5. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合

■本書は日本国内においてのみ有効です。

■本書を大切に保管してください。

株式会社カネデン

<http://www.akaricenter.com>

〒140-0013 東京都品川区南大井3-17-1

TEL 03-3766-1867 FAX 03-3766-1704

DMX 512 CONTROLLER SERIES

Showjockey

SJ-DMX-E2/E4 DMX ART-NET コントローラー

ユーザーマニュアル

Ver.1.0 2017.1.26

## 1. ご案内

本機器は防水・防塵仕様ではない為、屋外での使用はできません。説明書に従い無理な操作をしないで下さい。また本体を備付けする場合やメンテナンスをする場合は必ず電源を切って行なってください。本機器は精密機器となっております。ユーザー様御自身での修理・改造は事故の原因となりますのでご遠慮下さい。本機器は輸入品につき急な仕様の変更や生産終了、部品の欠品による修理不能になる場合がございます。予めご了承くださいますようお願いいたします。

## 2. 製品仕様

電源：DC 5 ~ 24V

DMX アウトプット :5PIN DMX キャノン

E2:2 ポート (512 x 2 = 1024CH)

E4:4 ポート (512 x 4 = 2048CH)

サイズ:

E2:H43xW65xD76 (突起物含まず)

E4:H36xW118xD96 (突起物含まず)

重量:

E2:145g

E4:280g


プロテクション :TVS, アイソレーション

材質:アルミ

生産国:中国


メーカー :Showjockey <http://www.showjockey.com>

## SJ-DMX-E2

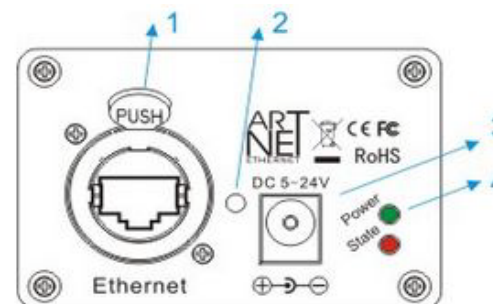

1. Ethernet Input
2. IP Reset
3. DC Input
4. Power / State Indicator

## SJ-DMX-E4

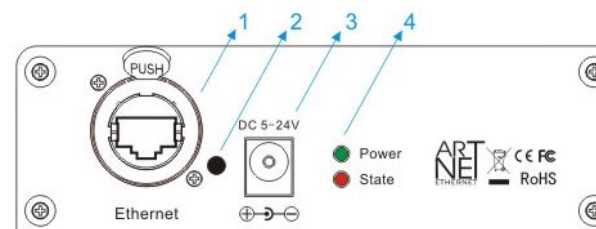

本体の DC 入力 (3) に付属の AC アダプターを接続しコンセントに挿してください。Power ランプ及び State ランプ (4) が点灯します。

Ethernet Input(1) に付属の LAN ケーブルまたは別途ご用意されたケーブルを用いパソコンの LAN ポートに接続して下さい。

パソコンのブラウザを起動しアドレスに 192.168.1.200 を入力します。この時パソコンの IP アドレスは 192.168.1. で始まる 200 以外の番号を割り当て下さい。(例: 192.168.1.1)

ブラウザ上でサブネットの設定、複数台使用する場合はユニバース番号、製品の名称、IP アドレスの設定を行えます。

もしリセットして工場出荷時の状態に戻したい場合は IP Reset (2) を先端の細いもので押すとリセットされます。