


| 部番 | 部 品 名   | 個数 | 材 質            | 備 考     |
|----|---------|----|----------------|---------|
| 1  | サポート    | 1  | SPC (鋼板) t 1.4 | —       |
| 2  | 本体      | 1  | P F 樹脂         | 黒       |
| 3  | 化粧カバー   | 1  | A B S 樹脂       | ニューホワイト |
| 4  | ブラックチップ | 1  | A B S 樹脂       | ニューホワイト |
| 5  | ツマミ     | 1  | A B S 樹脂       | ニューホワイト |
| 6  | 表示灯カバー  | 1  | —              | —       |

### ⚠ 警 告 発熱、焼損、火災の原因になります。

- 結線は適合電線の被ふくをゲージ14mm(12mm~16mm)に合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。
- 曲がった電線及びより線は直接端子に接続しないでください。
- 定格電圧、定格電流を超えて、施工やご使用をしないでください。
- 水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、アンモニアガスなど腐食性ガスのある場所には取り付けしないでください。
- 電球形蛍光灯・電球形LEDランプを使用しないでください。ランプや調光器の破損や発煙の原因となります。

端子部断面






### お願い

- コントロールクスは雑音防止設計になっていますが、ラジオやステレオなどの音響装置に雑音障害を及ぼす場合があります。そのようなときは次の対策をしてください。
- ・コントロールクスと音響装置などの電源を別電源(別トランスや相を分ける)にしてください。
  - ・コントロールクスと音響装置およびアンテナ、アース線は1m以上はなしてください。
  - ・音響装置にアースを取り付けてください。
  - ・有効なアンテナを張ってください。


### ⚠ 施工上の注意

- ・この器具は、白熱電球専用です。蛍光灯、水銀灯、HID器具、リモコン及びセンサ付き器具等には使用できません。
- ・金属のプレートのご使用はお避けください。プレートや取付けねじが熱く感じられる場合があります。
- ・ブラックチップを取り外すとE'sスイッチが取り付けられます。
- ・コントロールクスを2個以上連接する場合は、1個当たり定格容量の80%以下でご使用ください。
- ・40W未満の白熱電球をご使用になりますとチラツキを生じる場合がありますので避けてください。
- ・1灯あたり100W以下の電球をご使用ください。  
(100Wを超える電球を使用しますと電球が寿命のとき大電流が流れ半導体がこわれます。)
- ・パネル押え金具をご使用の場合はE'sパネル押え金具 NDG4322(薄壁用)、NDG4332(厚壁用)をご使用ください。
- ・電源電圧にひずみや変動がありますと、調光時に明るさが大きく変動する事があります。

|                                                               |               |                             |                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|
| 承認 APPROVED BY                                                | 担当 CHARGED BY | 名 称 TITLE                   | 東芝配線器具 (ニューホワイト)      |
| 安本                                                            | 後藤            | スライドコントロールクス (白熱灯40W~400W用) |                       |
|                                                               |               | 形 名 MODEL NO.               | DG9042SN(WW)          |
|                                                               |               | 図面番号 DRAWING NO.            | AA2011-00113-01       |
|                                                               |               | 第三角法 3RD ANGLE PROJECTION   | 凡 尺 SCALE 単位 UNITS mm |
| TOSHIBA<br>東芝ライテック株式会社<br>TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP. |               |                             |                       |

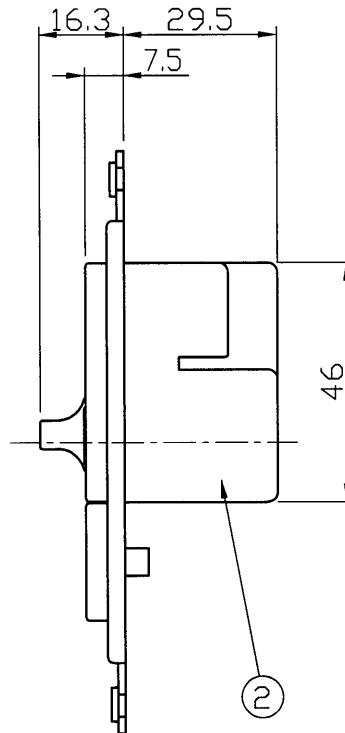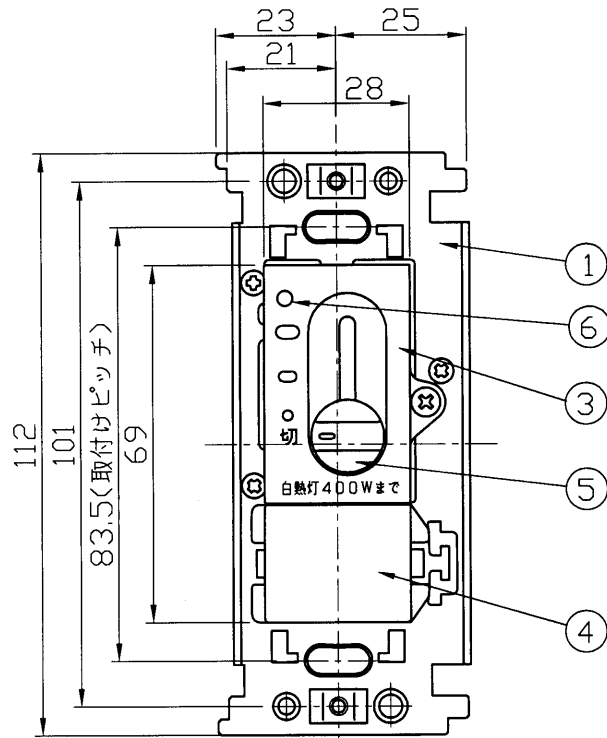

結線図



|            |                        |
|------------|------------------------|
| 定格電圧       | AC100V                 |
| 定格周波数      | 50Hz, 60Hz 共用          |
| 適合負荷容量     | 白熱電球 40W~400W          |
| 連設時容量      | 40W~320W               |
| 適合電球       | 白熱電球 1灯当り 100W以下       |
| 調光範囲       | 0%~100%連続              |
| 使用周囲温度     | 0℃~35℃                 |
| 適合スイッチボックス | 1個用スイッチボックス (JISC8336) |

|       | 寸法<br>(幅×奥行×高) | 詰数<br>(個) | 質量<br>(g) |
|-------|----------------|-----------|-----------|
| 個 装 箱 | 72×122×64      | 1         | 111       |
| 外 装 箱 | 128×373×140    | 10        | 1,270     |