SHEET NO. A14807

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	蛍光灯器具
形　名	FHR−92751−P J9

光源	名称	蛍光ランプ
	形名	FHF86EN／RX
	光束	9200 lm × 2

前　面	バッフル（白）
反射面	塗装（白）

保守率	良	0.73
	中	0.69
	否	0.61

効率	F ⌓	0 %
	F ⌔	75 %
	F ◯	75 %
	器具光束	13837 lm

θ

φ



最大取付間隔	
A−A	1.3H
B−B	1.2H

備考

光度(cd/1000lm)			
θ ＼ φ	A−A	B−B	C−C
0°	300	300	300
10°	298	290	295
20°	286	268	279
30°	261	238	251
40°	228	201	212
50°	177	157	165
60°	94	107	109
70°	31	55	44
80°	9	16	13
90°	0	0	0
100°	0	0	0
110°	0	0	0
120°	0	0	0
130°	0	0	0
140°	0	0	0
150°	0	0	0
160°	0	0	0
170°	0	0	0
180°	0	0	0

反射率(%)																					
天井		80						70						50				30		20	0
壁		70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床		30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照明率（×0.01）																				
0.60	49	45	39	37	33	32	48	44	38	37	32	31	37	36	32	31	31	31	28	26
0.80	59	53	49	46	42	40	57	52	48	45	42	40	46	44	41	40	40	39	36	35
1.00	64	58	54	50	48	45	62	57	53	50	47	45	51	49	46	44	45	44	41	39
1.25	70	62	61	56	54	51	68	61	59	55	53	50	57	54	52	50	51	49	46	44
1.50	74	65	65	59	59	54	71	64	64	58	58	54	61	57	56	53	54	53	50	48
2.00	80	69	72	65	66	61	77	68	70	64	65	60	67	62	63	59	61	58	56	54
2.50	83	72	77	68	71	64	80	71	74	67	70	64	71	65	67	63	64	62	59	58
3.00	86	73	80	70	75	67	83	72	77	69	73	66	73	68	70	65	67	64	62	60
4.00	89	75	84	73	80	70	86	74	81	72	78	70	77	70	74	68	71	67	65	64
5.00	91	77	87	74	83	72	87	76	84	74	81	72	79	72	76	70	73	69	67	66
10.00	94	79	92	78	90	77	91	78	89	77	87	76	83	75	82	74	77	73	72	70

配光曲線　(cd/1000lm)

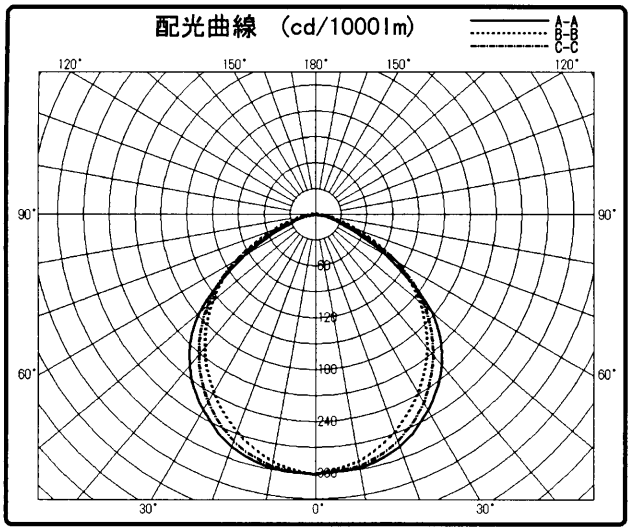

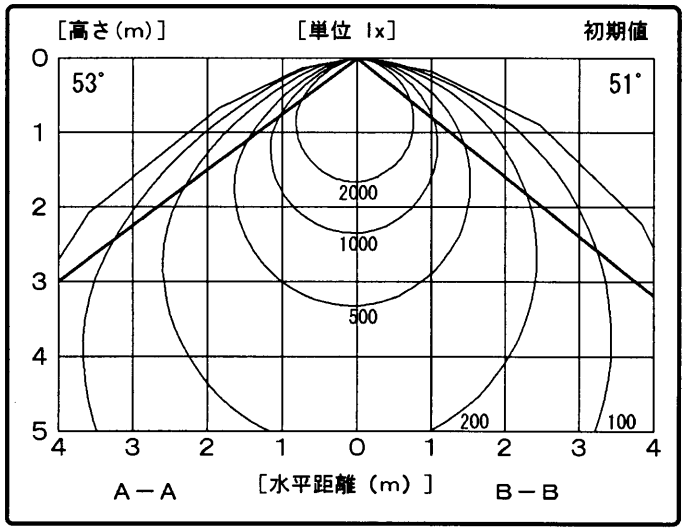

(f.070401ka)

東芝ライテック株式会社