


△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021VAをご参照ください。

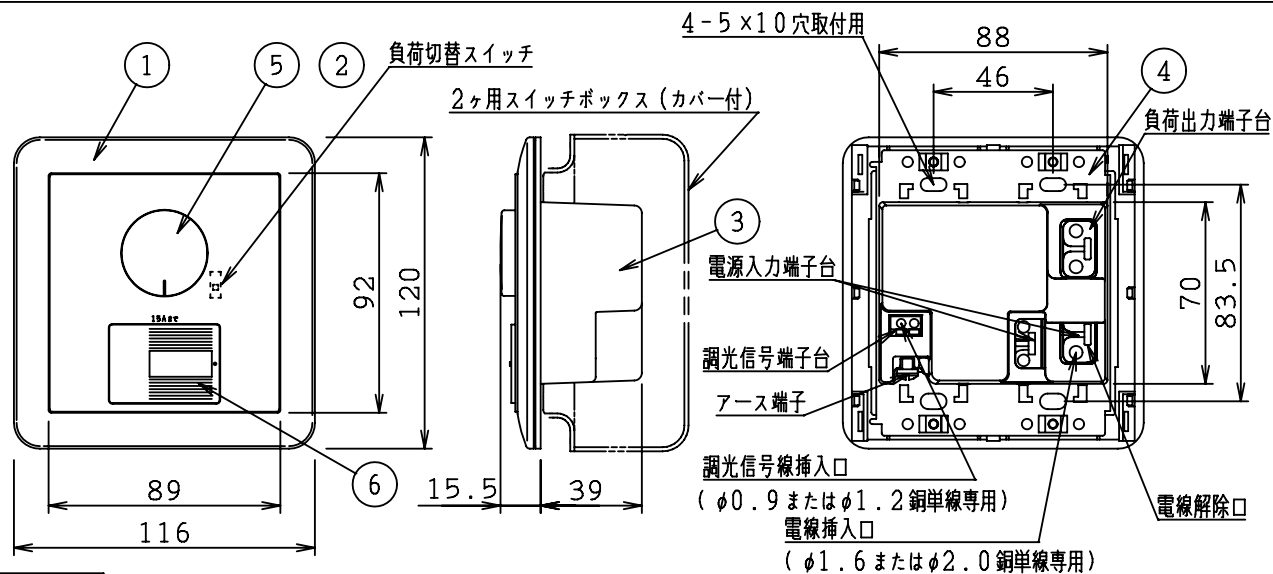

仕様

定格電圧	AC100V～242V 50/60Hz 共用	
最大許容入力電圧	AC264V	
使用温度範囲	0～35℃ (結露なきこと)	
定格容量	負荷出力	15A (本器2台接続時は1台10A)
	調光信号	250mA, 最大50台* (本器2台接続時は最大32台)
適合電線	電源、負荷線	銅単線 (VVF など) φ1.6またはφ2.0 2心、3心 むきしろ: 12mm
	調光信号線	銅単線 EM-CPEE (CPEV 相当) φ0.9またはφ1.2×1ペア むきしろ: 11mm

* 照明器具に内蔵の安定器または電源ユニットの数量を示します。

* 負荷出力が15A以下でも50台をこえて接続することはできません。

適合負荷

負荷切替スイッチ	調光できる照明器具
Hf側	当社製連続調光インバータ照明器具 (起動方式: EYH, PD, PX, PY, WX*) 当社製信号線式連続調光型LED器具 (起動方式: LZ) 当社製連続調光インバータHID照明器具 (起動方式: BY) DNライティング製シームレスライン照明器具 (品番末尾がFM, FPに限る)
PC側	当社製連続調光インバータ照明器具 (起動方式: EDH) 当社製信号線式連続調光型LED器具 (起動方式: LD)

* WXは初期照度補正機能がっており、ライコンのつまみで調光できる範囲が狭くなります。

安全に関するご注意

- 分解や改造、および修理をしないでください。
火災や感電の原因になります。
- 浴室など湿気の多いところに取っつけしないでください。
火災や感電の原因になります。
- 屋外には取っつけしないでください。
火災や感電の原因になります。
- 施工は、施工説明書にしたがい確実に行ってください。
火災や感電の原因になります。
- 適合負荷を最大接続台数以下で使用してください。
異常発熱や火災などの原因になります。
- 適合電線を使用し、電線穴に奥まで差し込んでください。
異常発熱や火災などの原因になります。

本図面は2枚1組です。 1 / 2

特記事項		6	電源スイッチ	3路スイッチ		品番：NQ21595Z ライトコントロール・信号線式 (LED・インバータ専用) <ロータリー式・ワイド21 ラウンドプレートタイプ>
		5	ツマミ	ABS樹脂	クールホワイト	
		4	取付板	鋼板 (t 1 . 6)		
		3	ケース	フェノール樹脂	黒	
		2	化粧カバー	ABS樹脂	クールホワイト	
		1	プレート	ABS樹脂	クールホワイト	
器具質量	0 . 2 9 K g	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック電工株式会社


単位: mm 第三角法 (JIS A-4)

NQ21595Z-K1



* 壁埋込み専用です。

●開口穴寸法



	(mm)	
	W	H
スイッチボックス取付	97 ⁺⁵ ₀	90 ⁺⁵ ₀
壁取付 (別途はさみ金具使用)	97 ⁺⁵ ₀	95 ⁺¹⁰ ₀

[取付方法について]

- 下記の適合スイッチボックスをお使いください。
- ・JIS金属製2コ用スイッチボックス（カバー付）
＜推奨品番：DS 4912（弊社製）＞
 - 注）浅型、樹脂製、メタルモール、露出型などの
スイッチボックスは奥行きがないため使用できません。
- はさみ金具による取付も可能です。
- ・3～10mm壁用
＜推奨品番：WN 3990K（弊社製）＞
 - ・7～18mm石膏ボード用
＜推奨品番：WN 3993020（弊社製）＞


施工上のご注意

- 調光信号線は電源線と離して配線をしてください。
- 調光信号線の総配線長は100m以下としてください。
- 分電盤や制御盤などに組み込まないでください。
誤動作の原因となります。
- ケースに必要以上に強い衝撃をあたえないでください。
また、割れやひびが入ったまま、施工されますと
安全性能が保てなくなります。
- 調光方式が異なるため、他社製の照明器具
(DNライティング製を除く)は接続できません。
- 本器を複数台使用しての多ヶ所調光はできません。
- 器具と並列にコンセントがつかないよう
にご注意ください。故障の原因となります。
- 接続取付をされる場合
 - ・2台まで接続取付が可能です。
 - ・熱干渉をさけるため、負荷容量を10Aまで
(安定器または電源ユニットは32台まで)
に低減してください。
 - ・弊社製接続穴プレート
(品番:WTC7124W(スクエアプレートタイプ))
(品番:WT8124W(ラウンドプレートタイプ))
をお使いください。
- 本器内蔵の電源スイッチは別の種類に
取り換えることはできません。


結線方法

- ・電源および出力端子はφ1.6またはφ2.0銅単線専用の差込み端子です。
- ・調光信号はφ0.9またはφ1.2銅単線専用の差込み端子です。
EM-CPEE線(CPEV相当)を使用してください。

1ヶ所点滅の場合

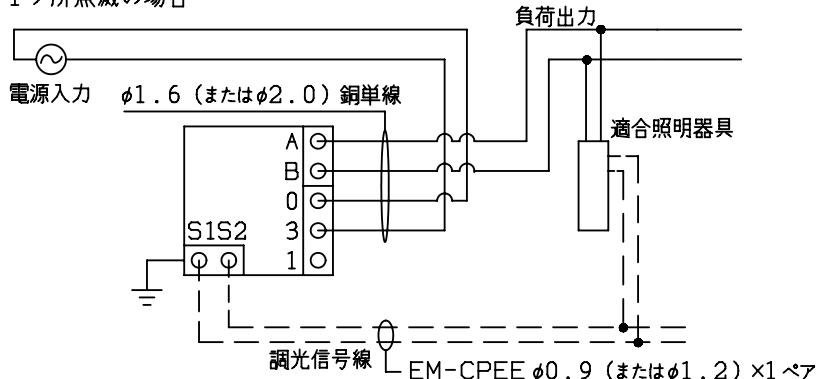

2ヶ所点滅の場合

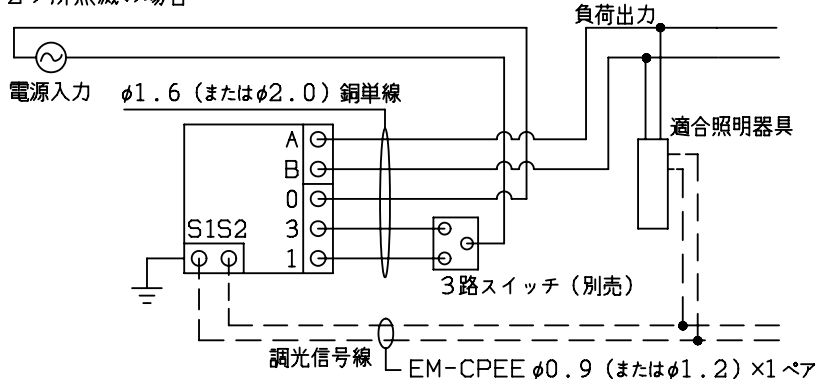

注) 電源入力は、接続する照明器具の定格電圧としてください。
注) 調光信号には極性はありません。

本図面は2枚1組です。 2 / 2

品番：NQ21595Z
ライトコントロール・信号線式
(LED・インバータ蛍光灯用)
＜ロータリー式・ワイド21
ラウンドプレートタイプ＞

西岡
中川原

パナソニック電工株式会社

