

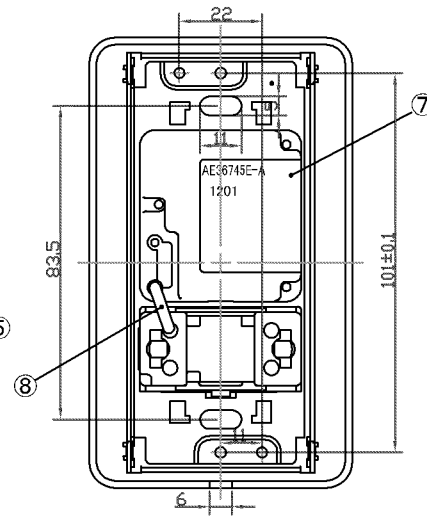
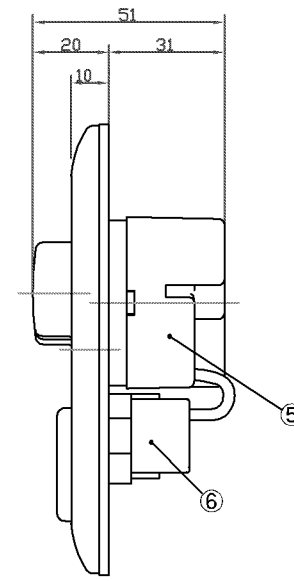


⚠ 安全に関するご注意

- トリップテスト(ブレーカーテスト)は調光器を取り付ける前に行ってください。一瞬の短絡で調光器はこわれます。
- 必ず最大負荷容量以下の器具でご使用ください。
 - ・異常発熱や火災の原因となります。
 - ・本器に表示されている“300VAまで”は、本器を単体で取り付ける場合です。
 - ・最大負荷容量については、施工条件によって異なりますので、下記の表に従ってご使用ください。
- 指定の照明ランプ専用です。右表の適合照明器具欄をご覧ください。指定以外の照明器具には使用できません。指定器具以外を使用しますと、異常発熱や火災の原因となります。
- 負荷側にコンセントを使用しないでください。定格負荷を超え異常発熱や火災の原因となります。
- 電線は必ずφ1.6またはφ2.0の銅単線を使用してください。指定以外の電線の使用や不十分な結線は機器の異常発熱・火災の原因となり危険です。
- 誤結線や負荷短絡をしないでください。調光器内部の半導体が一瞬でこわれ、発火することがあります。
- 浴室など湿度が高いところに取り付けないでください。感電する恐れがあります。
- 改造しないでください。異常発熱や火災の原因となります。

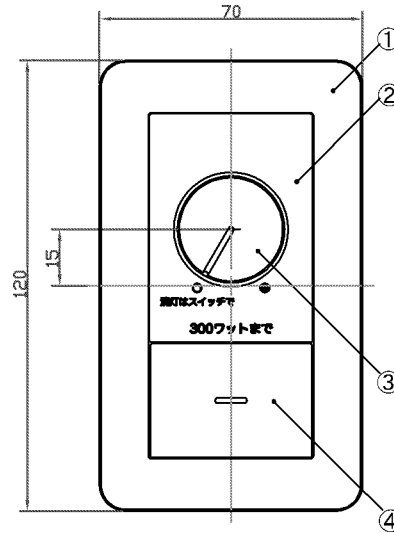

条 件			最大負荷容量
スイッチボックス	設置	断熱施工	
金属ボックス	単独	無し	300VA
		有り	300VA
	連接	無し	300VA
		有り	270VA
樹脂ボックス	単独	無し	300VA
		有り	270VA
	連接	無し	270VA
		有り	240VA

電源電圧／周波数	AC100V(50/60Hz 共用)
使用温度範囲	0～35℃
適合負荷	300VA
適合スイッチボックス	JIS C8340 / JIS C8435
スイッチ	3路オフライトスイッチ付
適合照明器具	指定LED器具(当社カタログ参照) 白熱灯器具(100V用)

8	渡り線	単銅線 φ1.6			消費効率	lm/w	型 番	AE36745E
7	銘板				入力電圧	100 V		
6	スイッチ				入力電流	A	品 名	調光器
5	裏ケース	メラニンフェノール樹脂			消費電力	W	適合ランプ	
4	スイッチ操作板	ABS樹脂			力 率		W X 数	
3	ロータリーツマミ	ABS樹脂			重 量	約 0.2 kg	色 ・ 形	
2	操作プレート	ABS樹脂			ス イ ッ チ		□ 金	
1	化粧プレート	ABS樹脂					点灯方式	
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考				