



(2002.02. 059) 2007.12. 059

■ レールへの給電と回路の分割

- 電線の接続は、ストリップゲージ 12mm (10~14mm) に合わせ被ふくをむき、端子に確実に奥まで差し込んでください。
- 電源用端子は、φ1.6mm, φ2.0mmの銅単線専用です。より線には絶縁付棒状圧着端子 (DC9300) をご使用ください。
- 接地線の接続は、接地端子 (⊕ 表示) に巻締め接続してください。
- ジョイント部で回路を分割する場合は、内部の電線を端子よりはずしてください。電線のリリースは、リリースボタンを押しながら電線を引き抜いてください。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ジョイント金具	3	亜鉛ダイカスト	
2	モールドジョイント	3	PBT	
3	固定板	1	SPCC	MFZn
4	接触子A・B	6	銅	MBSn
5	止めねじ	3	SWRM	MFNi, M4
6	カバー	1	難燃ABS	
7	カバー止めねじ	2	SWRM	MFNi, M3.5

	寸法 (幅×奥行×高)	詰数 (個)	質量 (g)
製品単体	—	—	227
個 装 箱	143×143×24	1	248
外 装 箱	300×300×127	20	5577

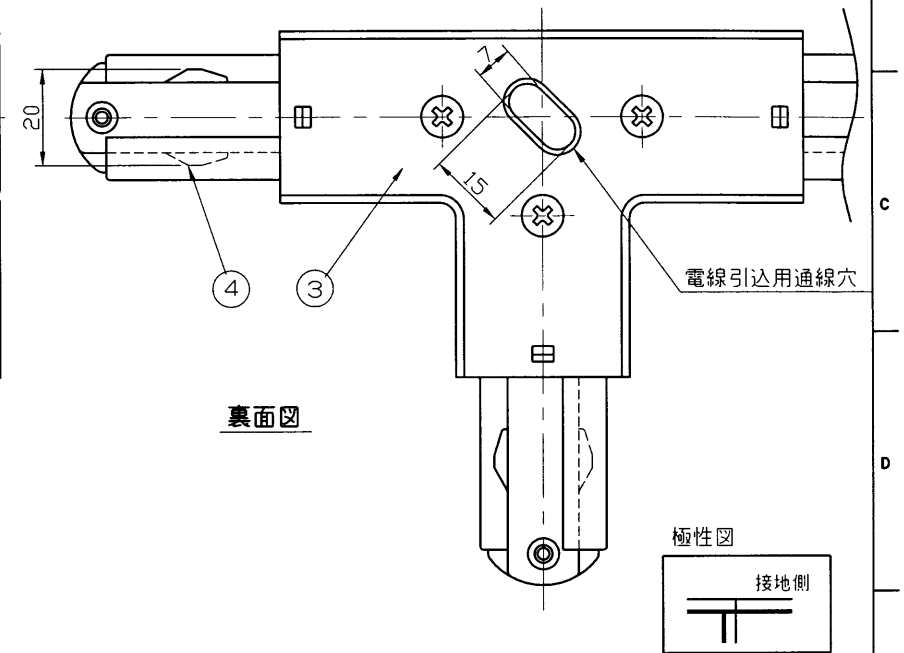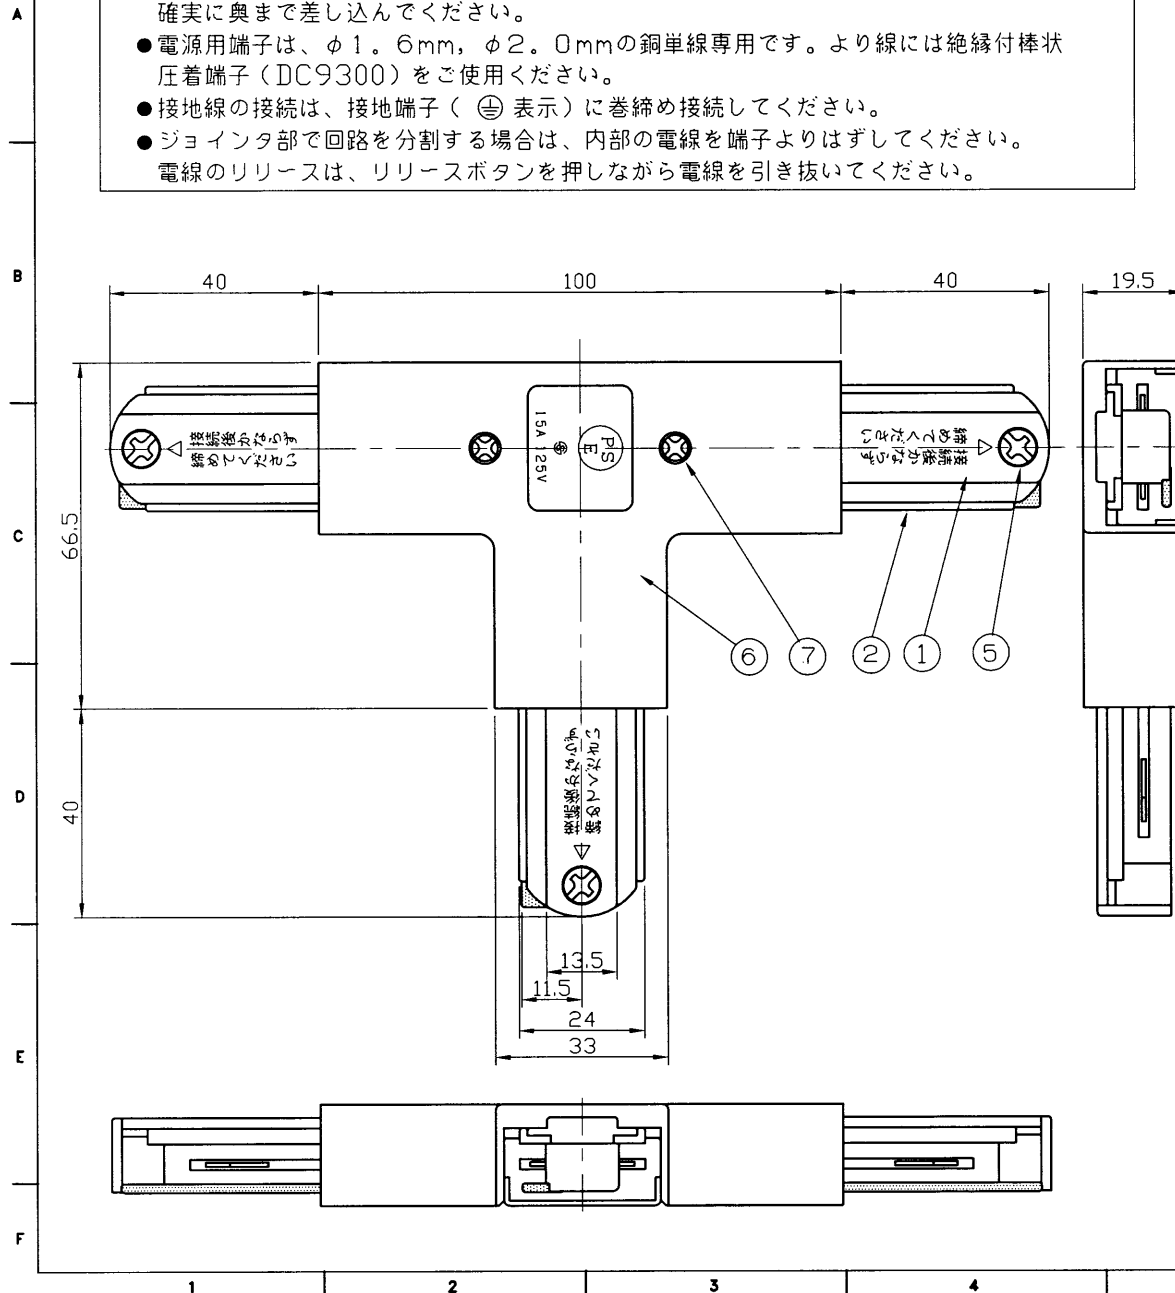

承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名 称 TITLE	東芝配線器具	白
安本	鎌田	ライティングレール [®] V形 T形ジョイント (右)		
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社		形 名 MODEL NO.	DR0235N(W)	
		図面番号 DRAWING NO.	AA2007-03307-01	
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺 度 SCALE	単位 UNITS mm