


Panasonic

WA 3320
3P20A防水ゴム
コードコネクタ





1コ入
パナソニック電工
株式会社





■結線方法


コードコネクタボディ

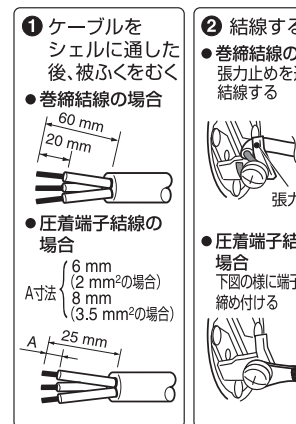

キャップ

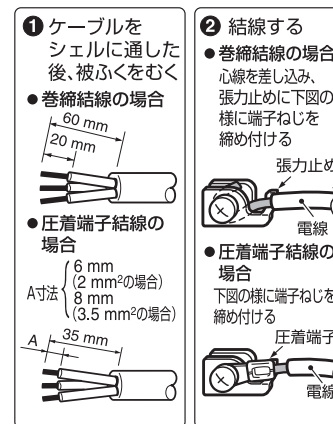

Panasonic
WA 3320
3P20A防水ゴムコードコネクタ
20 A 250 V



安全上のご注意

⚠ 警告 感電や火災の原因になります。

- 水たまり等に浸かった状態では使用しない
本品はJIS C 0920による防雨性能のみ保証しております。
- 電線は器具の消費電流に合ったものを使用する
- はんだ付けした心線は、使用しない
- コードコネクタボディに圧着端子を使用する場合は絶縁被覆付圧着端子を使用する
- コードコネクタボディに圧着端子を使用する場合は専用の圧着工具を使用する
- キャップに圧着端子を使用する場合はJIS C 9711に適合する圧着工具を使用する
- 端子ねじはしっかり締め付ける

■適用電線

キャブタイヤケーブル (VCT・1CT・2CT・2PNCT) 2 mm², 3.5 mm²
注) ● 屋内で防雨性能が必要ない場合は、キャブタイヤ丸形コード (VCTF・CTF) の 2 mm² も使用できます。


■適用圧着端子

コードコネクタボディ	キャップ
2 mm ² の場合 ……JIS RBV 2-4	2 mm ² の場合 ……JIS R 2-4
3.5 mm ² の場合 ……JIS RBV 5.5-4	3.5 mm ² の場合 ……JIS R 5.5-4

※ 圧着端子は上図の寸法で圧着してください。

Panasonic


WA 3320
3P20A防水ゴム
コードコネクタ



1コ入
パナソニック電工
株式会社

Panasonic

WA 3320
3P20A防水ゴムコードコネクタ
20 A 250 V



1 2 3