


適用電線の最大外径は約φ14.5です

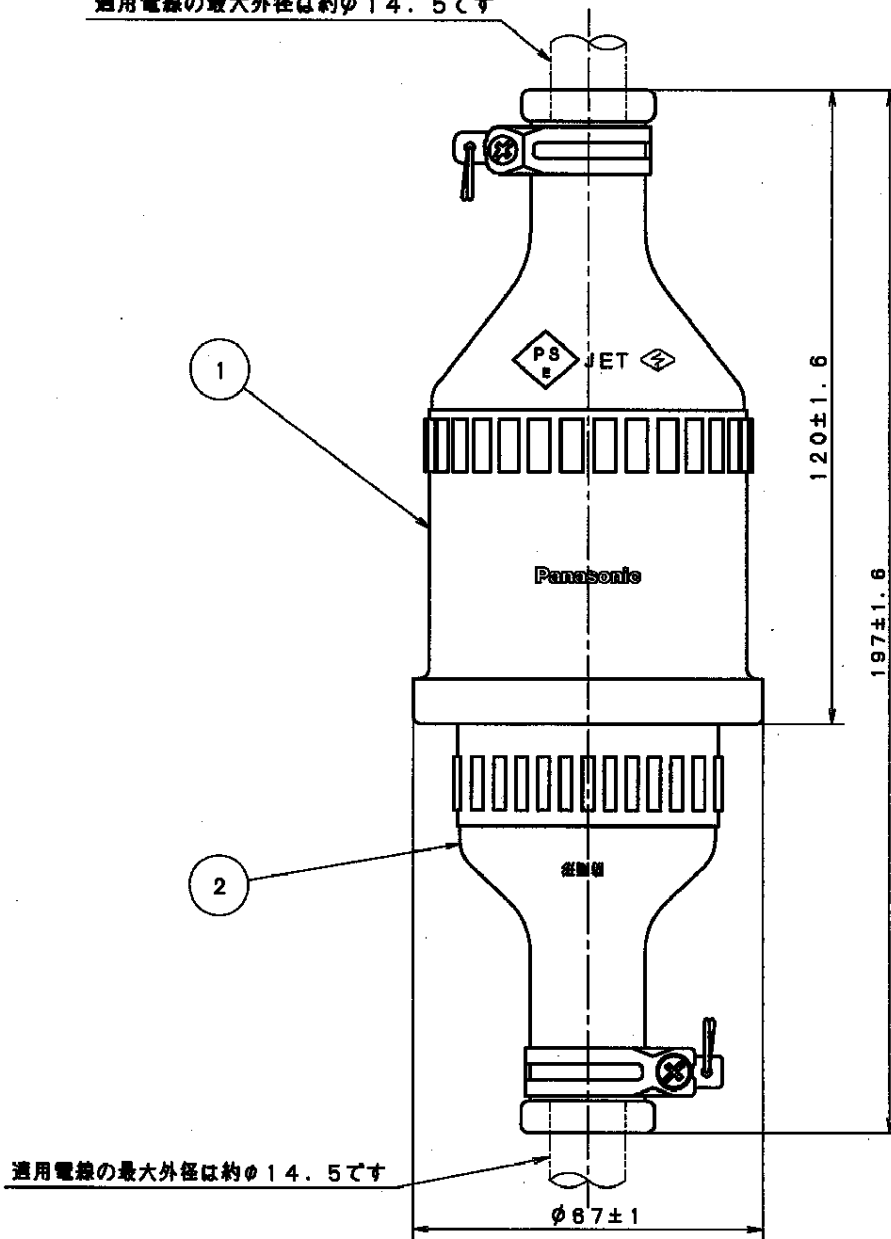

定 格	20 A 250 V
適合法規	電気用品安全法 (特定電気用品)
参考規格	JIS C 8303 (配線用差込接続器) による。
適用電線	<p>ビニルキャブタイヤケーブル (VCT)</p> <p>ゴムキャブタイヤケーブル (1CT, 2CT, 2PNCT)</p> <p>ビニルキャブタイヤ丸形コード (VCTF)</p> <p>ゴムキャブタイヤ丸形コード (CTF)</p> <p style="text-align: right;">2 mm²~3.5 mm²</p> <p>(注) ご使用いただく電線は、電線の許容電流、使用場所等を考慮し仕様書及び内線規程に基づき選定してください。</p>

					商 品 仕 様 図			
					品 番	WA3320	改	2
2	キャップ	外かく: フタジエンゴム	ブラック		品 名	3P20A防水ゴムコードコネクタ		
1	コードコネクタボディ	外かく: フタジエンゴム	ブラック		パナソニック電気株式会社			
番号	構成要素	材 料	色 彩	処 理				