


H030

HID

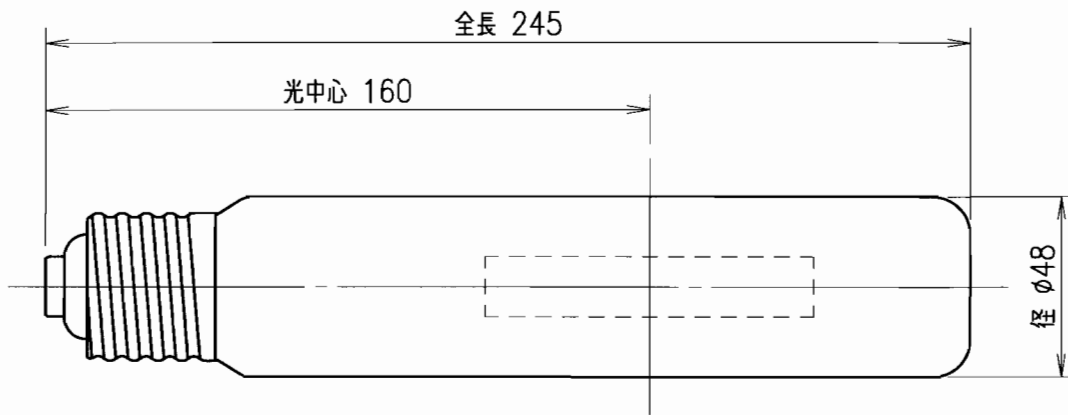

性能表

形式	種別	ランプ電力 (W)	ランプ電圧 (V)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	相関色温度 (K)	平均演色評価数 (Ra)	定格寿命 (h)
MT250LSH/BH	透明形	250	130	2.1	19,500	4500	70	12,000

特性は100時間値を示します。

仕様表

形式	ガラス球	口金
MT250LSH/BH	T48	E39

▲ 安全上のご注意

ランプを安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

使用上のご注意

○適合する安定器と組合せてご使用ください。安定器なしで直接電源に接続しますと瞬間的にランプが故障し、点灯不能になります。



○外球に水のかかる場所では、防水形の器具をご使用ください。

○安定器とランプ間の配線距離は50m以下としてください。


○ランプ始動時には高圧パルスが発生します。ランプ交換は必ず電源を切ってから行ってください。

○万一のガラス球の破損に備えて、前面に強化ガラスまたは金網ガードを付けた器具をご使用ください。

内蔵始動器特性

○パルス電圧のピーク値：1600V以下

点灯姿勢

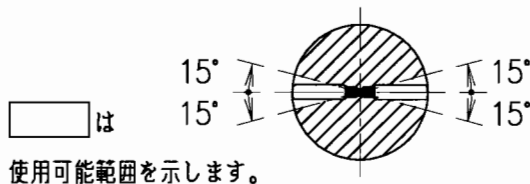

090316
021029



品名	メタルハライドランプ (FECマルチハイエースH)			
	MT250LSH/BH			
質量	170g	単位	mm	尺度 1:2
図番	0000912-1			