

設定方法のQRコード

設定方法の動画QRコード



設定方法はこちらの動画をご覧ください。

解除方法の動画QRコード




解除方法はこちらの動画をご覧ください。

LEDテープ取付

LEDテープRGBの取付の場合

LEDテープRGBを取り付けたい場合、[V+]に電源線、[R]に赤色点灯、[G]に緑点灯、[B]に青点灯の線を取り付けます。

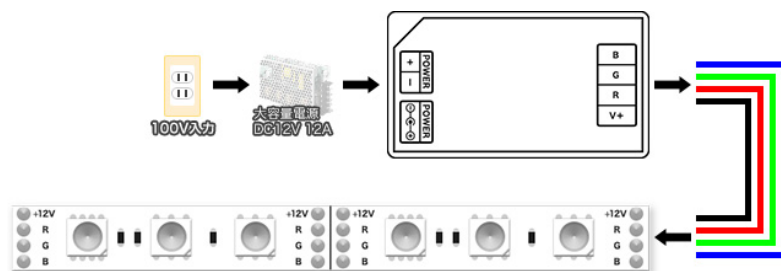

操作方法

項目	ボタン	説明
1. 電源ONボタン		全LEDテープライトが点灯。一度押下することによって、ゾーン全体を一括で操作することが可能です。 ※長押しすることによって、RGB色で表現する白色に発光します。
2. 電源OFFボタン		全LEDテープライトが消灯
3. RGBカラーリング		光の三原色を表現するカラーリング。タッチして好きな色に調整できます。
4. RGB色輝度調整スライド		RGB色の強弱の割合を調節（左側にスライド：弱くなる、右側にスライド：強くなる）
5. 点灯パターンモード選択ボタン		S-：点灯パターンスピードを遅く、M：点灯パターンモード切替、S+：点灯パターンモードを速く
6. ゾーン（コントローラー）管理ボタン		1-4ゾーン（コントローラー）を個別に管理。【I】がオン、【O】がオフです。 ※【I】を長押しすることによって、RGB色で表現する白色に発光します。

点灯パターン動画

点灯モードのパターンは9種類あります。

- 1.RGBWフェイド
- 2.カラーフラッシュ
- 3.ディスコ
- 4.赤ランプアップフラッシュ
- 5.緑ランプアップフラッシュ
- 6.青ランプアップフラッシュ
- 7.カラーチェンジ+フラッシュ
- 8.7色フェイド
- 9.ストロボホワイト

ゾーン設定・解除

ゾーン設定

- ▶ 1.LEDテープを点灯させた状態でマルチゾーンコントローラーに供給する電源をOFFにする。(アダプタのコンセントを抜く。)
- ▶ 2.マルチゾーンコントローラーに供給する電源をONにする。(アダプタのコンセントを入れる。)
- ▶ 3.約3秒以内にリモコンの設定したいゾーン1-4のONボタンのどれかを1回押す。(長押しでも可)
- ▶ 4.ゾーン設定が上手く行くと、テープがゆっくり3回点滅する。
- ▶ 5.上手くいくとリモコンの操作を行うことでLEDが反応します。
- ▶ 6.RGBカラーリングでの発光色の調整
- ▶ 7.RGB色輝度調整スライドでの輝度を調整
- ▶ 8.ゾーン管理ボタンでのオンオフ またゾーン1に設定しているので、ゾーン2～ゾーン4のボタンを押しても反応しません。
- ▶ 9.電源ボタンでのオンオフ

ゾーン解除

- ▶ 1.LEDテープを点灯させた状態でマルチゾーンコントローラーに供給する電源をOFFにする。(アダプタのコンセントを抜く。)
- ▶ 2.マルチゾーンコントローラーに供給する電源をONにする。(アダプタのコンセントを入れる。)
- ▶ 3.約3秒以内に解除したいゾーン1-4のONボタンのどれかを5回押す。(長押しでも可)
- ▶ 4.ゾーン解除が上手く行くと、テープがはやく10回点滅する。
- ▶ 5.このように、ボタンを押してもLEDは反応しません。ゾーン設定が解除されたということです。

仕様一覧

電源	DC12V-24V
最大負荷電流	合計：10A 各チャンネル：6A
最大消費電力	12V:120W 24V:240W
出力	3チャンネル
配線	<p>LEDとの配線：+極性（アノードコモン）、赤、緑、青</p>  <p>電源との配線：-極性（黒線）+極性(赤線)、DCジャック（センター+極性）</p> 
本体寸法	リモコン：縦幅120mm×横幅52mm×厚み20mm コントローラー：縦幅85mm×横幅45mm×厚み23mm
重量	リモコン：6g コントローラー：43g
リモコン受信範囲（最大）	30m（障害物等を除く環境）
製造国	CHINA
同梱品	 取付けホルダー（1個）  ホルダー壁取付け例