

設定方法のQRコード

設定方法の動画QRコード



設定方法はこちらの動画をご覧ください。

解除方法の動画QRコード




解除方法はこちらの動画をご覧ください。

LEDテープ取付

LEDテープ単色の取付の場合

LEDテープ単色を取り付けたい場合、[LED+]に電源線、[LED-]にマイナス線を取り付けます。

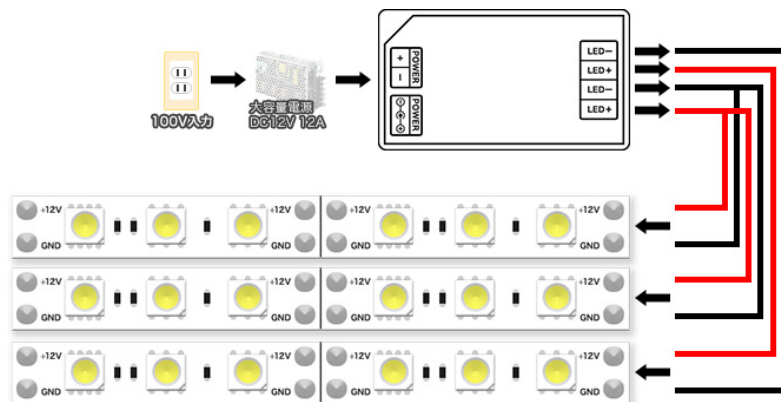

操作方法

項目	ボタン	説明
1. 電源ONボタン		全LEDテープライトが点灯。一度押下することによって、ゾーン全体を一括で操作することが可能です。 ※オンボタンを長押しすることによって、全LEDテープが調光が最も明るくなります。
2. 電源OFFボタン		全LEDテープライトが消灯 ※オフボタンを長押しすることによって、全LEDテープが調光が最も暗くなるナイトモードになります。
3. 輝度ボタン(明)		長押しすることによって、100%までの調光を調整（上ボタン、右ボタン：明） ※ナイトモードの状態では1%-100%の輝度を調節することはできませんので、オンボタンを長押ししてください。
4. 輝度ボタン(暗)		長押しすることによって、1%までの調光を調整（下ボタン、左ボタン：暗） ※ナイトモードの状態では1%-100%の輝度を調節することはできませんので、オンボタンを長押ししてください。
5. ゾーン（コントローラー）管理ボタン		1-4ゾーン（コントローラー）を個別に管理。【】がオン、【】がオフです。 ※【】を長押しすることによって、個別で調光が最も明るくなります。 ※【】を長押しすることによって、個別で調光が最も暗くなるナイトモードになります。

ゾーン設定・解除

ゾーン設定

- ▶ LEDテープを点灯させた状態でマルチゾーンコントローラーに供給する電源をOFFにする。（アダプタのコンセントを抜く。）
- ▶ マルチゾーンコントローラーに供給する電源をONにする。（アダプタのコンセントを入れる。）
- ▶ 約3秒以内に設定したいゾーン1-4のボタンのどれかを1回押す。（長押しでも可）
- ▶ ゾーン設定が上手く行くと、テープがゆっくり3回点滅する。
- ▶ 輝度ボタン下ボタンを押すことによって1%までの調光を調整（輝度ボタン左ボタンも同じ効果）
- ▶ 輝度ボタン上ボタンを押すことによって100%までの調光を調整（輝度ボタン右ボタンも同じ効果）
- ▶ ゾーン1でのオンオフ
- ▶ ゾーン1にリモコン操作の設定をしているので、ゾーン2～ゾーン4のボタンを押しても反応しません。

ゾーン解除

- ▶ LEDテープを点灯させた状態でマルチゾーンコントローラーに供給する電源をOFFにする。（アダプタのコンセントを抜く。）
- ▶ マルチゾーンコントローラーに供給する電源をONにする。（アダプタのコンセントを入れる。）
- ▶ 約3秒以内に解除したいゾーン1-4のONボタンのどれかを早く5回押す。
- ▶ ゾーン解除が上手く行くと、テープがはやく10回点滅する。
- ▶ このように、ボタンを押してもLEDは反応しません。ゾーン設定が解除されたということです。

仕様一覧

電源	DC12V-24V
最大負荷電流	合計:10A 1チャンネル:6A
最大消費電力	12V:120W 24V:240W
出力	2チャンネル
配線	<p>LEDとの配線：+極性（アノードコモン）、-極性、+極性（アノードコモン）、-極性</p>  <p>電源との配線：-極性（黒線）+極性(赤線)、DCジャック（センター+極性）</p> 
本体寸法	リモコン：縦120mm × 横52mm × 高さ20mm コントローラー：縦85mm × 横45mm × 高さ23mm
重量	リモコン：6g コントローラー：43g
リモコン受信範囲（最大）	30m（障害物等を除く環境）
製造国	CHINA
同梱品	 DCプラグケーブル(1本)  取付けホルダー（1個）  ホルダー壁取付け例