

NICHIDO

防雨・防塵型 (IP65)

スーパー *H.I.D.* サーチライト 35Wキセノン球

取扱説明書

この度は、日動工業のスーパーH.I.D.サーチライトをお買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を十分にご理解の上で、適切な取扱いと
保守をおこなってください。
また、取扱説明書はいつでも取出せるよう大切に保管してください。



Sタイプ
(スポット型)

防雨型
IP65

S1224

12/24V

S100V

12/24V

100V

HIDL-35X-S



Wタイプ
(拡散型)

防雨型
IP65

W1224

12/24V

W100V

12/24V

100V

HIDL-35X-W

日動工業株式会社

スーパー〈H.I.D〉サーチライト

■高速度撮影の照明に
■夜間の鉄塔の点検に
■夜間の海上警備に
■自衛隊の演習に

■遭難や災害時の捜索に
■鉄道・道路などの点検に
■警察の捜索に
■夜間の測量作業時に

パワフルH.I.D.キセノン球

- 高速度カメラの撮影に最適!!
- 同等品の中でも最上位のパワフルなH.I.D.サーチライト!
- 光の到達距離 約700m!300m先でも新聞がクッキリ読めます!(当社計算値)



本 体

- ヘッド部が動きます。 **上下100度 左右360度**
- 本体は強化アルミニウム使用のため、衝撃に対して強い耐久力があります。
- 本体のガラス部は硬質ガラスを使用! 耐久性抜群です。

別売オプション使用で
さらに便利さUP!!

三脚使用例

安定器は
S100V
W100Vのみ
付属




⚠ 使用上の注意

安全にご使用いただくために、次のことをお守りください。


- 本製品を、長く使用していただくためにも、消点灯を繰り返さないでください。
やむを得ずおこなう際は、5分以上間隔をあけてください。
- 本製品は、防雨型です。防水型ではありませんので、水中では使用しないでください。
- 非常に強力な光のため、直視しないでください。失明などのおそれがあります。
- 使用直後はレンズが高温になっていますので、絶対に触れないでください。やけどなどの原因になります。
- フロントレンズが割れていたり、はずれているときは点灯させないでください。けがの原因になります。
- 可燃性ガスがある場所では使用しないでください。
- 故障の際は、販売店または当社へご連絡ください。

スポット型 HIDL-35X-S

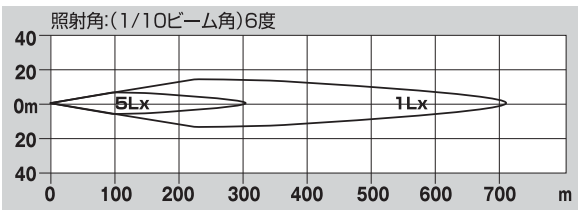

型 式	電 源	12V/24V シガープラグ	100V 安定器	三脚用 安定器フック
HIDL-35X-S1224	・DC12V/24V	○	—	—
HIDL-35X-S100V	・AC100V ・DC12V/24V	○	○	○

拡散型 HIDL-35X-W

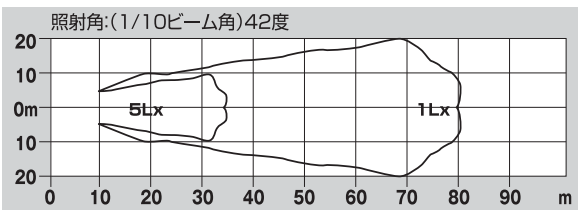

型 式	電 源	12V/24V シガープラグ	100V 安定器	三脚用 安定器フック
HIDL-35X-W1224	・DC12V/24V	○	—	—
HIDL-35X-W100V	・AC100V ・DC12V/24V	○	○	○


バルブ交換方法



1.裏面のビスを2本はずします。
ビスには抜落ち止めが付いているので抜落ちすることがありません。
ビスをはずすとランプ部と本体側が分かれます。
内部の配線がつながっていますので注意してください。



2.ランプ部の押さえ金具をはずします。
ランプ押さえ金具をはずし、ランプを抜取ります。



3.ランプを取替えます。
ランプのコネクターを取りはずし、新品のランプと取替えます。
交換後は、ランプをはめ込み、押さえ金具を止め、配線を挟まないように注意し、本体とビスで固定します。
ビスはしっかりと締めてください。

メンテナンス

- レンズの温度が下がってから柔らかい布などで汚れを拭取ってください。
その際は、溶剤などは絶対に使用しないでください。
- 交換球は、販売店もしくは当社にお問い合わせください。

仕 様

	HIDL-35X-S	HIDL-35X-W
サイズ	W160×D149×H295mm	
電源電圧	DC12V/24V(自動切替)	
定格電流	DC12V/4A DC24V/2.0A	
消費電力	48W	
使用バルブ	H.I.D.キセノン球(4300K) HID-35W	
球 寿 命	2500±500時間	
全 光 束	3200Lm	
材 質	アルミ合金・亜鉛合金・硬質ガラス	
質 量	3.1kg(本体)+3.2kg(安定器)	

100V安定器

【HID-PW-1】



- 入力電圧 100V 50/60Hz 60VA
- 入力容量 150VA(MAX)
- 出力電圧 DC19V
- 出力電流 5A(MAX)

※安定器はS100V・W100Vにのみ付属

お客様へ 本製品を安全にご使用いただくために記載の内容を必ずお守りください。

保証規定

- 製品および取扱説明書の記載事項に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後、表記の期間、無償修理または交換のみさせていただきます。
保証期間は「**お買い上げ日より1年間**」です。
- 保証期間内でも次の場合は、有償にて修理または交換となります。
 - 異常電圧や指定外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障。
 - 法令および取扱説明書に違反した使用や誤用・乱用など取扱い不注意による故障。
 - 火災・地震・水害および落雷その他天災地変や盗難などの災害による故障。
- 使用上の不備や不当な修理・改造および使用不可の場所での使用が起因する故障。
- 使用中に生じた傷など外観上の変化。
- へ、本書の提示がない場合。
- 遠隔地への出張修理をおこなった場合には出張に要する実費を申し受ける場合もあります。
- 交換の必要が生じた場合は、製品に本書を添えてお買い上げ店へご持参または、当社へ直接ご送付ください。
- 故障原因確認のため、修理・交換前の部品および製品は、販売店もしくは当社にて引取らせていただきます。

本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

バッテリー交換は保証期間内であっても有償です。

保証書

保証書	商品名	スーパー(H.I.D.)サーチライト		保証期間	お買い上げ 年月日より 年 月 日 1 年	
	お住所			販売店名		
	氏名		電話	店住所		
	型式			ロットNo.		

総発売元  日動工業株式会社

●製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

〈総発売元〉  日動工業株式会社

- 本社 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 〒003-0822 札幌市白石区菊水元町二条2-3-1 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 〒135-0016 東京都江東区東陽4-8-14 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 〒454-0848 名古屋市中川区松ノ木町1-3-22 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-17-32 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329