


品名	耐振用電球
コードNO,	

※1 表示(トップマーク)



※2 表示(口金刻印)

TC 110V 40W (PS)E

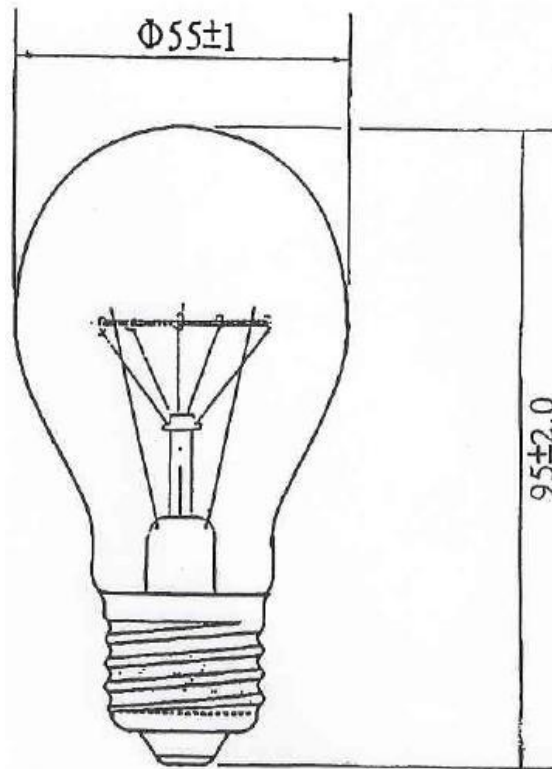

単位：mm

形式	ガラス球		口金	長さ mm	初特性		寿命 (h)
	形式	径 mm			電力 (W)	全光束(lm)	
110V 40W	PS	55±1	E26/25 Ni	95±2	40±2	360±10%	1,000
フィラメント形状	光中心距離 mm	封入ガス	定格電圧	表示	その他		
C-9 5A	—	アルゴンガス	110V	※1、※2	クリア/フロスト仕上		

備考: 1) 寿命に関するロット判定は、  
平均 960(h)以上  
個々 700(h)以上とする。  
2) 口金適応規格 JIS C 7709  
に準ずる。

〒189-0003

東京都東村山市久米川町2-21-1

東洋通商株式会社  
電球事業部

TEL 042-395-2377

FAX 042-393-0404