


6E00E-77E

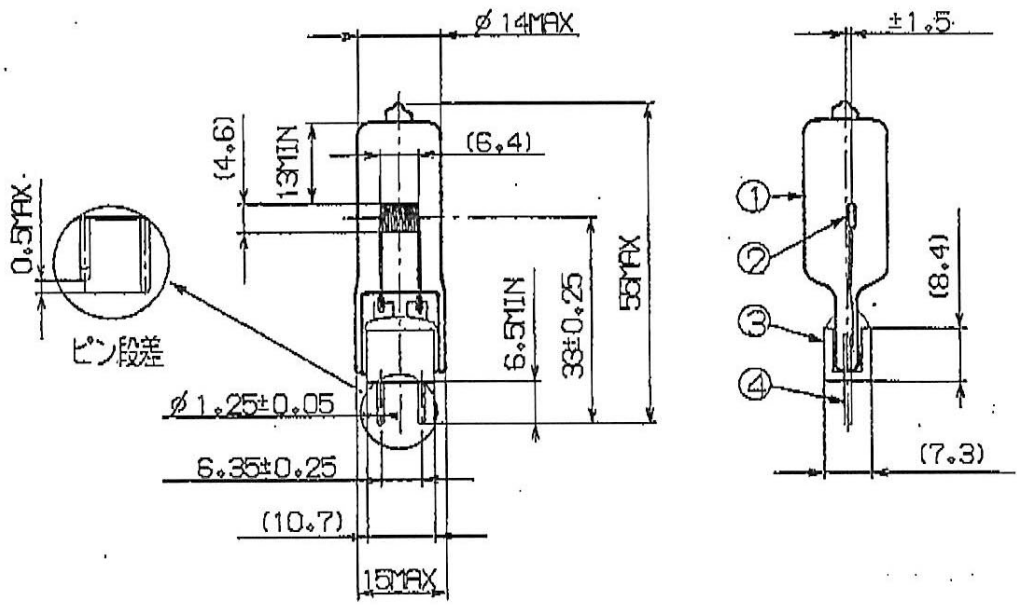

4	外部リード棒	モリブデン (金メッキ)
3	ベース	セラミック
2	フィラメント	タングステン
1	封体	バイコール
部番	名称	材質

特性	
定格電圧	24V
消費電力	300±36W
全光束	10200±1020Lm
色温度	3400K
平均寿命	50Hrs

備考			進管	燈管	ウシオ電機株式会社		
			一般公差	材			
			±	料	型式		
			突出処理	個	JC24V-300WS		
			工	数	ハロゲン電球		
			忍	重	kg		
			部長	照査	技師	製図	写図
訂正箇所	年	由	訂正日	訂正者	検査	3角法	尺
帳票番号	A 4 0 1						1

A401 101-101-333

H-4L-4805