


FHF54W 1灯 Hfインバータ 高出力型

定格値


定格入力電圧	100-200-242 V	定格二次電圧	125VAC (負荷時)
定格周波数	60・50 Hz	定格二次電流	0.41 A
定格入力電流	0.565-0.30-0.25 A	適合ランプ	FHF54S/FQ
定格入力電力	58-58-58 W	表示	有・無
力率	高力率	用途	器具内用
定格二次短絡電流	0.8 A	JIS表示	-

寸法図

質量 0.375kg

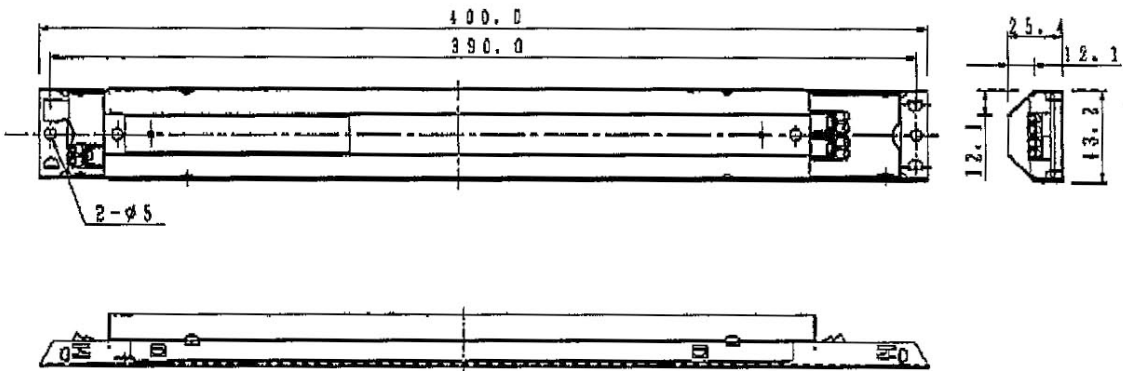

結線図

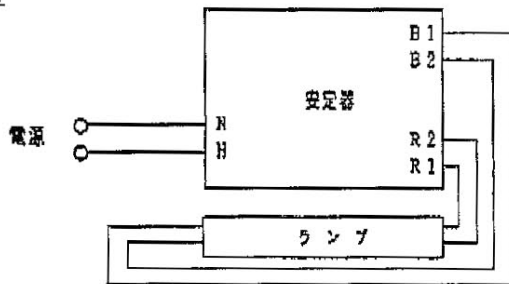

安全に関するご注意

- ・本図面は商品の概略寸法、仕様のみを記した図面です。商品を安全に使用していただくためには、さらに他の技術資料を参照いただく必要があります。詳しくは当社までお問い合わせください。
- ・本安定器は、当社専用器具内蔵用安定器です。他の器具との組み合わせ、および器具外で使用されると故障や災害の原因となります。

特記事項

- (1) 60Hz, 50Hz共用タイプです。
- (2) 無負荷時、発振停止回路を内蔵しています。
- (3) ランプエミレス時、点灯→消灯を繰り返した後、発振停止します。
- (4) インラッシュ電流低減回路および入力電流過対策回路を内蔵しています。

品名	HEX54HF11/24HX-1	
品番	FZ54198940	
換印	蒲原	生産終了 ※本器具は製造できません

パナソニック 電工株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

FZ54198940-K3