



照明器具推奨配置例 (初期照度)

●昼白色タイプ 5灯 での照度分布

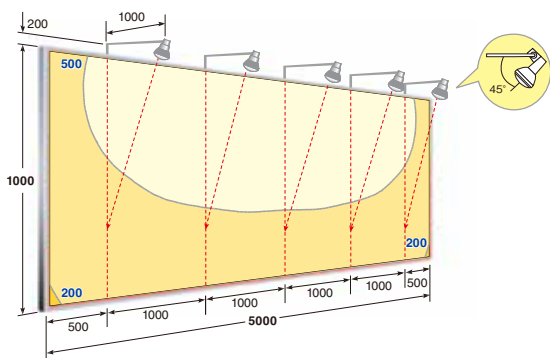

- サインボード: 1m×5m
- 器具形式: K0 / BK( / W)-L14 ×5灯
- ランプ形式: LDR16N-H / B( / W) 850
- 平均照度: 498lx


●電球色タイプ 5灯 での照度分布

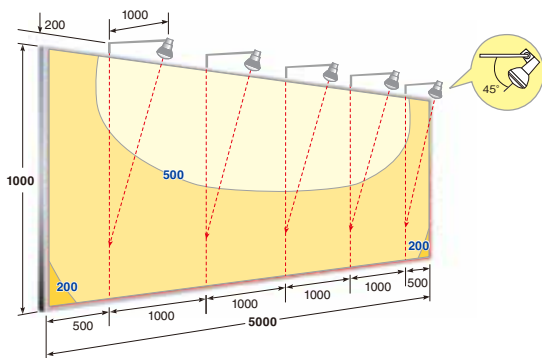

- サインボード: 1m×5m
- 器具形式: K0 / BK( / W)-L14 ×5灯
- ランプ形式: LDR16L-H / B( / W) 830
- 平均照度: 456lx


照度分布図 (1灯)

●昼白色タイプ

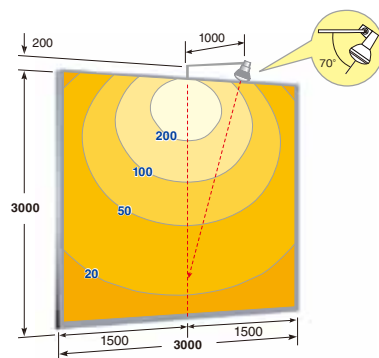

- サインボード: 3m×3m
- 器具形式: K0 / BK( / W)-L14 ×1灯
- ランプ形式: LDR16N-H / B( / W) 850

●電球色タイプ

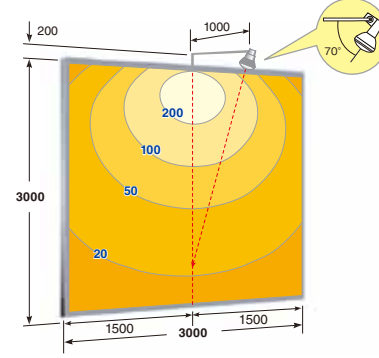

- サインボード: 3m×3m
- 器具形式: K0 / BK( / W)-L14 ×1灯
- ランプ形式: LDR16L-H / B( / W) 830

小型・ファサード

中型サイン

大型サイン

演出用(カラー)

ランプ/安定器