



| | | | | | |
|-----|--------------|----|---------------------------------------|------|-----------------|
| 図面名 | 外形・寸法 定格図 | 品名 | 蛍光灯電子安定器 T5 28-35W 2灯用 100-200V | 図面番号 | 4KH-270-1-A |
| | | | | 年月日 | 2007.02.23 初版発行 |

外形・寸法図

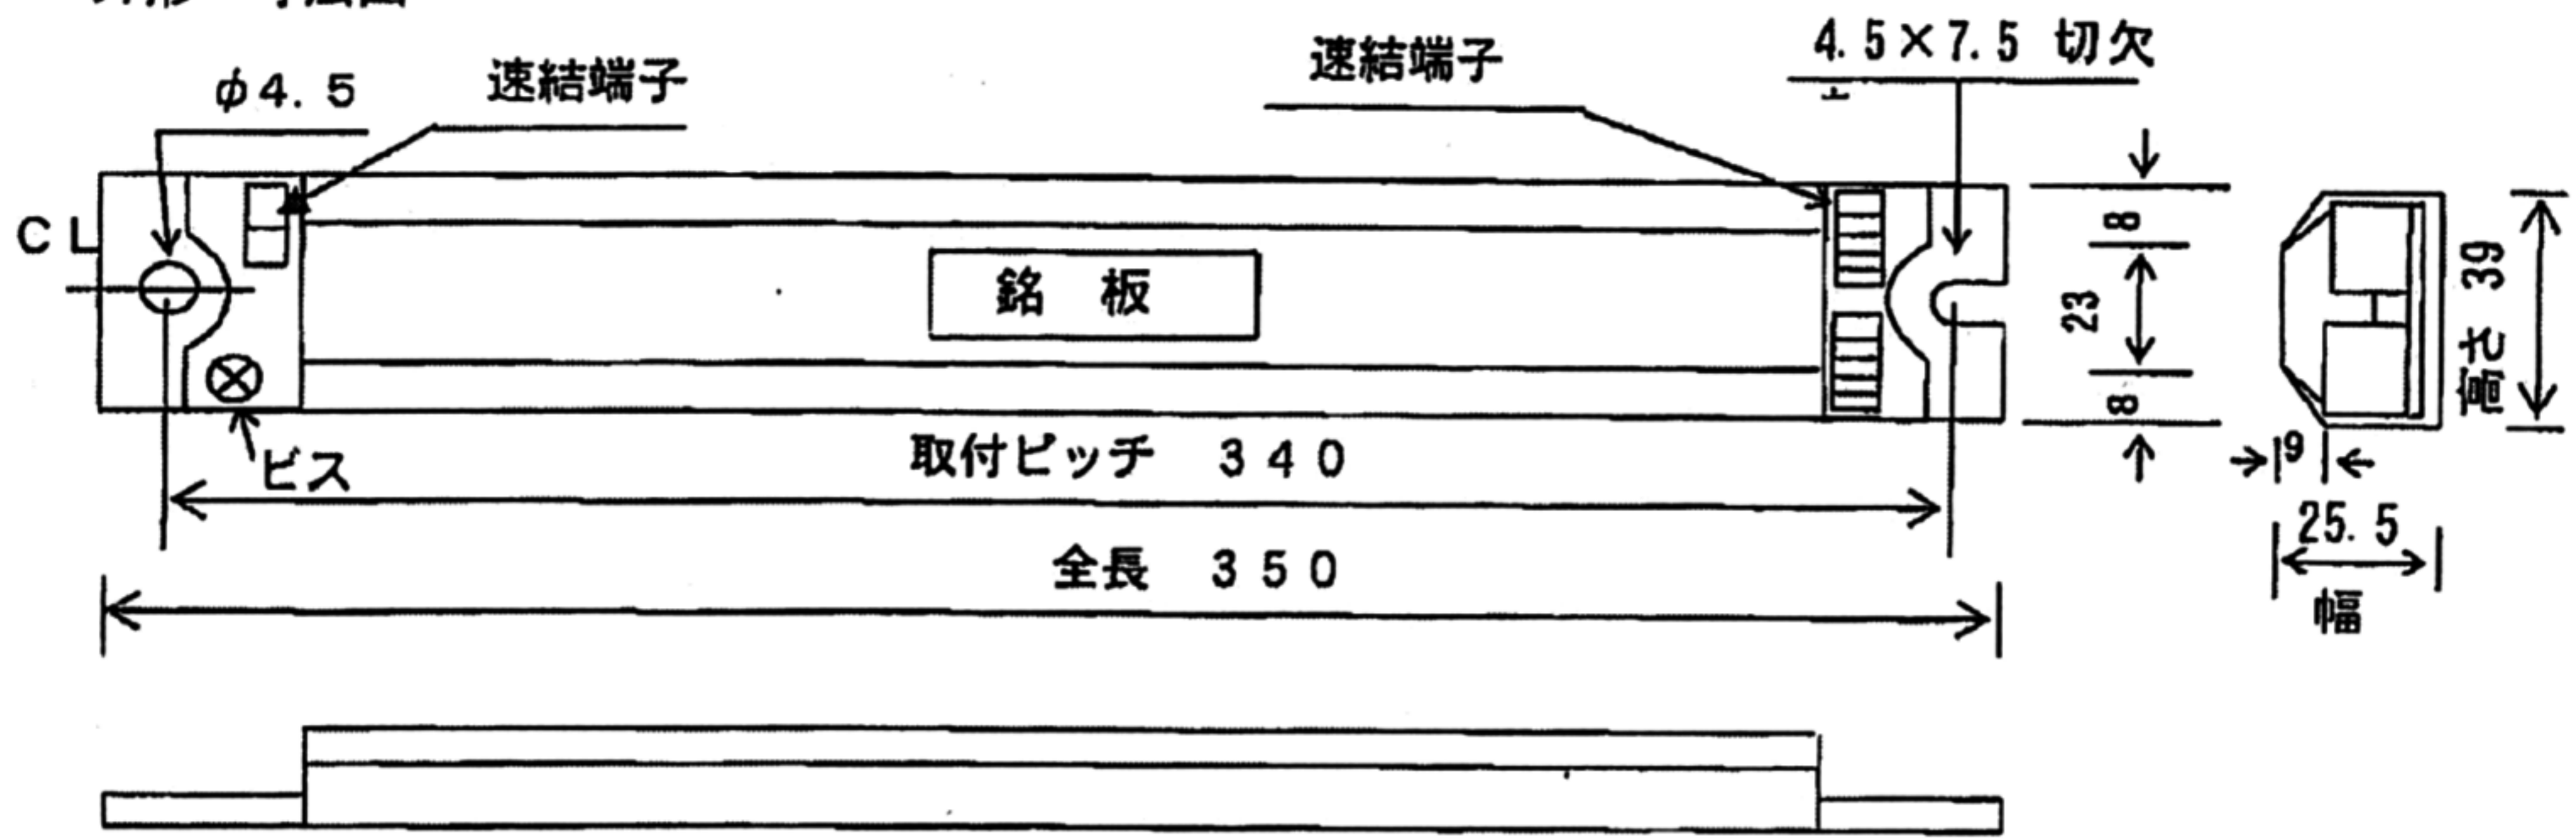

単位:mm
ケース寸法許容差 ±1mm

結線図

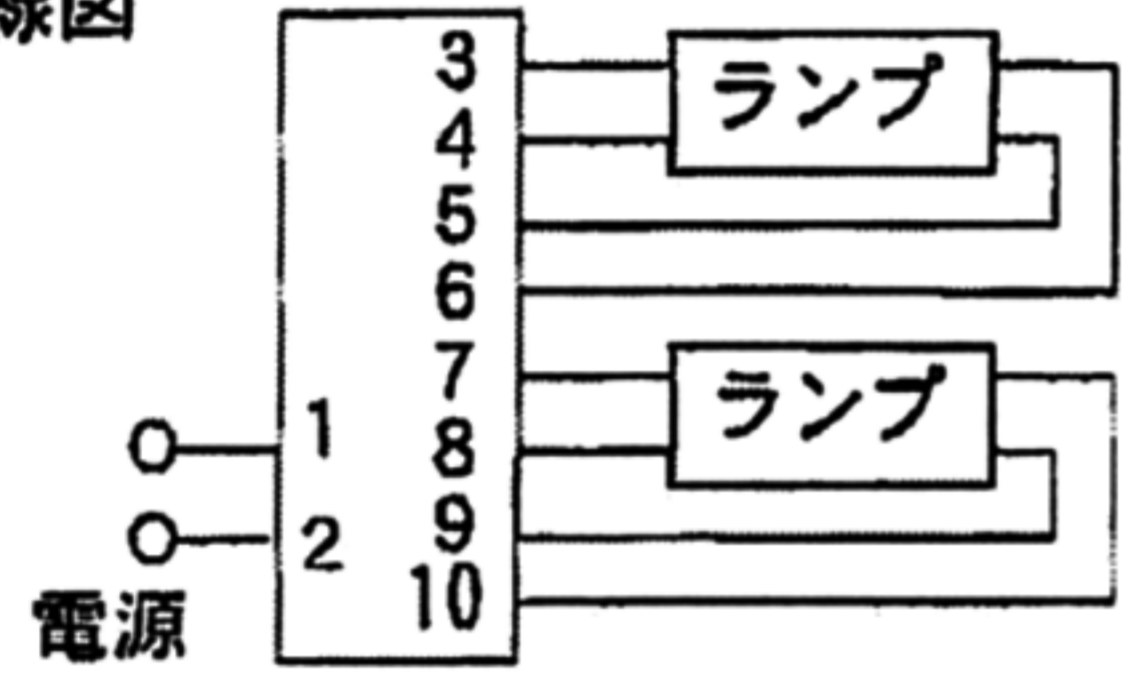

数字は、速結端子番号

速結端子仕様

| | |
|-------|---------------------------------|
| 速結端子 | 250タイプ (WAGO 製) |
| 適合電線 | より線 0.3~1.25mm ² |
| | ボタンを押すことによって可能 |
| | 0.4~1.6mm(単線) |
| | 半田上げより線 0.5~0.75mm ² |
| 剥きシロ長 | 7.5~9.5 mm |

重量 300g

仕様

| | |
|-------|--------------------|
| 形名 | F EK 28-35 T 2 A-1 |
| 適合ランプ | T5 (HE) 28W, 35W |
| 灯数 | 2灯用 |

定格値

| 使用ランプ | T5 28W | T5 35W |
|----------|-----------|-----------|
| 電源周波数 Hz | 50/60 | |
| 入力電圧 V | 100-200 | 100-200 |
| 入力電流 A | 0.64-0.32 | 0.80-0.40 |
| 入力電力 W | 64 | 80 |
| 力率 % | 100 | 100 |
| 二次電圧 V | 166 | 200 |
| 二次電流 A | 0.17 | |
| 二次短絡電 A | 0.20 | |
| 光出力 % | 100 | |

| | |
|-------|---|
| 使用場所 | 器具内用 |
| 機能 | ランプが寿命末期になると保護回路が動作し、ランプが消灯します。正常ランプに交換すると点灯します。ランプをはずすと、無負荷二次電圧は0V (発振を停止します) となり、他のランプは消灯します。また、ランプを再度取付けると正常点灯します。 |
| 適合規格 | 電気用品安全法技術基準 高調波規制 クラスC |
| 使用環境 | 周囲温度 0℃ ~ 50℃ 湿度 35~85% 使用電圧範囲 94-212V |
| 保存温度等 | 0℃ ~ 50℃ 75% RH 以下 |

承認

審査

作成