

三菱LED・蛍光灯器具用部品

LED・蛍光灯器具用ガード

形名 **GAF25A** **GAF26** **GAF48** **GAF49** **GAF50** **GAF51**
GAF52 **GAF53**
 ステンレス製
GAFS7 **GAFS8** **GAFS9** **GAFS10** **GAFS11** **GAFS12**

取扱説明書

○この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。またアフターサービスもできません。

お客さまへ

ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保存し、必要なときにお役立てください。

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、
 ⚠警告、⚠注意の表示で区分して説明しています。
 表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。



絶対に行わないで
ください。



必ず指示に従い
行ってください。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに
結びつく可能性があるもの



ガードの改造はしない。(落下の原因)



衝撃等により変形したガードは使用しない。
(落下の原因)



注意

誤った取扱いをしたときに、軽傷または
家屋・家財などの損害に結びつくもの



ガードを外す際は必ず電源を切る。(感電の原因)



安全にご使用いただくために半年に1回の保守・
点検を行う。

ガードの清掃

⚠警告 電源スイッチを切ってから行う (感電の原因)

次のものを使用しないでください。

・みがき粉やたわし・殺虫剤・シンナーなど揮発性のもの・熱湯・アルカリ性洗剤・薬品

施工者さまへ

○施工の前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
 ○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

安全のために必ず守ること



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに
結びつく可能性があるもの



ガードの改造はしない。(落下の原因)



ガードの取付けは取扱説明書に従って行う。



注意

誤った取扱いをしたときに、軽傷または
家屋・家財などの損害に結びつくもの



強い振動・衝撃のある場所で使わない。(落下の原因)


さびの出やすい場所、腐食性ガスが出る場所で
使わない (劣化による落下の原因)



ステンレス製ガード以外は、風呂場など水や湿気の
多い場所で使わない。(劣化による落下の原因)

ステンレス製ガード以外は、雨水のかかる場所で
使わない。(劣化による落下の原因)

各部のなまえ

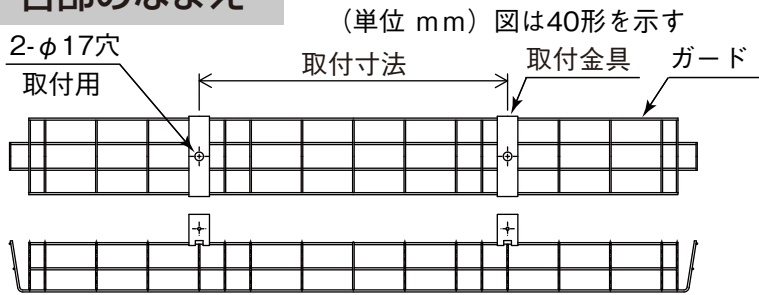


	取付寸法
20形	300、400、530mm
40形	500、600、800mm
110形	1200、1400mm

お知らせ

ガードを取付けた場合、天井面と器具との間にすき間があきます。

取付けかた

⚠ **警告** ガードの取付けは取扱説明書に従い行う
(不確実な取付けは、器具落下の原因)

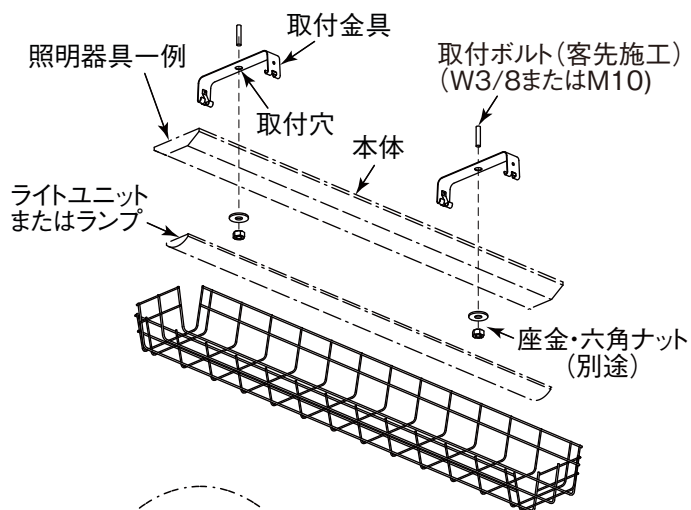

1 取付前の確認

- 使用する適合器具の取付寸法を確認する。
- ガード及び器具質量に十分耐えるよう取付ボルト取付部の強度を確保する。
- 器具質量は適合器具の取扱説明書を参照する
- ボルト長さは、器具取付長さ+5mmにする。
器具取付長さは適合器具の取扱説明書を参照する。

⚠ **警告**

ガード、器具の取付けは質量に耐える所に取付ける (落下の原因)

2 取付金具を取付ける

- 取付金具の取付穴と本体の取付穴を合わせ、取付ボルトに座金、六角ナットで確実に取付ける。
- 器具の取付けは適合器具の取扱説明書を参照する。

⚠ **注意**

取付けが不完全な場合落下の原因


3 ガードを取付ける

- ①ガードの片側を取付金具の押えばねでガードが外れないように確実に引っ掛け、仮止めする。
- ②①の状態ではガードを上へ押し上げる。
- ③もう片側も同じように取付金具へ確実に引っ掛ける。

⚠ **注意**

取付けが不完全な場合落下の原因

110形の場合

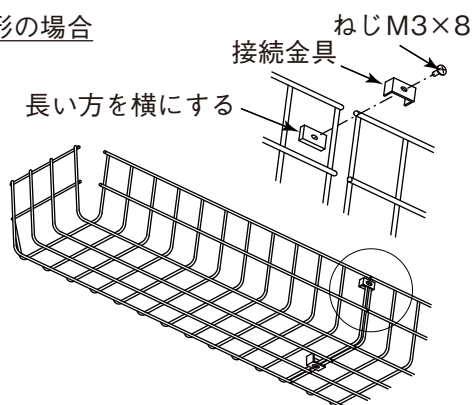

4 ガードを取り外す

- ④ライトユニットまたはランプの交換等でガードを取り外す場合、押えばねを矢印の方向へずらして、取付金具から取り外す。
逆側も同じように取り外す。

5 110形の場合

- 110形用は2分割タイプです。
接続金具3組にて組み立ててから取付金具に引っ掛ける。