

# FPL36W 2灯 PSインバータ 一般型


(補修専用)

## 定格値


定格入力電圧	100-200-242 V	定格二次電圧	238VDC (242V無負荷時)
定格周波数	60・50 Hz	定格二次電流	0.33 A
定格入力電流	0.68-0.34-0.28 A	適合ランプ	FPL36 ----- FML36
定格入力電力	67-66-66 W	表示	有 - 無
力率	高力率	用途	器具内用
定格二次短絡電流	0.8 A	JIS表示	無

質量0.280kg

## 寸法図

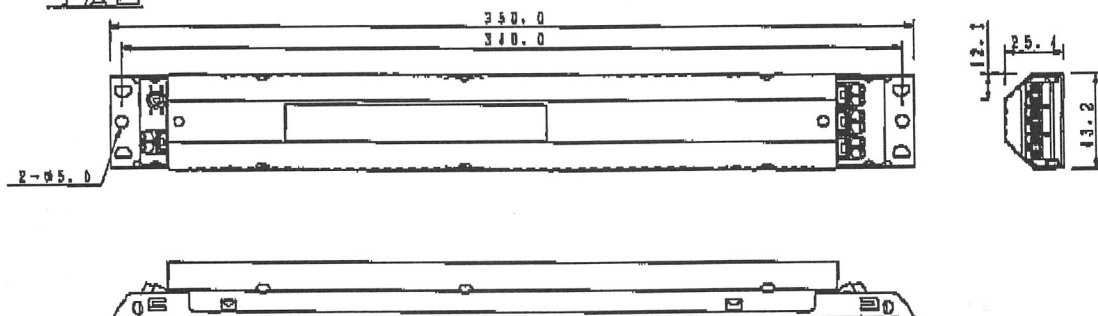

## 結線図

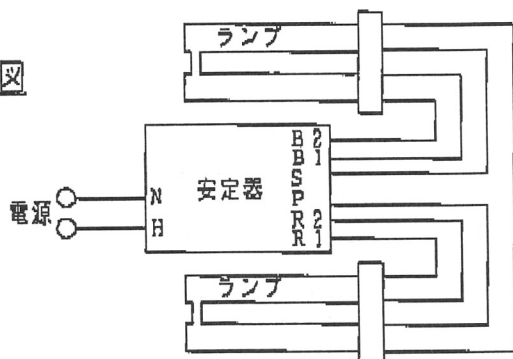

## 安全に関するご注意

- ・本図面は商品の概略寸法、仕様のみを記した図面です。商品を安全に使用していただくための注意事項については当社までお問い合わせください。
- ・本安定器は、当社専用器具内蔵用安定器です。他の器具との組み合わせ、および器具外で使用されると故障や災害の原因となります。

## 特記事項

- (1) 60Hz, 50Hz共用タイプです。
- (2) 無負荷時発振停止回路を内蔵しています。
- (3) ランプエミレス時、点灯→消灯を繰り返した後、発振停止します。
- (4) 入力電流抑制回路及びびインラッシュ電流低減回路を内蔵しています。
- (5) 本安定器は補修対応専用の安定器です。

### 生産終了品

この器具は生産終了につき製造することができません

品名	ESX3621/24HK-1		
品番	FZ36295943		
検印	西本	作成	村田
松下電工株式会社			

単位：mm

第三角法 (JIS A-4)

FZ36295943-K