



照明器具推奨配置例 (初期照度)

●昼白色タイプ 5灯での照度分布

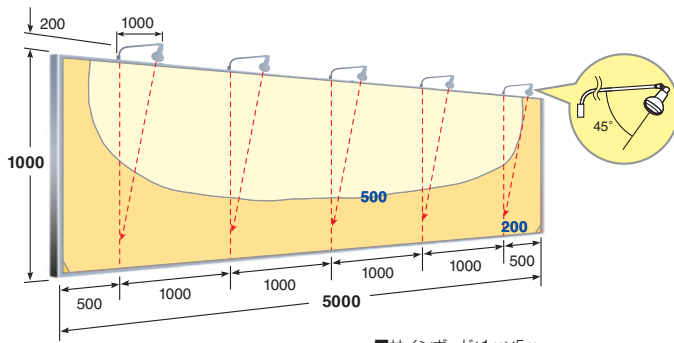

- サインボード: 1m×5m
- 器具形式: K0/BK(W)-L14 ×5灯
- ランプ形式: LDR14N-H/B(W)850
- 平均照度: 507lx


●電球色タイプ 5灯での照度分布

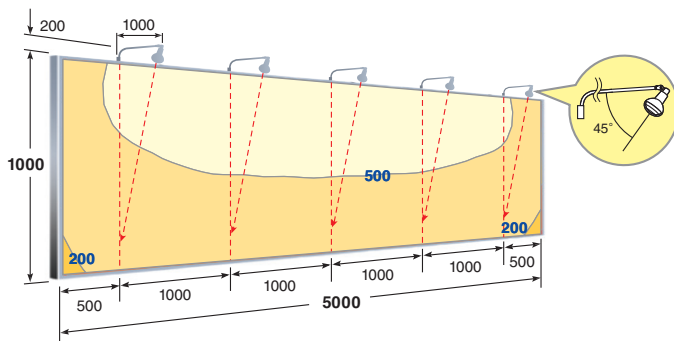

- サインボード: 1m×5m
- 器具形式: K0/BK(W)-L14 ×5灯
- ランプ形式: LDR14L-H/B(W)830
- 平均照度: 445lx


照度分布図 (1灯)

●昼白色タイプ

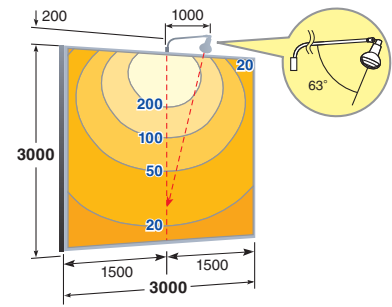

- サインボード: 3m×3m
- 器具形式: K0/BK(W)-L14 ×1灯
- ランプ形式: LDR14N-H/B(W)850

●電球色タイプ

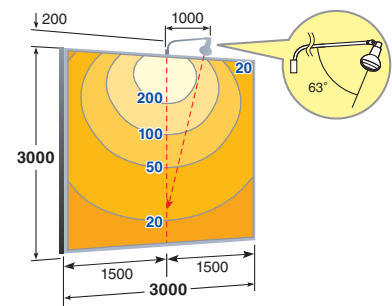

- サインボード: 3m×3m
- 器具形式: K0/BK(W)-L14 ×1灯
- ランプ形式: LDR14L-H/B(W)830