SHEET NO. A24873

■ 東芝ランプ　配光データシート

名　称	東芝LED電球
形　名	LDA12L−G
光　束	1160 lm × 1

保守率		
	良	1.00
	中	1.00
	否	1.00



効率		
	F ◠	%
	F ◡	%
	F ◯	100 %
	器具光束	1160 lm

最大取付間隔	
A−A	1.5H
B−B	1.5H

備考

光度(cd/1000lm) θ＼φ	A−A	B−B	C−C
0°	120		
10°	120		
20°	119		
30°	117		
40°	114		
50°	111		
60°	106		
70°	100		
80°	93		
90°	84		
100°	75		
110°	64		
120°	54		
130°	44		
140°	35		
150°	27		
160°	21		
170°	0		
180°	0		

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照明率 (×0.01)																			
0.60	50	46	35	33	26	25	46	43	33	31	25	24	29	28	22	21	19	19	14	10
0.80	59	53	44	41	34	33	55	50	41	39	32	31	36	34	28	28	25	24	19	15
1.00	67	60	52	48	41	39	62	56	48	45	39	37	42	40	34	33	30	29	23	19
1.25	74	65	59	54	48	45	68	61	55	51	46	43	48	45	40	38	35	34	28	23
1.50	79	70	65	59	54	51	73	65	60	55	51	48	52	49	45	43	39	38	31	26
2.00	87	75	74	66	64	58	80	71	69	62	60	55	59	55	52	49	45	44	37	31
2.50	92	79	80	71	71	64	85	74	75	67	66	60	64	59	58	54	50	48	41	35
3.00	96	82	85	74	76	68	88	77	79	70	71	64	68	62	62	58	53	51	45	38
4.00	100	85	91	79	84	73	93	80	85	75	78	70	73	67	68	62	58	55	49	42
5.00	104	88	96	82	89	77	96	83	89	78	83	73	76	69	72	66	62	58	52	45
10.00	111	93	106	89	101	86	102	88	98	85	94	82	84	76	81	74	70	66	60	53

配光曲線　(cd/1000lm)　——— A-A

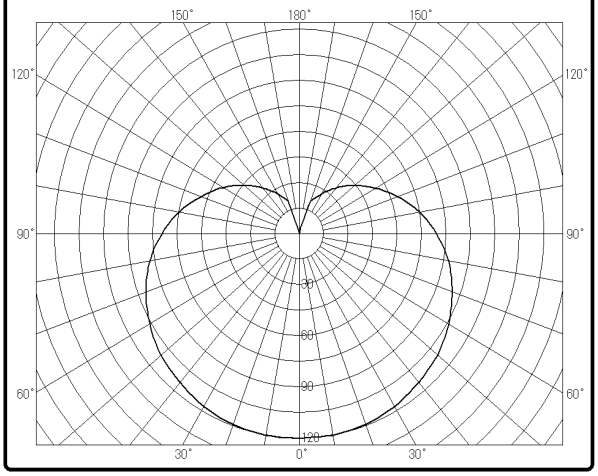

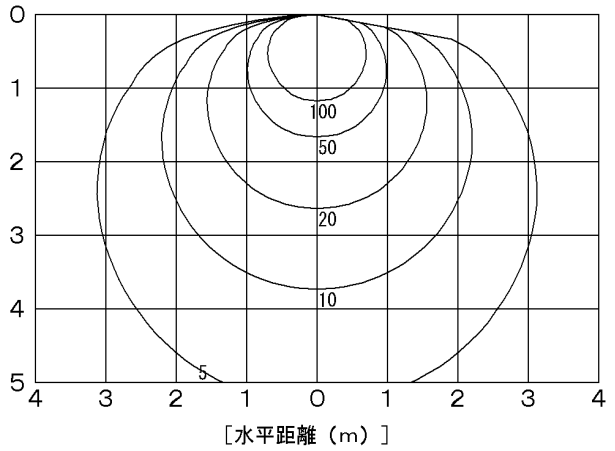

(f.070401ka)

東芝ライテック株式会社