SHEET NO. A25431

■ 東芝ランプ　配光データシート

名　称	東芝LED電球
形　名	LDA8L−G／50W
光　束	640 lm × 1

保守率		
	良	1.00
	中	1.00
	否	1.00



効率		
	F ◠	%
	F ◡	%
	F ◯	100 %
	器具光束	640 lm

最大取付間隔	
A−A	1.5H
B−B	1.5H

備考	

光度(cd/1000lm)			
θ ＼ φ	A−A	B−B	C−C
0°	105		
10°	105		
20°	105		
30°	105		
40°	105		
50°	104		
60°	102		
70°	98		
80°	93		
90°	87		
100°	79		
110°	71		
120°	61		
130°	52		
140°	42		
150°	33		
160°	26		
170°	0		
180°	0		

反射率(%)	天井	80						70						50				30		20	0
	壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数		照　明　率　(×0.01)																			
0.60		49	45	35	33	26	25	46	42	32	31	24	24	28	27	21	21	18	18	13	9
0.80		59	53	43	41	34	32	54	49	40	38	32	30	35	33	27	27	24	23	17	13
1.00		67	60	51	48	41	39	61	55	48	45	38	37	41	39	33	32	29	28	22	17
1.25		73	65	58	54	48	45	67	60	54	50	45	42	46	44	39	37	33	32	26	21
1.50		79	69	64	58	54	50	72	64	60	55	50	47	51	48	44	41	37	36	30	24
2.00		86	75	73	66	63	58	79	70	68	62	59	54	58	54	51	48	44	42	35	29
2.50		91	79	80	70	70	63	84	74	74	66	65	60	63	58	56	53	48	46	39	32
3.00		95	81	84	74	75	67	87	76	78	69	70	63	66	61	60	56	51	49	42	35
4.00		100	85	91	79	83	73	92	80	84	74	77	69	71	65	66	61	56	53	47	39
5.00		103	87	95	82	88	77	95	82	88	77	82	73	75	68	70	64	59	56	50	42
10.00		110	92	106	89	101	86	102	87	97	84	93	81	83	75	80	72	67	64	58	49

配光曲線　(cd/1000lm)　——— A-A

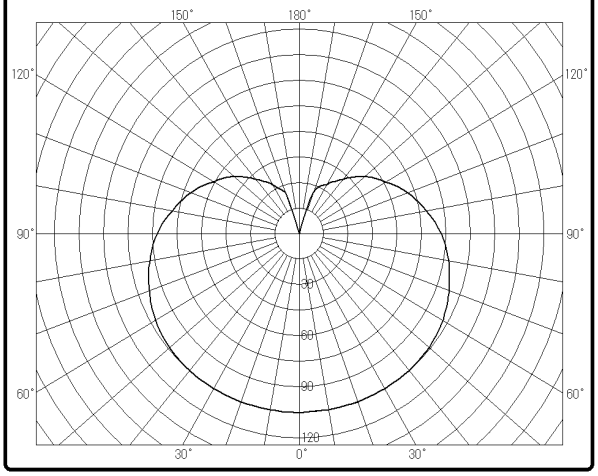

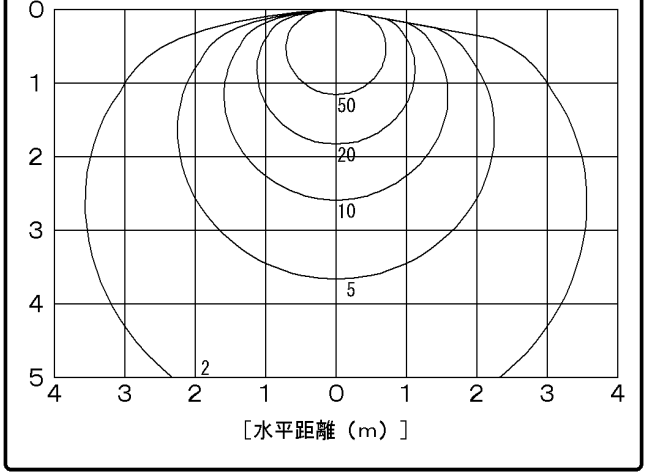

(f.070401ka)

東芝ライテック株式会社