SHEET NO. A23019

■ 東芝ランプ　配光データシート

名　称	東芝LED電球
形　名	LDA9N−G
光　束	810 lm × 1

保守率		
	良	1.00
	中	1.00
	否	1.00



効率		
	F◠	%
	F◡	%
	F◯	100 %
	器具光束	810 lm

最大取付間隔	
A−A	1.5H
B−B	1.5H

備考

光度(cd/1000lm)				
θ＼φ	A−A	B−B	C−C	
0°	106			
10°	106			
20°	107			
30°	107			
40°	106			
50°	105			
60°	103			
70°	99			
80°	94			
90°	88			
100°	80			
110°	71			
120°	62			
130°	52			
140°	43			
150°	34			
160°	26			
170°	0			
180°	0			

反射率(%)	天井	80						70						50				30		20	0
	壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数		照　明　率　(×0.01)																			
0.60		50	46	35	33	26	25	46	43	33	31	25	24	28	27	21	21	18	18	13	9
0.80		59	54	44	41	34	33	54	50	41	39	32	31	35	34	28	27	24	23	18	14
1.00		67	60	52	48	41	39	62	56	48	45	39	37	41	39	34	33	29	28	22	17
1.25		74	66	59	54	48	45	68	61	55	51	45	43	47	44	39	38	34	33	26	21
1.50		79	70	65	59	54	51	73	65	60	55	51	48	52	48	44	42	38	37	30	24
2.00		87	76	74	66	64	58	80	71	69	62	60	55	59	54	52	49	44	42	36	29
2.50		92	80	81	71	71	64	85	74	74	67	66	60	63	59	57	53	48	46	40	33
3.00		96	82	85	75	76	68	88	77	79	70	71	64	67	62	61	57	52	50	43	36
4.00		101	86	92	80	84	74	93	81	85	75	78	70	72	66	67	62	57	54	47	40
5.00		104	88	96	83	89	78	96	83	89	78	83	73	75	69	71	65	60	57	51	43
10.00		112	93	107	90	102	87	103	88	98	85	94	82	83	75	80	73	68	64	58	50

配光曲線　(cd/1000lm)　——— A-A

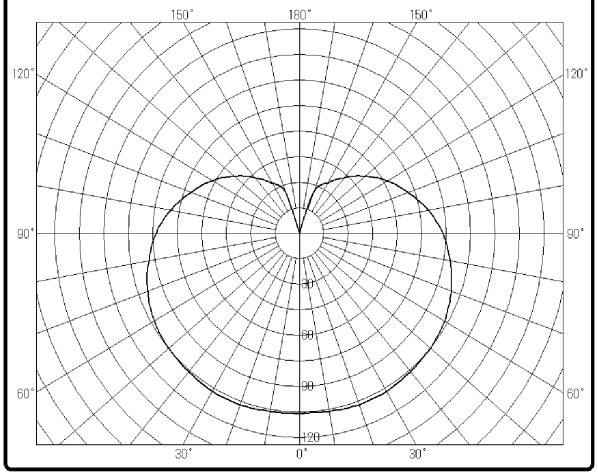

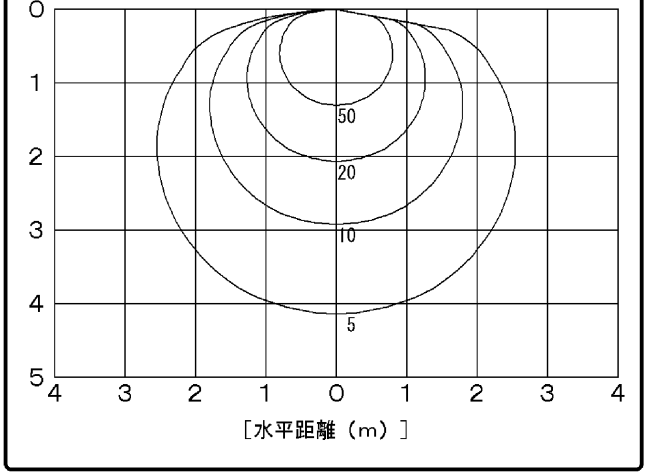

東芝ライテック株式会社