※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

TOSHIBA （2013．07． 556） 2013．11． 556

ご使用上の注意
- 水洗いや分解、改造はしないでください。ＬＥＤ素子などは交換できません。
- ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチ(オンピカスイッチ)に使うと表示が暗くなったり、点灯しないことがあります。
- ランプ周囲温度が５℃～４０℃の範囲で使用してください。
- ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがあるのでご注意ください。
- 赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- 直流電源で使用しないでください。
- ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- 外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
- ＬＥＤ素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。

お買い求めの前に
以下の器具には絶対に使用しないでください。
- 調光機能のついた電球器具や回路
  [調光機能：電球の明るさを変える機能]（100％点灯でも使用不可）
- 誘導灯・非常用照明器具
- ＨＩＤランプ（水銀灯など）用器具
- 人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチ器具（適合表示器具を除く）
- リモコンのついた電球器具や回路（適合表示器具を除く）
- 密閉形または密閉に近い器具（適合表示器具を除く）
- 断熱材施工器具（適合表示器具を除く）
- このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。事前に器具をご確認ください。

以下の環境で絶対に使用しないでください。
- 水滴などがかかる場所
- 直流電源
- 光色は電球光に近い電球色です。

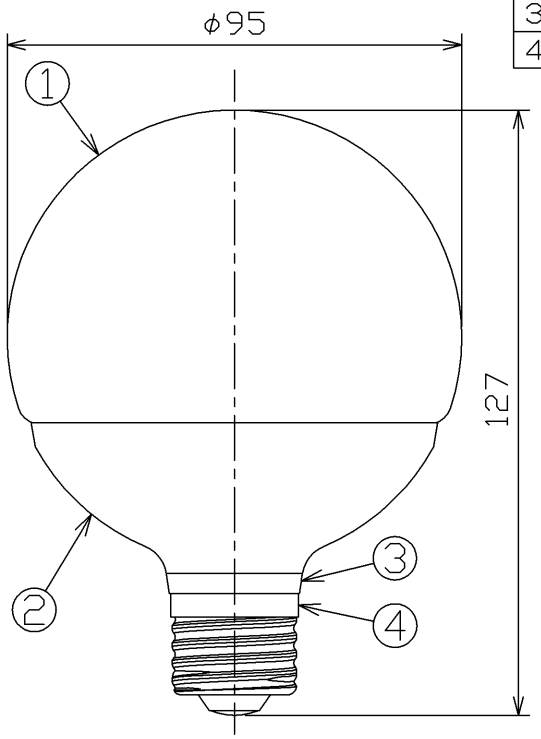

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	グローブ	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	—
2	本体	1	ADC(アルミダイカスト)	—
3	絶縁樹脂	1	ＰＢＴ樹脂	—
4	口金	1	—	Ｅ26

ランプ仕様

		電球色
光源色		電球色
寸法	全長（mm）	127
寸法	外径（mm）	95
質量（g）		133
口金		Ｅ26
電源周波数（Hz）		50／60共用
定格入力電圧（Ｖ）		100
定格消費電力（Ｗ）		8.9
定格入力電流（Ａ）		0.146
全光束（lm）		730
平均演色評価数(Ra)		80
最大光度（cd）		140
相関色温度（Ｋ）		2，700
定格寿命（h）		40，000

安全上のご注意

⚠警告	・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。（火災の原因） ・調光機能のついた電球器具や回路、誘導灯器具、非常用照明器具、ＨＩＤランプ（水銀灯など）用器具などでは絶対に使用しないでください。（破損・落下・発煙の原因） ・取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。（感電の原因）
⚠注意	・器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。（短寿命の原因） ・水滴がかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。（破損の原因） ・物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。（破損・ケガの原因） ・点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。（ヤケドの原因） ・ランプはソケットに確実に取り付けてください。（落下の原因） ・酸、硫黄などの腐食性雰囲気のところ（温泉地など）では、一般器具によるランプの使用はしないでください。（漏電・落下・口金腐食の原因）
調光機能のついた電球器具や回路には使用できません。 ［調光機能:電球の明るさを変える機能］（１００％点灯でも使用不可）	

E-CORE™ [イー・コア] LED電球

形名	LDG9L-H／60W	品名	東芝ＬＥＤ電球 ボール電球形
承認	担当	図番	AA2013-00791-02
酒井	久安		
単位 mm	~~第三角法~~	東芝ライテック株式会社	

日本国内専用（Use only in Japan）

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

TOSHIBA （2013．07． 556） 2013．11． 556

ご使用上の注意
- 水洗いや分解、改造はしないでください。ＬＥＤ素子などは交換できません。
- ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチ(オンピカスイッチ)に使うと表示が暗くなったり、点灯しないことがあります。
- ランプ周囲温度が５℃～４０℃の範囲で使用してください。
- ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがあるのでご注意ください。
- 赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- 直流電源で使用しないでください。
- ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- 外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
- ＬＥＤ素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。

お買い求めの前に
以下の器具には絶対に使用しないでください。
- 調光機能のついた電球器具や回路
  [調光機能：電球の明るさを変える機能]（100％点灯でも使用不可）
- 誘導灯・非常用照明器具
- ＨＩＤランプ（水銀灯など）用器具
- 人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチ器具（適合表示器具を除く）
- リモコンのついた電球器具や回路（適合表示器具を除く）
- 密閉形または密閉に近い器具（適合表示器具を除く）
- 断熱材施工器具（適合表示器具を除く）
- このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。事前に器具をご確認ください。

以下の環境で絶対に使用しないでください。
- 水滴などがかかる場所
- 直流電源
- 光色は電球光とは異なる昼白色です。

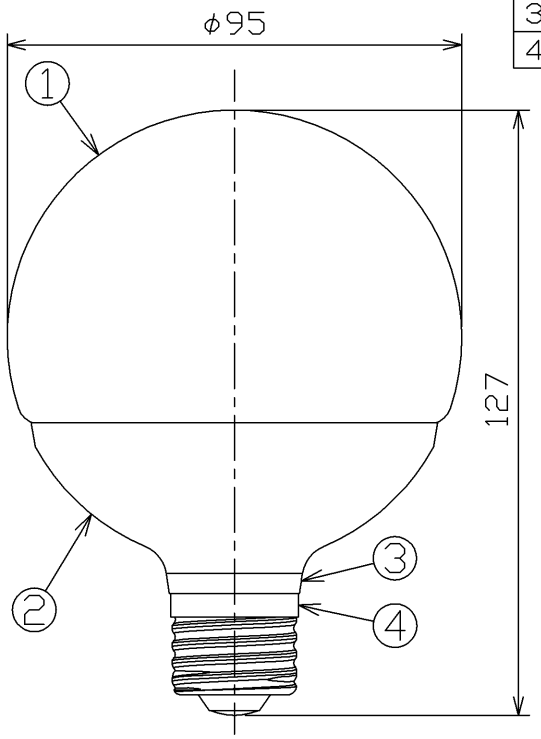

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	グローブ	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	—
2	本体	1	ADC(アルミダイカスト)	—
3	絶縁樹脂	1	ＰＢＴ樹脂	—
4	口金	1	—	Ｅ26

ランプ仕様

光源色		昼白色
寸法	全長（mm）	127
寸法	外径（mm）	95
質量（g）		133
口金		Ｅ26
電源周波数（Hz）		50／60共用
定格入力電圧（Ｖ）		100
定格消費電力（Ｗ）		7.4
定格入力電流（Ａ）		0.123
全光束（lm）		730
平均演色評価数(Ra)		70
最大光度（cd）		150
相関色温度（Ｋ）		5，000
定格寿命（h）		40，000

安全上のご注意

⚠警告	・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。（火災の原因） ・調光機能のついた電球器具や回路、誘導灯器具、非常用照明器具、ＨＩＤランプ（水銀灯など）用器具などでは絶対に使用しないでください。（破損・落下・発煙の原因） ・取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。（感電の原因）
⚠注意	・器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。（短寿命の原因） ・水滴がかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。（破損の原因） ・物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。（破損・ケガの原因） ・点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。（ヤケドの原因） ・ランプはソケットに確実に取り付けてください。（落下の原因） ・酸、硫黄などの腐食性雰囲気のところ（温泉地など）では、一般器具によるランプの使用はしないでください。（漏電・落下・口金腐食の原因）
調光機能のついた電球器具や回路には使用できません。 ［調光機能:電球の明るさを変える機能］（１００％点灯でも使用不可）	

E-CORE™ [イー・コア] LED電球

形名	LDG7N-H／60W	品名	東芝ＬＥＤ電球 ボール電球形
承認	担当	図番	AA2013-00792-02
酒井	久安		
単位 mm	~~第三角法~~	東芝ライテック株式会社	

日本国内専用（Use only in Japan）