SHEET NO. A26729

■ 東芝ランプ　配光データシート

名　称	東芝LED電球
形　名	LDG11N−H／100W
光　束	1340 lm × 1

保守率	
良	1.00
中	1.00
否	1.00



効率		
F		%
F		%
F	100	%
器具光束	1340	lm

最大取付間隔	
A−A	1.4H
B−B	1.4H

備考	

光度(cd/1000lm) θ＼φ	A−A	B−B	C−C
0°	191		
10°	189		
20°	184		
30°	174		
40°	159		
50°	141		
60°	122		
70°	103		
80°	85		
90°	69		
100°	54		
110°	42		
120°	31		
130°	23		
140°	17		
150°	11		
160°	8		
170°	0		
180°	0		

反射率(%)	天井	80						70						50				30		20	0
	壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数		照　明　率　(×0.01)																			
0.60		54	50	40	38	31	30	51	48	38	36	30	29	35	34	28	27	26	25	20	18
0.80		65	59	50	47	40	39	61	56	48	45	39	37	44	42	36	35	33	33	27	24
1.00		72	65	57	53	47	45	68	62	54	51	45	43	49	47	42	40	38	37	32	28
1.25		79	70	65	60	55	51	75	67	62	57	52	50	56	53	48	46	44	43	37	33
1.50		84	74	70	64	60	56	79	71	67	61	58	54	60	57	53	50	48	47	41	37
2.00		92	80	80	72	70	64	87	77	76	69	67	62	68	63	61	58	56	54	48	43
2.50		97	84	86	76	77	69	91	80	81	73	73	67	73	67	66	62	60	58	52	47
3.00		101	87	91	80	82	73	95	83	86	76	78	71	77	71	71	66	64	61	56	51
4.00		106	90	97	84	90	79	99	86	92	81	85	76	82	75	77	71	69	66	61	55
5.00		109	92	102	87	95	83	102	88	96	84	90	80	85	78	81	74	73	69	64	58
10.00		116	97	111	94	107	91	109	93	105	91	101	88	93	84	90	82	81	76	72	66

配光曲線　(cd/1000lm)

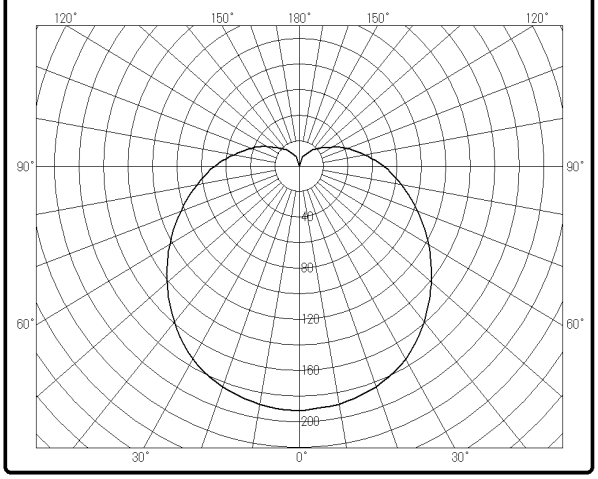

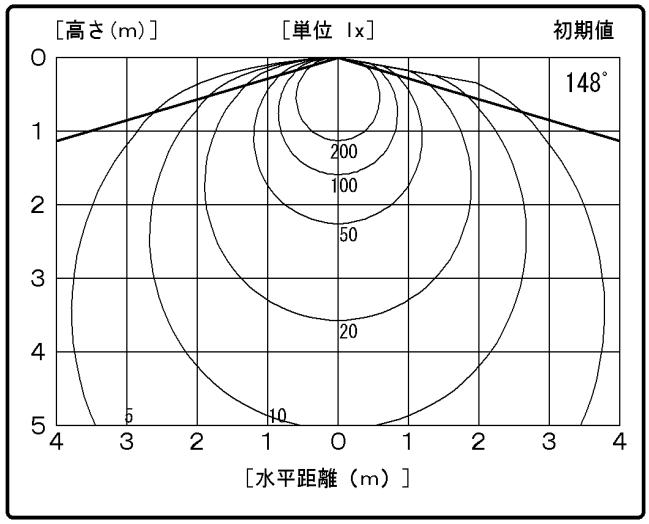

(f.070401ka)

東芝ライテック株式会社