

VL09S/VL11F型

φ90/φ118

中型LED回転灯

LED/モーターレス/IP23

NICO-FLASH ニコフラッシュ

DESIGN PAT.



VL09S型

φ90



VL11F型

φ118

2点留めで細い場所にも設置可能 回転(流動)・点滅切替SW内蔵

※3点留めアタッチメントもあります。

長寿命・高耐久性・省エネルギー

光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。

新開発リフレクションシステム

超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。

取付場所を選ばない


取付足を2点留めにした新発想で、幅の狭いアングルでも取り付け可能。オプションの3点留めアタッチメントを使用すれば、勿論既存の場所への取り付けも可能。さらにマグネットアタッチメントでは、取り付けの際に、取付穴の加工をする必要がなくなるため、設置や移動が簡単に行えます。



3点留めアタッチメント

マグネットアタッチメント

オプション

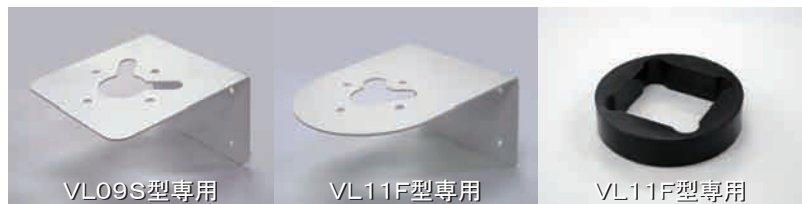

VL09S型専用

VL11F型専用

VL11F型専用

壁面取付ブラケット
A82706

壁面取付ブラケット
A82707

屋外用マウントラバー(IP55対応)
A77951

マグネット用保護シール A90128

型式コード

例) φ90・AC100V・赤・
3点留めアタッチメントの場合。

VL09S-100NR/3

型式
VL09S
VL11F

定格電圧

D12:DC12V
D24:DC24V
A24:AC24V
100:AC100V
200:AC200V

アタッチメント名
3:3点留め
M:マグネット

色
R:赤
Y:黄
G:緑
B:青




機能

寸法図

<VL09S型>


3点留めアタッチメント
組付け時

マグネットアタッチメント
組付け時

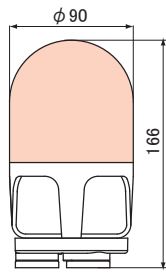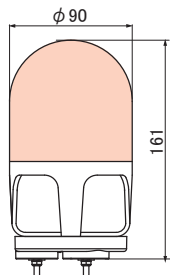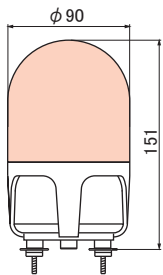


グローブ:アクリル樹脂
ボディ:ABS樹脂



2点留め取付寸法

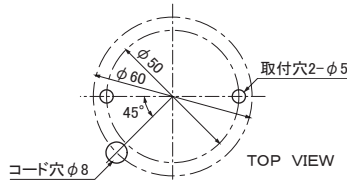

3点留め取付寸法

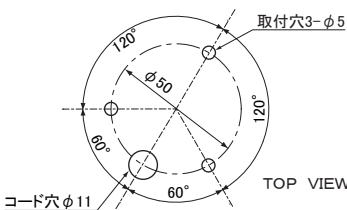




壁面取付ブラケット寸法

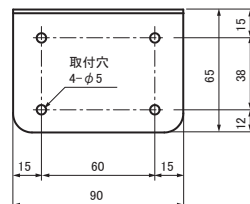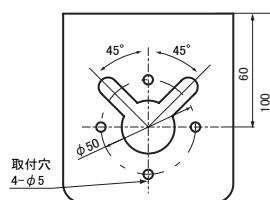

<VL11F型>


3点留めアタッチメント
組付け時

マグネットアタッチメント
組付け時

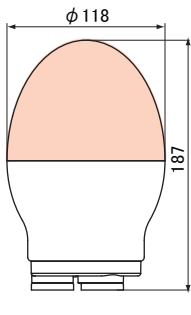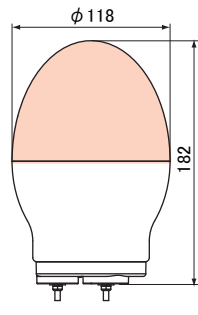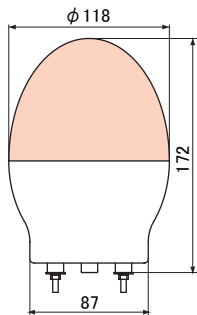


グローブ:アクリル樹脂
ボディ:ABS樹脂



2点留め取付寸法

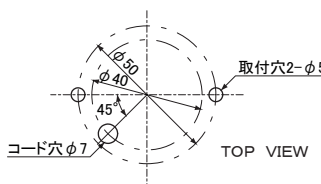

3点留め取付寸法

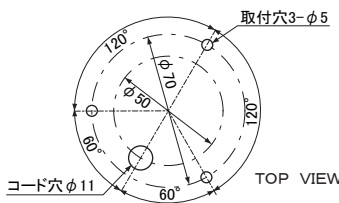


壁面取付ブラケット寸法

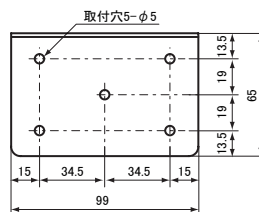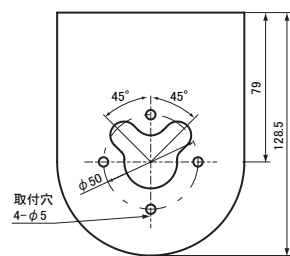


配線図

<AC24V/100V/200V仕様の場合>

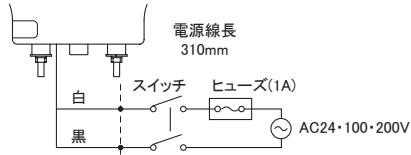

※AC100V仕様は差し込みプラグ付

<DC12V/24V仕様の場合>

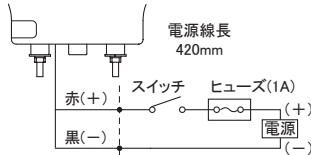

※電源側でのスイッチ制御には、十分な接点容量のものを使用してください。

仕様

分類	定格電圧	型式	グローブ色	消費電力	閃光数		保護特性 (正方向取付)	使用 電圧範囲	使用温度	質量	入数
					回転	点滅					
ニコフラッシュ φ90	DC12V	VL09S-D12N□/△	赤・黄	1W	高速215回/分 低速146回/分	高速144回/分 低速78回/分	IP23	±10%	-20°C~60°C	430g 3点留め:470g マグネット:510g	4
	DC24V	VL09S-D24N□/△	赤・黄・緑・青	3W							
	AC24V	VL09S-A24N□/△		4W							
	AC100V	VL09S-100N□/△		7W							
	AC200V	VL09S-200N□/△									
ニコフラッシュ φ118	DC12V	VL11F-D12N□/△	赤・黄	1.2W	高速215回/分 低速146回/分	高速144回/分 低速78回/分	IP23 マウントラバー使用で IP55	±10%	-20°C~60°C	450g 3点留め:570g マグネット:610g	6
	DC24V	VL11F-D24N□/△	赤・黄・緑・青	2W							
	AC24V	VL11F-A24N□/△		3W							
	AC100V	VL11F-100N□/△		7W							
	AC200V	VL11F-200N□/△									

※口部には色記号が入ります。(R:赤、Y:黄、G:緑、B:青) ※△部にはアタッチメント記号が入ります。(3:3点留め、M:マグネット) ※DC12V仕様は受注生産品です。
※アタッチメントタイプは受注生産品で、屋外用マウントラバー(IP55対応)は2点留めでしか使用できません。マグネットタイプは正方向取り付けのみの仕様になります。

分類	品名	型式	備考
ニコフラッシュ オプション	壁面取付ブラケット	A82706	VL09S型専用
		A82707	VL11F型専用
	屋外用マウントラバー	A77951	VL11F型専用(本品を使用することでIP55まで対応できます。)
	マグネット用保護シール	A90128	マグネット面に貼り付け、固定時の相手器具傷つき防止に使用します。(3枚必要)