

製品仕様書

分類	ニコフラッシュ 90		
型式	VL09S-D12N /	VL09S-D24N /	VL09S-A24N /
定格電圧	DC12V	DC24V	AC24V
グローブ色	赤・黄	赤・黄・緑・青	
消費電力	1W	3W	
閃光数	回転	高速215回/分 低速146回/分	
	点滅	高速144回/分 低速78回/分	
保護特性 (正方向取付)	IP23		
使用電圧範囲	± 10%		
使用温度	-20 ~ 60		
耐震動性	45m/s ² JIS D 1601-1995 45段階 3種 / B種 に合格		
絶縁抵抗	電源充電部と非充電金属部間DC500Vメガにて1M 以上		
耐圧	電源充電部と非充電金属部間以下の電圧にて1分間		
	AC600V		
光度	赤:17cd 黄:16cd 青:4cd 緑:12cd		
質量	430g 3点留め:470g マグネット:510g		

部にはグローブ色記号が入ります。(R:赤、Y:黄、G:緑、B:青)

部には3点留めタイプの場合には3、マグネット取付タイプの場合にはMが入ります。

3点留めタイプ、及びマグネット取付タイプは、受注生産となります。また、価格に関しましては、お問い合わせください。

アダプタ取り付けによる対応となり、マウントラバーは御使用頂けません。マグネット取付タイプは正方向取り付けのみの仕様となります。

製品仕様書

分類	ニコフラッシュ 90	
型式	VL09S-100N /	VL09S-200N /
定格電圧	AC100V	AC200V
グローブ色	赤・黄・緑・青	
消費電力	4W	
閃光数	回転	高速215回/分 低速146回/分
	点滅	高速144回/分 低速78回/分
保護特性 (正方向取付)	IP23	
使用電圧範囲	±10%	
使用温度	-20 ~ 60	
耐震動性	45m/s ² JIS D 1601-1995 45段階 3種 / B種 に合格	
絶縁抵抗	電源充電部と非充電金属部間DC500Vメガにて1M 以上	
耐圧	電源充電部と非充電金属部間以下の電圧にて1分間	
	AC1000V	AC1500V
光度	赤: 17cd 黄: 16cd 青: 4cd 緑: 12cd	
質量	430g 3点留め: 470g マグネット: 510g	

部にはグローブ色記号が入ります。(R: 赤, Y: 黄, G: 緑, B: 青)


部には3点留めタイプの場合には3、マグネット取付タイプの場合にはMが入ります。

3点留めタイプ、及びマグネット取付タイプは、受注生産となります。また、価格に関しましては、お問い合わせください。

アダプタ取り付けによる対応となり、マウントラバーは御使用頂けません。マグネット取付タイプは正方向取り付けのみの仕様になります。


ネジ穴トリ
 フォルダ名

■ AC100V/200V仕様の場合

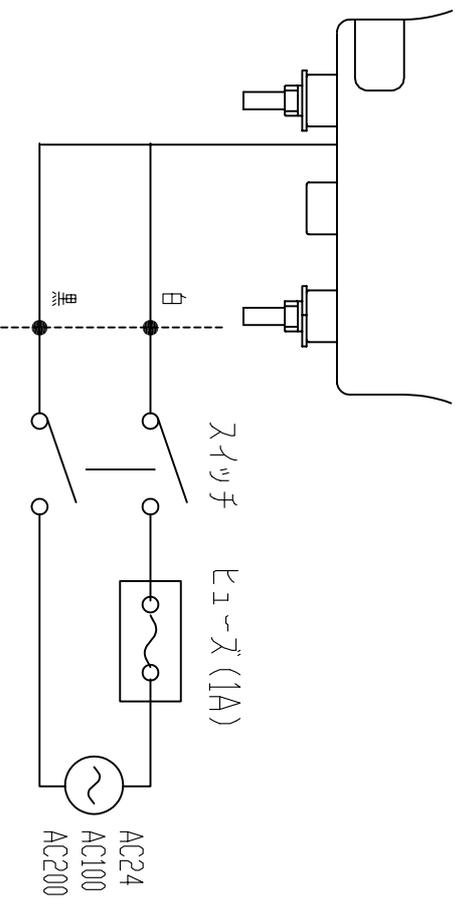

※AC100V仕様は差し込みプラグ付

■ AC24V/DC24V仕様の場合

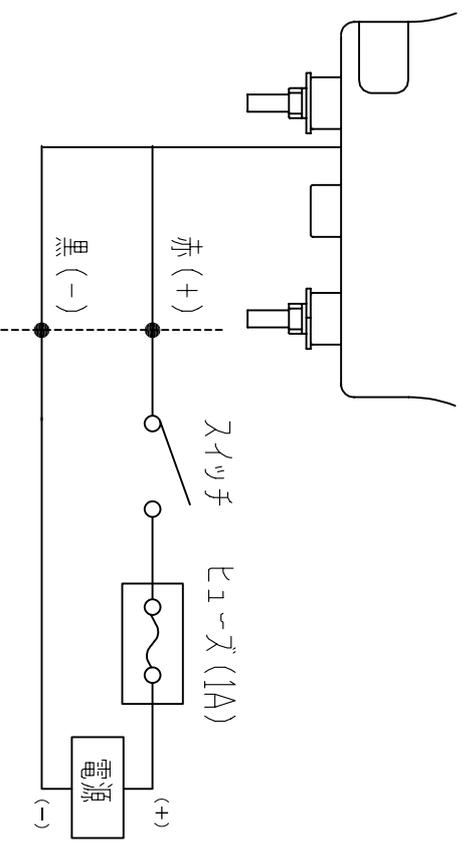

指定なき寸法はJISB0405の普通公差—第一部m (中級) に準ずるものとする。

SCALE
 尺 度
 free

EDITION 版 数	DATE 日 付 (西 暦)	CHANGE 変 更 者	A R V 承 認	DESCRIPTION 記 事	MATERIAL 材 質
APPROVAL 承認			CAD FILE NAME ファイル名	MODEL 形式 ニコラッシュ (VL09型・VL11型)	
DESIGN 設計	08.09.03	富田	3RD ANGLE	PARTICULAR 部品名称 配線図	
株式会社日恵製作所			NIKKEI MFG. CO., LTD	PART NO. 図面番号 TS40891C	