

電池内蔵型蛍光灯用誘導灯ブロック

FL40 (40%) AC100V


品番 FK49437-1

充電モニター付


定格・仕様

電源電圧	AC100 V	適合電池	FK64B
周波数	50/60 Hz	蓄電池定格電圧	7.2 V
入力電流	40 mA	蓄電池容量	2500 mAh
入力電力	3.6 W	放電基準電圧	5.5 V
充電電流	96 mA	光衰比	40±4 %
適合ランプ	FL40S X2		
非常灯指定番号	-	誘導灯指定番号	DF2H-39

寸法図

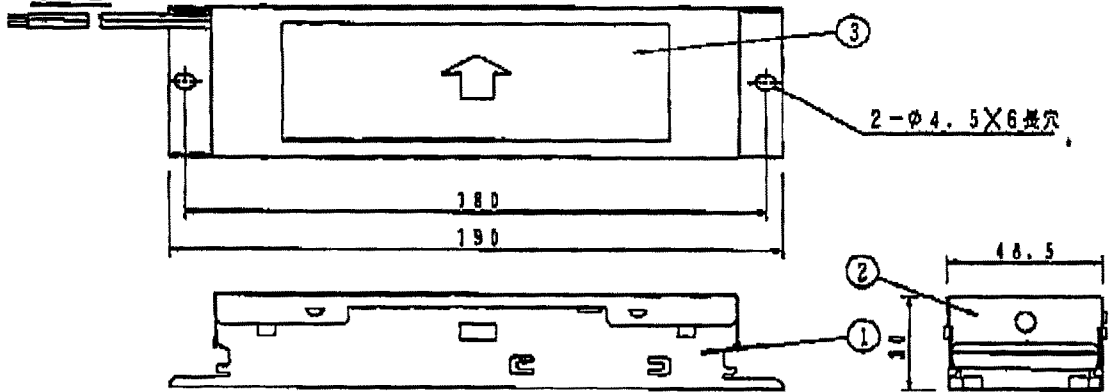

結線図 (適合安定器・配線方式等により結線が異なる場合がありますので、ご確認下さい。)

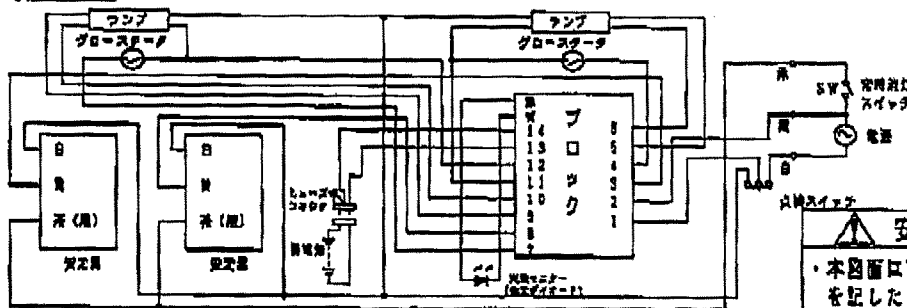

安全に関するご注意

・本図面は製品の概略寸法、仕様のみを記した図面です。
 商品をお安全に使用していただくためには、詳細は当社までお問い合わせください。

特記事項

・モニター用リード線付 (モニターランプ用付いていません)

生産終了品
 この製品は生産終了品です。買得する際にご注意ください。

5				品番	FK49437-1
4					
3	説明ラベル	上質紙			
2	カバー	亜鉛鉄板	t=D.5	西野	松嶋
1	ケース	亜鉛鉄板	t=D.6		
ブロック重量				備考	パナソニック電工株式会社

単位: mm 第三角法 (JIS A-4)

FK49437-1-X1 1