

# 蛍光灯安定器

ラピッド式 20W 1灯


連続調光  
0.5~100%  
一般型

## 定格値


|          |        |        |   |            |
|----------|--------|--------|---|------------|
| 定格入力電圧   | 100 V  | 定格二次電流 | ① | 0.36 A     |
| 定格周波数    | 60 Hz  |        | ② | A          |
| 定格入力電流   | ①      |        | ③ | A          |
|          | ②      | 適合ランプ  | ① | FLR20S/M   |
|          | ③      |        | ② |            |
| 定格入力電力   | ①      |        | ③ |            |
|          | ②      | 適合スタータ |   | -          |
|          | ③      | 使用箇所   |   | 屋内用        |
| 力 率      | 高力率    | 絶縁の種類  |   | A種         |
| 定格二次電圧   | 140 V  | 関連規格   |   | 電気用品安全法    |
| 定格二次短絡電流 | 0.45 A |        |   | JIS C 8108 |

## 寸法図

質量 2.5 kg

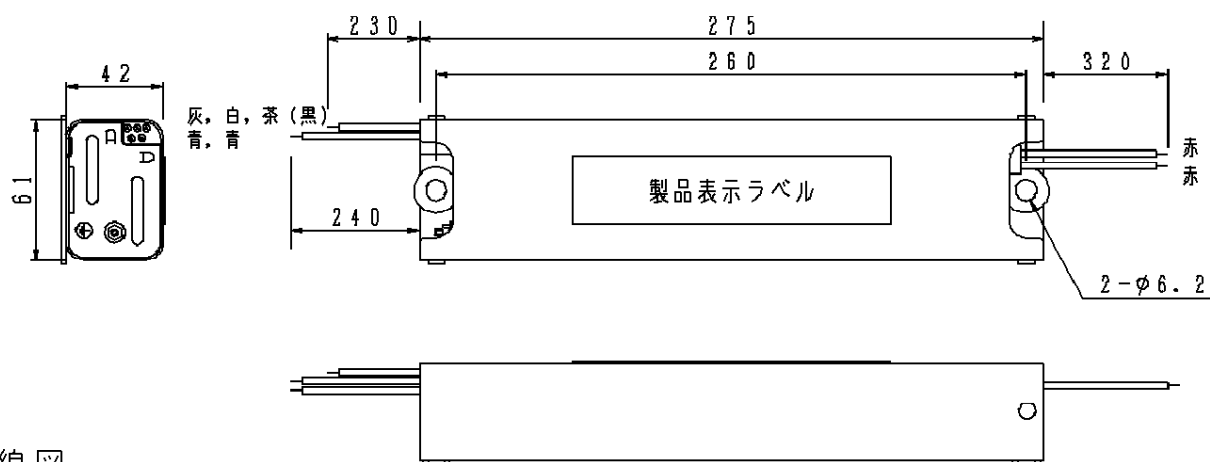

## 結線図

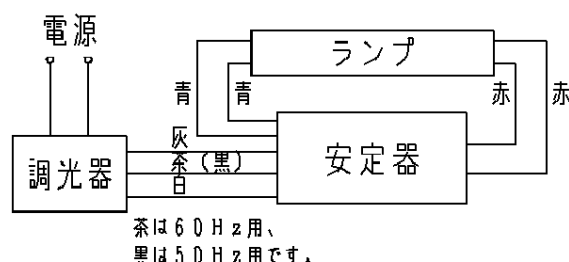

### 安全に関するご注意

・本図面は、商品の概略寸法、仕様のみを記したものです。商品に安全にご使用いただくための注意事項については、当社までお問い合わせください。

## 特記事項

- (1) 使用電圧は、定格の±6%の範囲内でご使用ください。
- (2) 周囲温度は、40℃以下でご使用ください。
- (3) 自動復帰形保護装置付き
- (4) ランプは外面ストライプ (FLR20S/M) をご使用ください。
- (5) 調光器は蛍光灯用 (NQ21552, NQ21555) をご使用ください。
- (6) 管灯回路長は、10mまでです。

|    |             |    |    |
|----|-------------|----|----|
| 品名 | EDZ2011HA-4 |    |    |
| 品番 | FZ20112401  |    |    |
| 検印 | 福盛          | 作成 | 宮元 |

パナソニック電工株式会社

単位: mm

第三角法 (JIS A-4)

FZ20112401-K4