

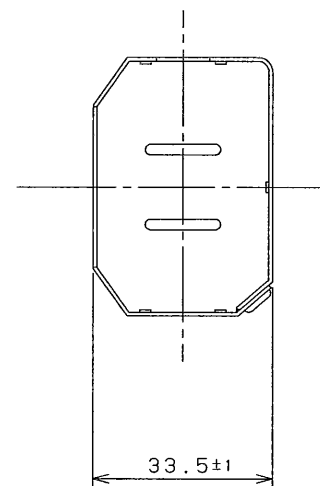


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

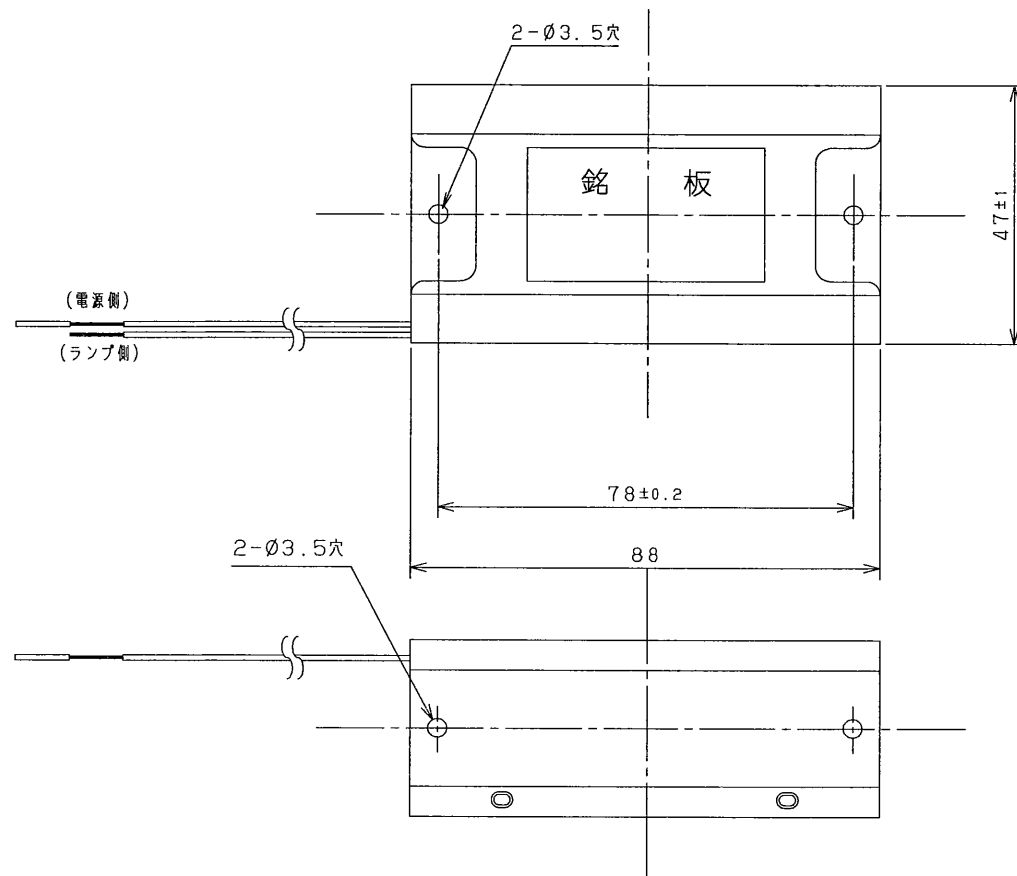

結線図

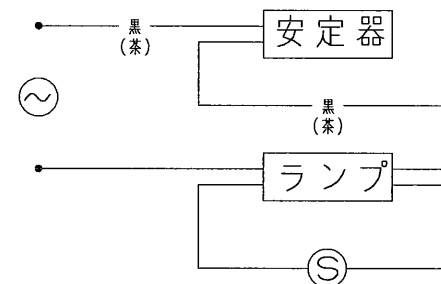

(茶)は60Hz用を示します。

*適合ランプはJIS C7601付属書1に示される13ワットのコンパクト形蛍光灯を含む

適合ランプ*	FL15	
使用場所	器具内用	
定格周波数	50Hz, 60Hz	
定格電圧	100V	
使用電圧変動範囲	94V~106V	
力率改善用 コンデンサ容量	50Hz用	4.5μF
	60Hz用	3.5μF
項目	定格	力率改善時
入力電力	18W	
入力電流	0.30A	0.19A
力率	低力率	
二次無負荷電圧	— V	
ランプ電流	0.30A	
二次短絡電流	— A	
質量	約 0.40 kg	

◎規格・試験法

- ・JIS C8108 「蛍光灯安定器」
- ・電気用品安全法技術基準適合

◎仕様

1. 適合電線: HVSF 0.75mm² ケース外寸法
2. 塗色: 白色 (カラー鋼板) L=200mm (電源側)
3. 絶縁階級: E種 L=200mm (ランプ側)

◎使用条件

1. 使用電圧範囲: 右表によります。
2. 安定器周囲温度: 5℃~40℃

3. 取付

安定器を造営材に取付ける場合、及び接地配線については、電気設備技術基準に準じて施工してください。

4. 安定器を1カ所にとりまとめて設置する場合、安定器相互間は100mm以上離れるようにし、通風を良くして前記条件でご使用ください。

5. 高温、高湿、塵埃、ガス等特殊場所では本安定器を使用できないことがありますので、使用条件をお知らせください。

(注) この安定器はPCBを使用しておりません。

形名	50Hz FBC-15164A 60Hz FBC-15164B	品名	東芝蛍光灯安定器 15W 100V グロースタート形 低力率
製図	設計	検図	承認
尺度	単位 mm	第三角法	図番 A-ERA-085-4
東芝ライテック株式会社			