



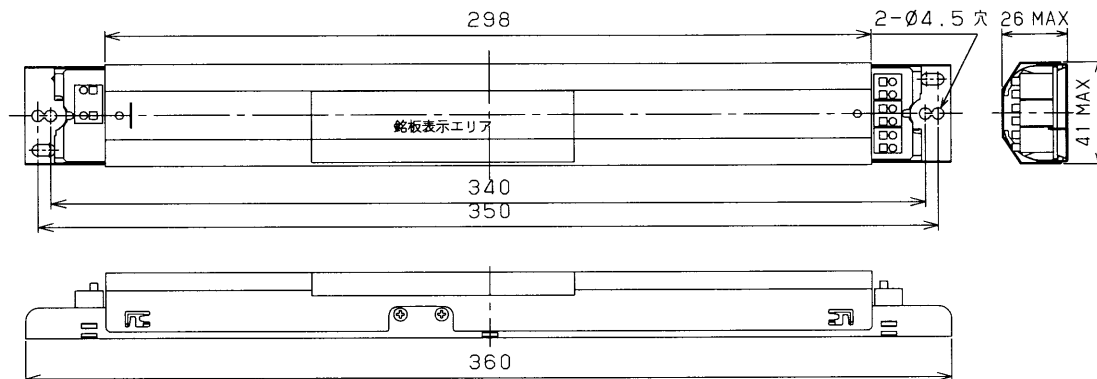

|           |                   |           |        |       |                   |
|-----------|-------------------|-----------|--------|-------|-------------------|
| 適合ランプ     | FHF32             | FL40SS/37 | FLR40S | FL40S | FLR40S/36         |
| 使用場所      | 器具内用              |           |        |       |                   |
| 定格周波数     | 50Hz/60Hz         |           |        |       |                   |
| 使用電圧変動範囲  | 94V-259V          |           |        |       |                   |
| 定格電圧      | 100V/200V/242V    |           |        |       |                   |
| 入力電力      | 95W/92W/92W       |           |        |       | 93W/90W/90W       |
| 入力電流      | 0.95A/0.47A/0.39A |           |        |       | 0.94A/0.45A/0.37A |
| 力 率       | 高力率               |           |        |       |                   |
| 二次電圧（負荷時） | 231V              | _____     |        |       |                   |
| ランプ電流     | 0.39A             | 0.43A     |        |       | 0.49A             |
| 二次短絡電流    | 0.56A             |           |        |       |                   |
| 質 量       | 約320g             |           |        |       |                   |

結線図

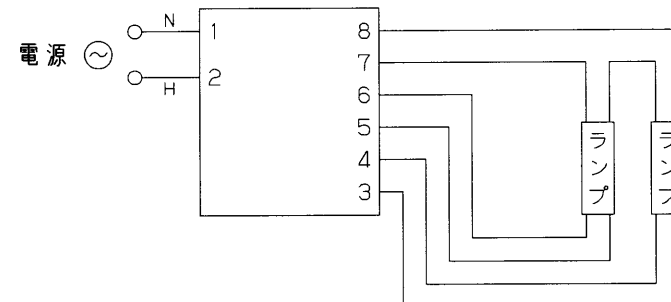

## ◎規格・試験法

- ・電気用品安全法技術基準適合


## ◎仕 様

1. 口出線:  $\phi 1.0$  及び  $\phi 0.8$  単線を  
使用してください。(皮むき長さ8~9mm)
2. ケース材質: 鋼板
3. 絶縁階級: E種

## ◎使用条件

1. この安定器は器具内専用です。(別置はできません)
2. 器具周囲温度5~35℃でご使用ください。
3. 必ず器具アースを取り付けてください。
4. 赤外線を用いた光リモコン装置とは、相互干渉することがあります。
5. 高湿度(85%以上)、油煙、塵埃の多い場所での使用は、電子部品の劣化や絶縁劣化につながりますので使用できません。
6. 安定器からランプまでの配線は $\phi 1.0$  及び  $\phi 0.8$  の単線を使用し、配線長は3m以下となるようご使用ください。
7. 器具内配線は、口出線仕様に示す配線用ビニル電線を使用してください。集合線、平行線は、使用しないでください。  
又電源線、出力線は、相互に束線しないでください。
8. 放熱構造や取付構造の改造等による変更はしないでください。
9. 安定器からランプまでの配線長のうち3~6番側配線長は、7~8番側配線長より短く配線してください。

10. 出力端子の結線は右上結線図のように、3-4端子と8端子、5-6端子と7端子を同一のランプに接続してください。
11. FLランプを使用する場合、ランプを点灯・消灯させる頻度の高い場所では使用しないでください。
12. 国内専用仕様です。海外での使用はできません。
13. 調光はできません。
14. ランプの寿命末期時にはランプが点滅する場合があります。
15. 仕様は、予告なしに変更する場合があります。
16. リード線が同梱されています。(下表参照)

| リード線K (本) | L (mm) | 皮むき寸法 及び 圧着端子                                                                         |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 白 (1)     | 100    |  |
| 黒 (1)     |        |                                                                                       |
| 赤 (2)     | 400    |                                                                                       |
| 青 (2)     |        |                                                                                       |
| 黄 (1)     |        |                                                                                       |
| 白 (1)     |        |                                                                                       |



## 安全に関するご注意

本商品は器具に組み込み使用します。  
安全に使用いただくためには器具カタログ及び  
器具取扱説明書を参照いただく必要があります。

| 形 名    | FMB-2-456213R |     | 品 名         | 東芝蛍光灯電子安定器<br>45W 2灯用 100V-242V<br>インバータPA |
|--------|---------------|-----|-------------|--------------------------------------------|
|        | 承 認           | 担 当 | 図 番         | AA2009-01863-01                            |
|        | 久保田           | 高橋浩 |             |                                            |
| 単位—mm— | 第三角法          |     | 東芝ライテック株式会社 |                                            |