



| 番号 | 品名         | 個数 | 材料/材質/規格                 | 備考            |
|----|------------|----|--------------------------|---------------|
| 1  | 本体         | 1  | SPC t0.6                 | メラミン焼付灰 (N-6) |
| 2  | 底蓋         | 1  | SPC t0.8                 | メラミン焼付灰 (N-6) |
| 3  | アースリベット    | 1  | 黄銅                       |               |
| 4  | アースリード     | 1  | VSF1. 25mm <sup>2</sup>  |               |
| 5  | 口出リード      | 8  | HVSF0. 75mm <sup>2</sup> |               |
| 6  | プッシング      | 1  | ファイバー t0.8               |               |
| 7  | 絶縁被覆付閉端接続子 | 2  | CE1                      |               |
| 8  | 銘板         | 1  |                          |               |
| 9  | PL表示ラベル    | 1  |                          |               |

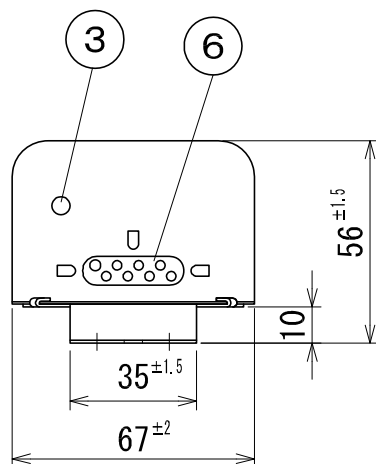

適合ランプ品種 FLR303T6MJ5～FLR42T6MJ5

電源 入力電圧 AC100V 周波数 50Hz/60Hz 切換 使用場所 屋内用

| 安定器形式             | 適合ランプ      | 入力電流 (A)  | 入力電力 (W) | 二次電圧 (V)   | 二次電流 (A) | 二次短絡電流 (A) | 力率  |
|-------------------|------------|-----------|----------|------------|----------|------------|-----|
| PBR4261A/B-100V-N | FLR42T6MJ5 | 0.30/0.31 | 28       | 300 (無負荷時) | 0.18     | 0.26       | 高力率 |

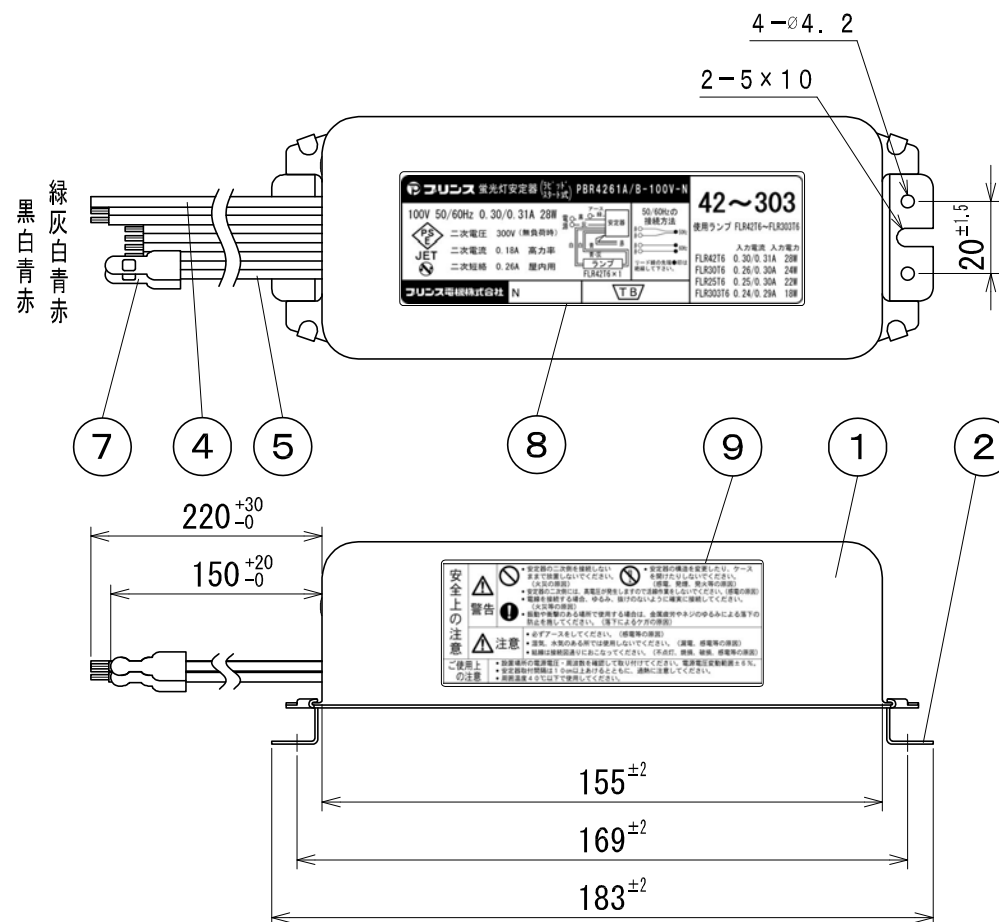

| 名称         | 中温用安定器 (50Hz60Hz 共用)<br>PBR4261A/B-100V-N | 単位 | 尺度       |
|------------|-------------------------------------------|----|----------|
|            |                                           | mm | 1/2 (A4) |
| プリンス電機株式会社 |                                           |    |          |
| 設計         | 製図                                        | 検図 | 図番       |
| 沖山         | 沖山                                        |    | 180191-1 |