

商品仕様書

No. 1

全 2

1. 保証品質

1-1 形状および材料色彩 商品仕様図による

1-2 性能

試験方法は JIS C 8306 (配線器具の試験方法)による。

試験場所は常温(5℃～35℃)常湿(相対湿度45%～85%)状態とする。

耐熱性	80℃±3℃	7時間放置
-----	--------	-------

2. 環境条件

2-1 使用場所


- (1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。
- (2) 過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側、屋外などでは使用しないでください。

2-2 使用周囲温度範囲 -10℃～+40℃

3. 使用条件

3-1 使用方法

- (1) 取付方法
レセップカバーをフルレセップタクルに対し
まっすぐにはめ込んでください。
- (2) 取り外し方法
矢印方向に引くと外れます。

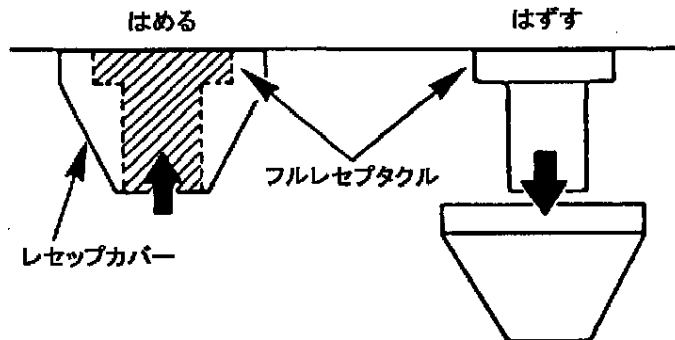

3-2 適用レセップ

WW3404WK	フルレセップタクル(ミルキーホワイト)	} 嵌合品
WG4000W	丸型引掛シーリング(ミルキーホワイト)	
WW3410WK	引掛レセップキャップ(ミルキーホワイト)	

品番	WW9002W	品名	フルカラーレセップカバー(ミルキーホワイト)	改	3
----	---------	----	------------------------	---	---

商 品 仕 様 書

No. 2

全 2

4. 安全確保のための使用上の禁止事項

下記項目を満足されない場合のトラブルに関しては責任を負いかねます。

4-1 使用上の禁止事項

- (1) 適合負荷容量を超えて使用しないでください。発熱、発火等の原因となります。
- (2) 本品の使用は必ず本仕様書の記載内容(環境条件, 使用条件)をおまもりください。誤った使用をされますと器具の落下, 発熱, 発火等の原因となります。

5. 品質保証について

5-1 保証期間

- ・本品の品質保証期間は商品お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間です。

5-2 保証内容

- ・取扱説明書, 本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には, 無料修理させていただきます。

5-3 保証の免責事項

- ・保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (2) お買い上げ後の取付場所の移設, 輸送, 落下などによる故障及び損傷。
- (3) 火災, 地震, 水害, 落雷, その他天災地変及び公害, 塩害, ガス害(硫化ガスなど) 異常電圧, 指定外の使用電源(電圧, 周波数)などによる故障及び損傷。
- (4) 車輛, 船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
- (5) 法令, 取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。

品番	WW9002W	品名	フルカラーレセップカバー(ミルキーホワイト)	改	3
----	---------	----	------------------------	---	---

(JIS A-4)

パナソニック 電工株式会社

(HKC0410,D01,26,941003)