



△安全に関するご注意

- 看板用蛍光灯ホルダの取付工事は必ず有資格者が行って下さい。
資格のない方の電気工事は法律で禁止されています。
- 看板用蛍光灯ホルダは、看板内広告灯以外の用途ではご使用にならないで下さい。
- 取付工事の際は、必ず電源を切り、確認に行って下さい。火災、感電、怪我の原因になります。
- 電源電圧の変動は定格の±6%以内でご使用して下さい。
- 電子安定器は周囲温度、-10～45℃の範囲でご使用下さい。
- 器具の取付間隔は適当な距離を取り、通風をよくして下さい。
密着させると加熱により火災、焼損の原因となります。
- 器具を取付ける場合は安定器の口出し線が下になるように取付けて下さい。
- 多灯器具に使用する場合、ランプ口出し線を相互に束ねしないで下さい。
- 器具の点検は1年に一回程度行うことをお願いします。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	32φ防沫ソケット	4		
2	32φランプホルダ	4		
3	安 定 器	1		40W2灯用電子安定器
4				
5				
6				
7				
8				

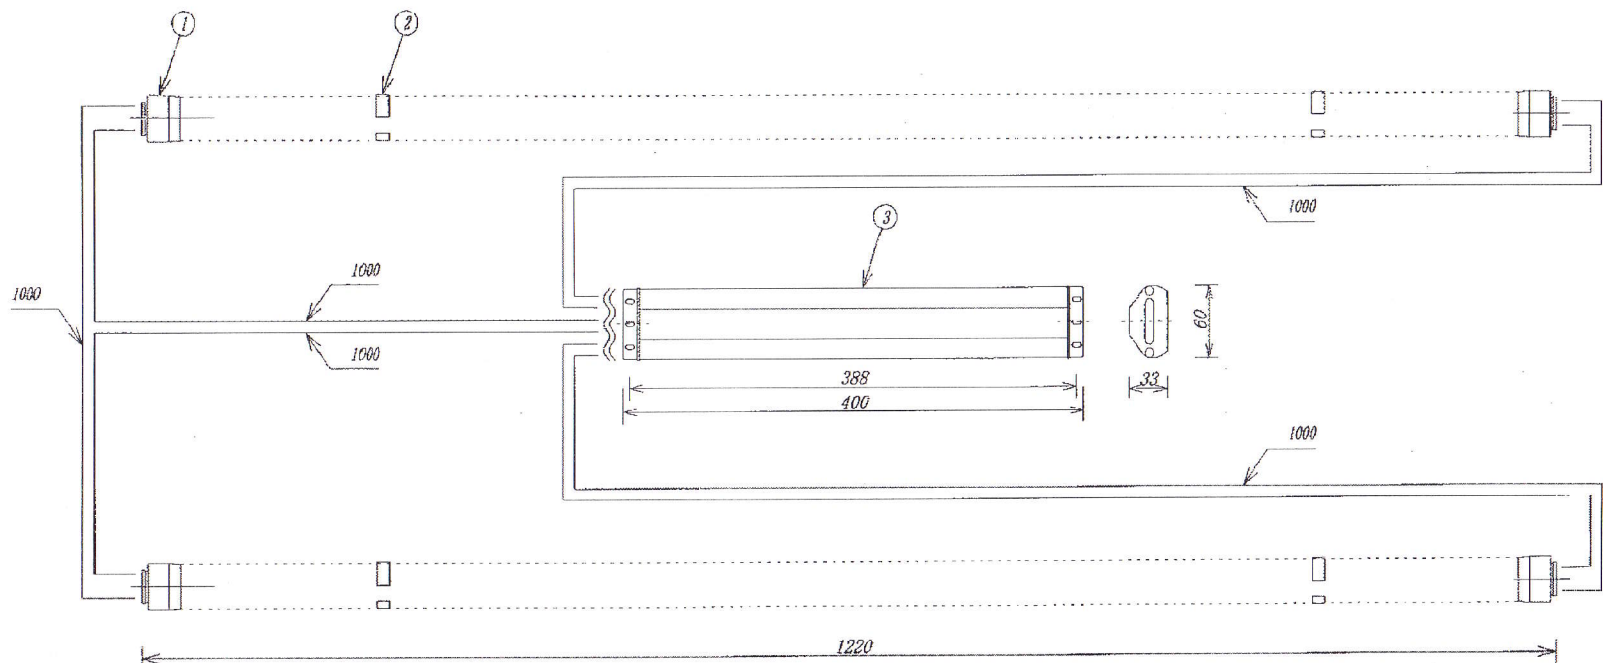

(単位：mm)

項 目	定 格	品 番	品 名
入力電圧	100～242V	BU-42H-IN	マルチインバータユニット型看板用蛍光灯ホルダ(簡易防水タイプ)
入力電流	100V 0.68A 200V 0.33A		
消費電力	100V 67W 200V 65W		
適合ランプ	FL40S/FLR40S	株式会社 梅電社	
重 量	1.44kg		

※外観・仕様は予告なしで変更することがありますのでご了承ください。