



お客様保存用

〈器具一体型〉

連結式

LEDチューブライトマルチ

〔取扱説明書〕

このたびは、弊社製品の器具一体型LEDチューブライトをお買い上げ頂き厚くお礼申し上げます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、製品の性能を充分にご理解の上で、
適切な取扱と、保守をしていただき、いつまでも安全に能率よく
お使いくださるようお願い致します。


〔この取扱説明書は、いつでも取出せるように大切に保管してください。〕

〈定格〉 100V 専用 (50/60Hz)	〈色温度〉 5000 ケルビン (昼白色)	〈球寿命〉 40000 時間 (設計寿命)	〈全光束〉 2000 Lm	〈1m照度〉 507 Lx
--	---------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	----------------------------

■型式

LCL-40W-ONE 屋内型

- 定 格：100V(50/60Hz)
- 入力電圧範囲：85～125V
- 電 流：0.2A
- 消費電力：22W
- 照射角度：150度
- 使用環境温度：-20～40℃
- サ イ ズ：W1234xD31×H32mm
- 重 量：465g

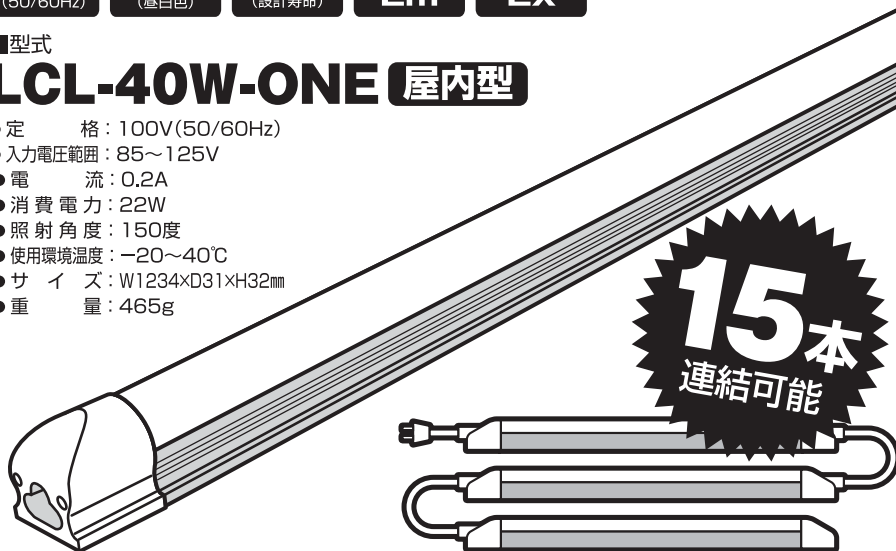

虫が寄りにくい!

熱くならない!



割れにくい! 全てポリカーボネート



明るさ抜群!! エコ照明!!


日動工業株式会社

本体寸法

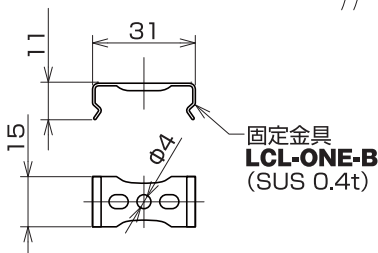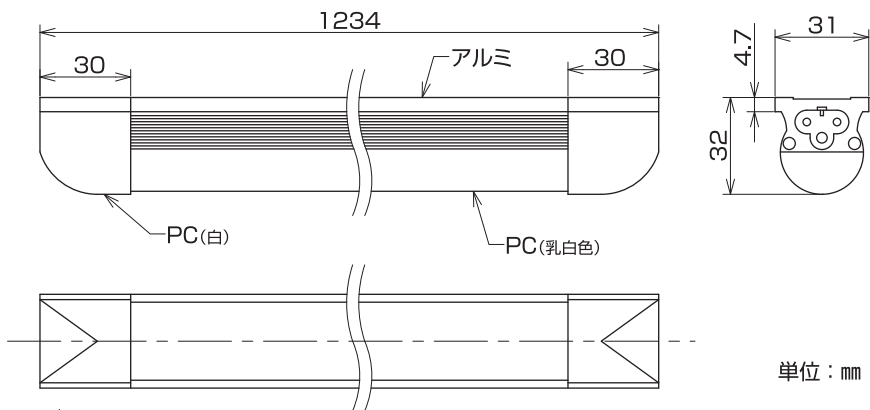

照度分布

照射角 150°

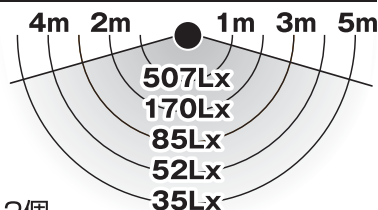


〈付属品〉

- 固定金具 **LCL-ONE-B** (皿ビス含む) 2個
- コネクタキャップ 1個

取付方法


- 1** 下図のように設置面に付属の固定金具を約700～1150mmの間隔で取付けます。(1本についての場合)



- 2** カチッと金具の括れに差込むだけです。




〈ご注意〉



※ 樹脂部分には、取付けしないでください。
落下する恐れがあります。

AC100V電源1つに対し連結可能本数は**15本**まで

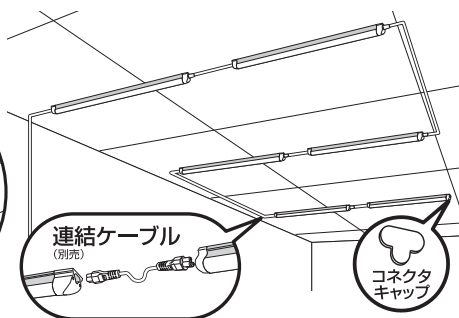

● 設置面の強度が弱い場合や強い衝撃・振動等が加わる場所など、指定以外の取付をした場合、器具落下の恐れがありますので、設置面強度や接続器など十分にご確認ください。

※ 本製品にはM3×20mm皿ビスが付属しておりますが、設置面の材質や強度に合ったビスをご使用ください。

取扱上のご注意

本製品を安全にご使用いただくために記載の内容を必ずお守りください。

使用場所	使用環境温度
屋内型（屋外や湿度の高い場所では使用しないでください。）	-20℃～40℃



警告

※商品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を示します。



- お客様での修理や改造は絶対におやめください。
修理や改造は感電・破壊・火災・誤作動等、重大な事故につながる恐れがあります。
- 連結する時は、照明の電源もしくは元電源を切ってから作業を行ってください。
連結ケーブルや電源ケーブルはしっかりと差込んでください。感電・故障の原因となります。
- 電源には、不安定であったりノイズを含む発電機等の電源は使用しないでください。
回路の破損、LED の不点灯の原因となります。
- 万一、発煙や異臭等の異常が発生した場合すぐに電源を切って販売元へご連絡ください。
そのまま、ご使用すると火災や感電の原因になる恐れがあります。
- 防爆型では無いので可燃性ガスのある環境では使用しないでください。火災の原因となります。
- 連結数は100V電源使用で15本まで連結可能です。（定められた本数以上は連結しないでください。）



注意

※商品の取扱いを誤った場合、危険な状態が起る可能性があり、傷害や軽傷等を受ける可能性や物的損害の発生が想定される場合を示します。



- 入力電圧は85V～125Vの範囲で使用してください。
製品に内蔵されている回路およびLED 素子破損の原因となります。
（連結して点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください。）
- 使用環境温度を必ず守ってください。（-20℃～40℃）
本製品を取り付ける周囲の温度が上記の温度以上で使用した場合、内部温度上昇で故障の原因となります。
- 点灯中にLEDの光を、直視しないでください。目を傷める場合があります。
- 本製品は、次のような環境でご使用にならないください。
①腐食性ガスが発生する場所 ②電界や磁界の影響を受ける場所 ③引火性物質がある場所

使用上のご注意

- 記載の球寿命は設計上のLEDの寿命時間です。
- LED素子はその製造上の特性から、明るさ等にはバラツキがある為、同じ製品でも発光色・明るさが若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 安全上、LEDを直視しないでください。


保守上のご注意

器具の点検・清掃時には安全上のご注意を再度ご確認ください。

- 器具の清掃について…汚れを落とす場合は、中性の洗剤を浸した柔らかい布をよくしぼって拭き取り、洗剤が器具に残らないように乾いた布で仕上げてください。シンナーやベンジン等の揮発性の物および酸・アルカリ性の洗剤等で拭いたり、直接殺虫剤をかけたりしないでください。変質による器具の破損や変色の原因となります。

オプション

連結ケーブル〈100V専用〉

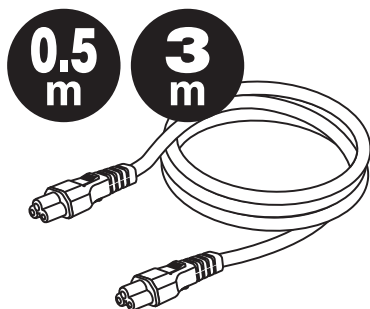


● 連結ケーブル 0.5m LCL-ONE-J05

● 連結ケーブル 3m LCL-ONE-J3 (ケーブルクランプ・ビス 各2本付)

※ケーブルが垂れる場合は、
付属のケーブルクランプで
固定してください。
(LCL-ONE-J3のみ)



電源ケーブル〈100V専用〉

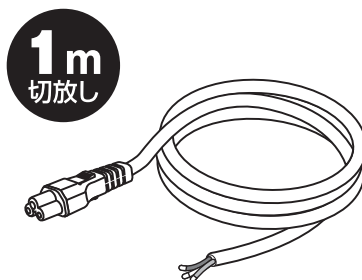

● 電源ケーブル 1m(切放し) LCL-ONE-PC1

保証規定

- 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後表記の期間、無償修理又は交換のみさせていただきます。
- 保証期間内でも次の場合は、有償にて修理又は交換となります。
 - イ、誤用・乱用や取付場所の移動及び取扱い不注意による故障
 - ロ、火災・地震・水害および盗難などの災害による故障など
 - ハ、不当な修理・改造および使用不可の場所での使用が起因する故障など
- 使用中に生じた傷など外観上の変化
- ホ、本証の提示が無い場合
3. 交換の必要が生じた場合は、製品に本書を添えてお買い上げ店へご持参または、当社へ直接ご郵送ください
※保証の例外 24時間連続使用等、1日20時間以上の長期使用の場合は保証期間を1年とします。

本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください

保証書	商品名	器具一体型LEDチューブライト マルチ		保証期間	お買上げ年月日より 年 月 日 2年	
	お客様 ご住所	氏名		販売店	店名	
		電話			住所	
	型式			ロットNo.		
総発売元 ㊦ 日動工業株式会社						

● 製品の改良の為、仕様などを予告なく変更する事があります。

〈総発売元〉 ㊦ 日動工業株式会社

本社・工場	〒570-0002	大阪府守口市佐太中町6丁目47番7号	TEL.06(6905)6905代	FAX.06(6905)9788
札幌営業所	〒003-0822	札幌市白石区菊水元町二条2丁目3番1号	TEL.011(871)0577代	FAX.011(871)0579
東京営業所	〒135-0016	東京都江東区東陽4丁目8番14号	TEL.03(5683)4010代	FAX.03(5683)4021
名古屋営業所	〒454-0848	名古屋市中川区松ノ木町1丁目32番地2	TEL.052(351)3666代	FAX.052(352)7558
大阪営業所	〒570-0002	大阪府守口市佐太中町6丁目47番7号	TEL.06(6905)6905代	FAX.06(6905)9788
福岡営業所	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南4丁目16番14号	TEL.092(474)7955代	FAX.092(474)6329