

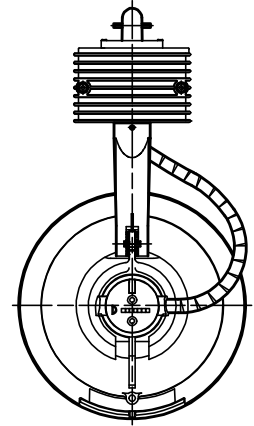


アース付ルミライン (配線ダクト) 別売

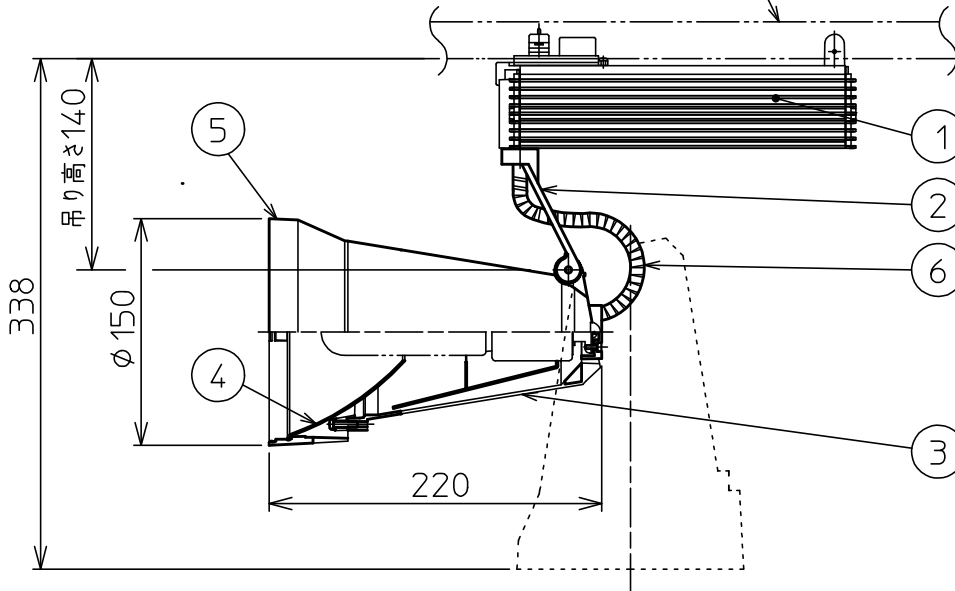

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%以内でご使用ください。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です。)
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.7m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。

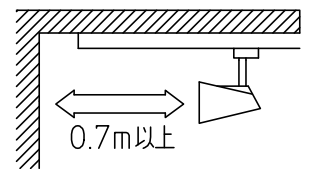

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
6	フレキシブルチューブ	ステンレス		取付場所	屋内 アース付ルミライン取付専用	1/2照度角30° インバータ内蔵 注)アース付ダクトレールをご使用ください。
5	フード	アルミダイカスト	メタリックシルバー塗装	電源接続	アース付ルミライン用プラグ	
4	反射板	アルミ板	シルバー電解(エンボス)	消費電力	169 W 定格電圧 100 V	スイッチ無し
3	本体	アルミダイカスト	メタリックシルバー塗装	適合ランプ	CDM-TP クリア	
2	アーム	アルミダイカスト	メタリックシルバー塗装	付 (別売)	150W × 1灯 口金 E26	
1	インバータケース	アルミ型材	メタリックシルバー塗装	器具重量	約 1.8 kg	鹿毛 曾川 ①