

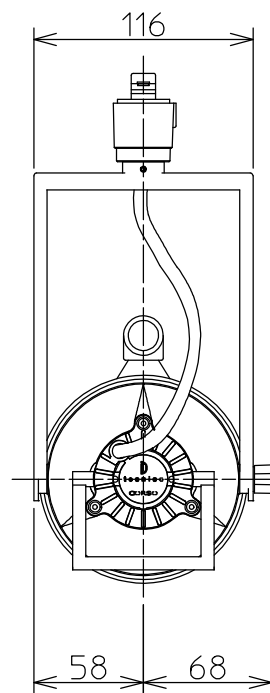
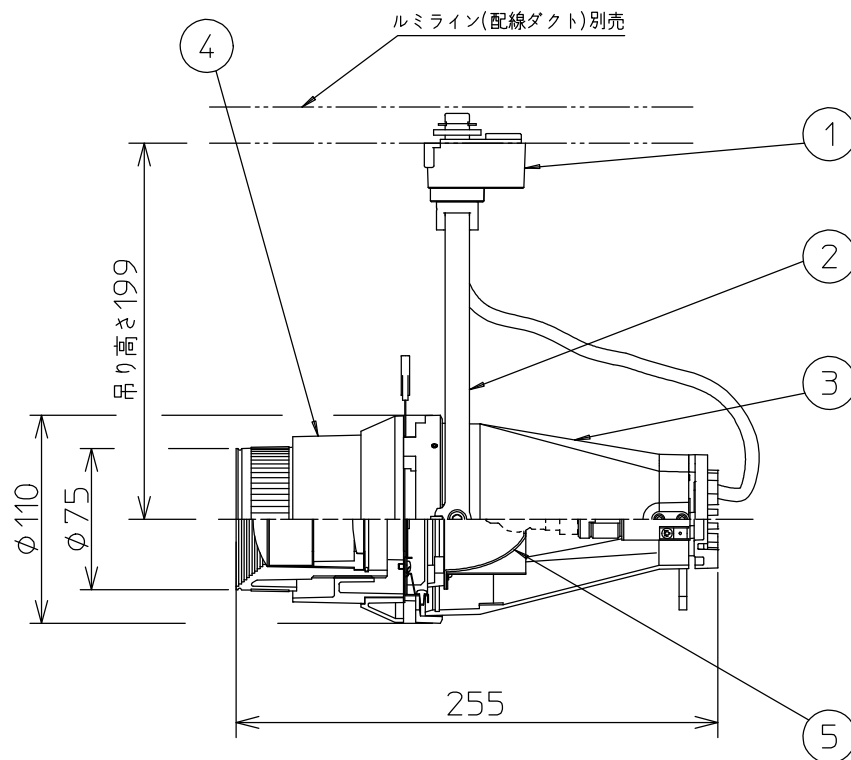


取付部



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 ±6% 内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.5m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。

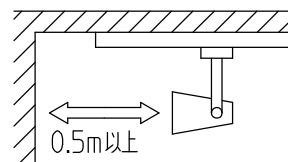

| | | | | | | |
|-----|---------|----------|--------------|--------|---------------------|--|
| | | | | 機能 | 一般用 | 特記事項 1/2照射角 21° ※ピント調整距離は1m~10m ゴボホルダー付 スイッチ無し |
| | | | | 取付場所 | 屋内 ルミライン取付専用 | |
| 5 | 反射板 | アルミ板 | シルバー電解(エンボス) | 電源接続 | ルミライン用プラグ | |
| 4 | レンズホルダー | アルミダイカスト | 白塗装 | 消費電力 | 81 W 定格電圧 100 V | |
| 3 | 灯具 | アルミダイカスト | 白塗装 | 適合ランプ | マルチレイアPRO®・クリア | |
| 2 | アーム | アルミダイカスト | 白塗装 | 付 (別売) | 90 W × 1 灯 口金 E11 | |
| 1 | プラグ | ポリカーボネイト | 白 | | | |
| No. | 部品名 | 材質 | 備考 | 器具重量 | 約 1.3 kg | 小倉 白石 ① |