



埋込連結使用例

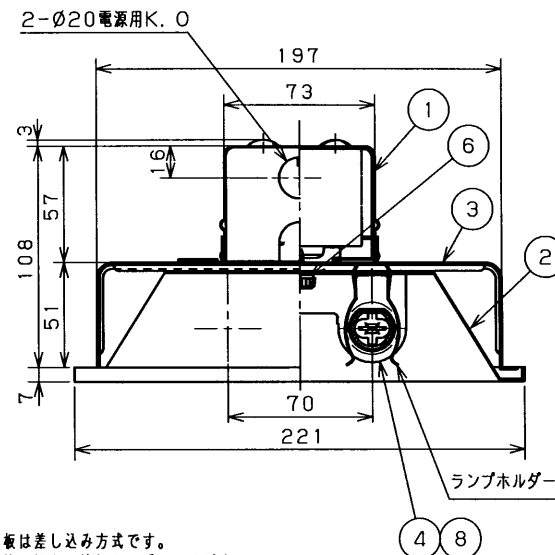

埋込穴寸法

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャシー	1	SGC t0.6	
2	反射板	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
3	固定金具	3	SGC	
4	ランプソケット	2	PBT	DFS-6309
5	端子台	1	PA	DFC-3621
6	化粧ねじ	3	頭部白色コリア	(セットスクリュー)
7	安定器	2		FMB-866203
8	ランプ	2		FHF86/RX

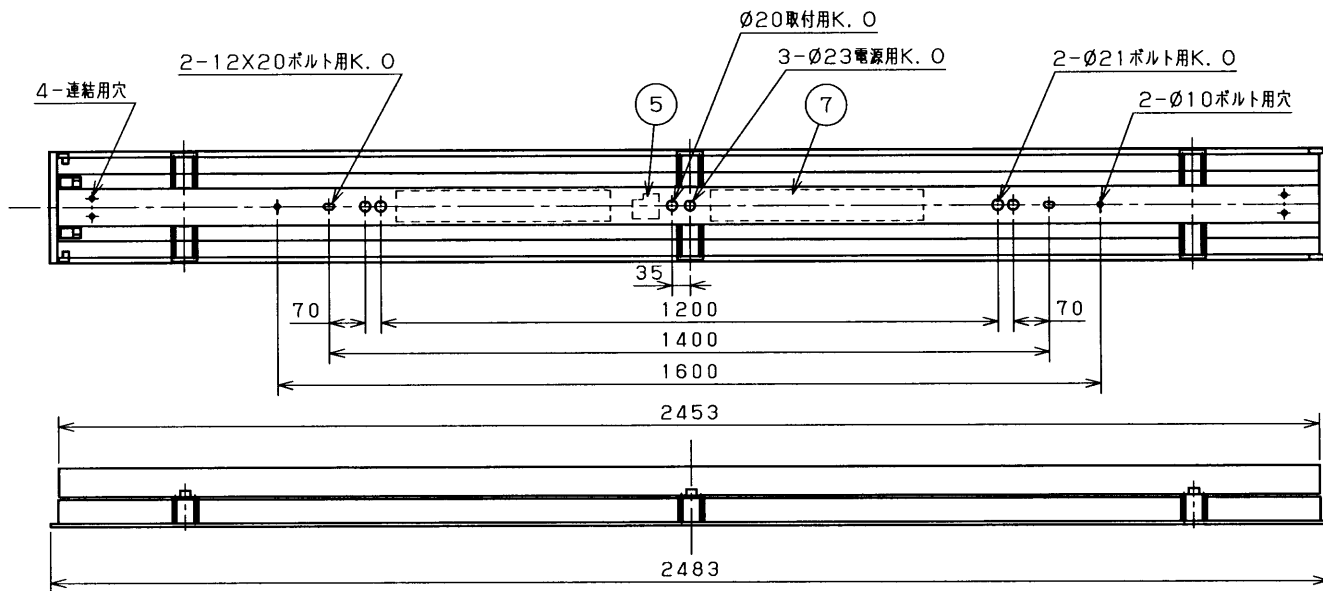

端板は差し込み方式です。
連結の場合は端板をはずしてください。
適合連結金具 C-77K

組合せ形名	本 体	反 射 板
FHR-92402K-PN9	FHR-92402-PN9	R-9204



電 圧 (V)	点 灯 方 式	質 量 (kg)	形 名	品 名	図 番
100 242	PN9	8.0	FHR-92402K-PN9	電 子 式 東 芝 蛍 光 灯 器 具 F H F 8 6 X 2	AA2007-01556-01
承認	担当	高井	室伏	東芝ライテック株式会社	
単位	mm	第三角法			

安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- 器具落下・感電の原因となります。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- FHF86/RX専用です。(FLR110Hは使用できません。)
- 適合ランプ以外は使用しないでください。



- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔かい天井(ロックウール等)には取り付けないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方

断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

