2011/03/07

スポットライト

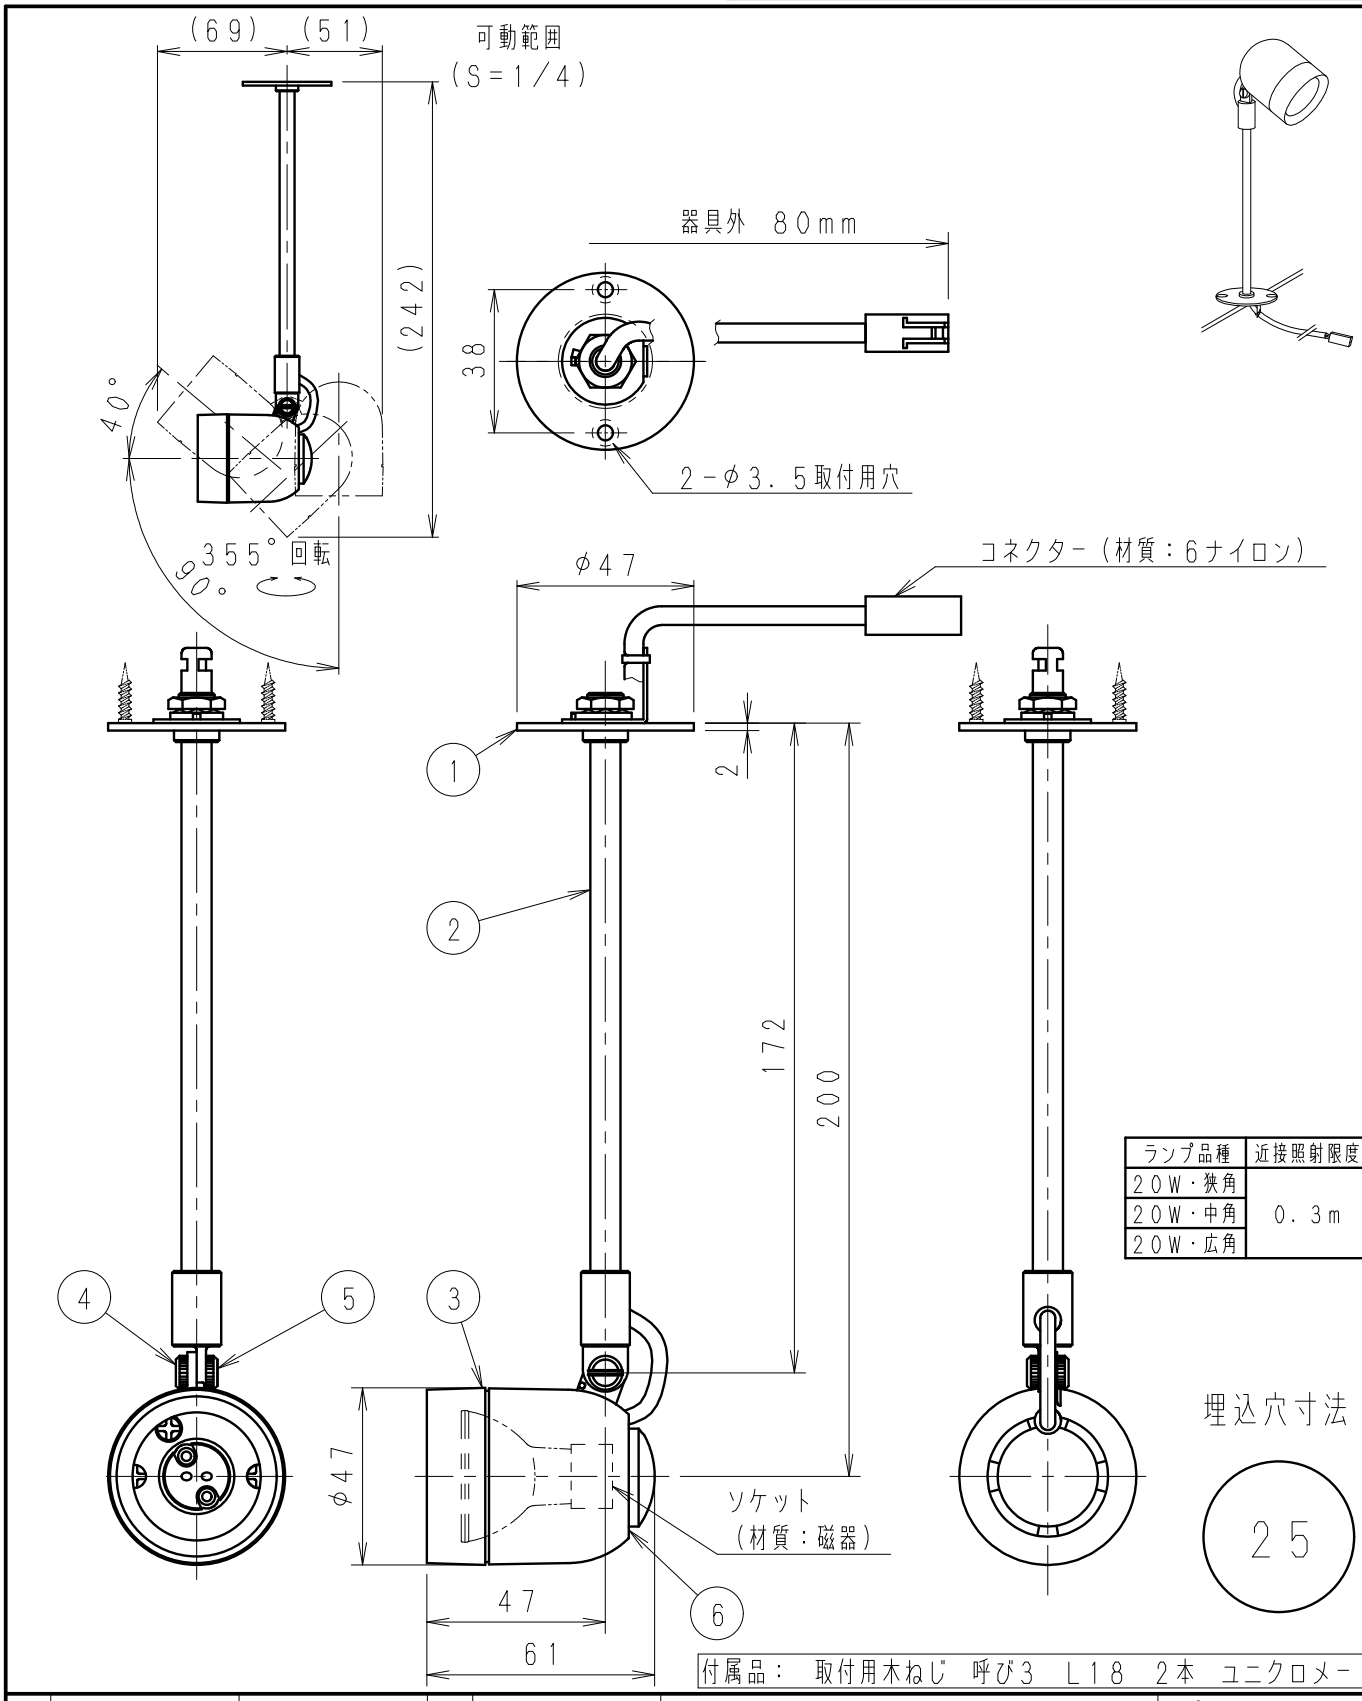

ランプ品種	近接照射限度
20W・狭角	0.3m
20W・中角	
20W・広角	

埋込穴寸法

25

付属品： 取付用木ねじ 呼び3 L18 2本 ユニクロメート

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
7				
6	灯体	アルミダイキャスト	1	クロームメッキ
5	灯体固定ネジ	シンチュウ(M3)	1	クロームメッキ
4	灯体固定ナット	シンチュウ(M3)	1	クロームメッキ
3	フード	アルミダイキャスト	1	クロームメッキ
2	アーム	鋼管（φ8）	1	クロームメッキ
1	フレンジ	鋼板	1	クロームメッキ

特記事項
・専用電子トランス別売（別置形）
・調光する場合、調光可能形専用電子トランス（X-223B）、専用調光器（X-220W）またはLIOSをご使用ください。
・各調光器の最低負荷容量にご注意ください。チラツキの原因となります。
・専用電子トランスは器具取付位置からの挿入はできません。

適合ランプ 球別	12Vφ35ダイクロハロゲン球 JR12V20WL/K3-H 口金：GZ4
W・数	最大 20W X 1
器具質量	約 0.2 Kg

型番 ES-9038S

承認	検印	作成
嘉納	野田	卜部

尺度 1/2

ENDO

単位 mm 第三角法（JIS A-4） ES9038S-K 株式会社 遠藤照明