

安全のため、ご使用前に必ずお読みください。

# 取扱説明書

この器具は日本国内でのみ使用できます。日本国外では使用できません。

INTERFORM INC.

この取扱説明書はいつでも必要な時にご覧いただけるよう大切に保管してください。

## 保存用

### 設置場所

#### 警告 WAR.

不安定な場所やまくら元、ベッドでのご使用は絶対におやめください。  
火災、焼損、やけどの原因になります。

器具を取付ける天井の強度を確認し、重量に耐える場所に確実に行ってください。強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。器具落下によるケガの原因になります。

光源と被射体、壁との距離は15cm以上離してください。  
火災や被射体、器具の変形、変色、焼損の原因になります。

この器具は防水です。湿気の多い場所や水のかかる場所ではご使用になれません。  
火災、感電、絶縁不良の原因になります。

異常な振動や衝撃、腐食性ガスや可燃ガス、粉塵等の影響を受ける場所では使用しないでください。  
火災、感電、落、サビの原因になります。

サウナ風呂等の高温の場所では使用できません。  
火災、焼損、やけどの原因になります。

#### 注意 CAU.

この器具は屋内専用器具です。屋外では使用できません。  
火災、感電、故障の原因になります。

寒暖の差の激しい場所では使用しないでください。  
感電、絶縁不良、電球破損、器具内部の結露の原因になります。

この器具は周囲温度5°C~35°C、湿度45%~85%の中で使用してください。低温時、暗くなったり点灯しないことがあります。高温多湿下では焼損、過熱、故障、変色の原因になります。

セードやランプの着脱、取付けは両手で静かに扱い、確実に行ってください。  
器具落下によるけがの原因となります。

### 取扱説明書で使用しているマーク

警告 「警告」人身事故の原因になる危険を示します。

注意 「注意」器具破損の原因になる危険を示します。

このマークについている説明文は必ず守ってください。

このマークについている説明文は特に注意してください。

### 電球の交換

点灯中や消灯直後は器具及び電球が高温になっています。しばらくしてから行ってください。

必ず電源を切ってから行ってください。

組立て方を参考に指定の電球と交換してください。  
(指定電球は器具に表示してある電球シールをご確認ください)



### お手入れ

必ず電源を切ってから行ってください。

安全のために、約6ヶ月ごとに清掃、点検を行ない、接合部のゆるみ及び器具や電球に損傷がないかを確認してください。

異常がありましたら使用をやめ、お買上げ店か当社までご相談ください。  
火災、落、ケガの原因になります。

器具の汚れは柔らかい布か、中性洗剤を含ませた柔らかい布をよく絞ってから、軽く拭き取ってください。

シンナーやベンジン等、揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけないでください。変質、故障の原因となります。

器具を丸ごと水洗いしないでください。  
感電、焼損、故障、サビの原因となります。

セードの汚れはハタキで軽くたたいて落としてください。丸洗いはしないでください。変形、変色、故障の原因となります。


### 廃棄

ご使用後廃棄される場合は清掃回収者への安全面に充分配慮して処理していただきますようお願いいたします。

LT-1264/1265/1266 白熱灯/LED電球 フロアライト ロータリースイッチタイプ

### 各部の名称


まず部品の有無を確認し、不備の際はお買上げ店か当社までご連絡ください。

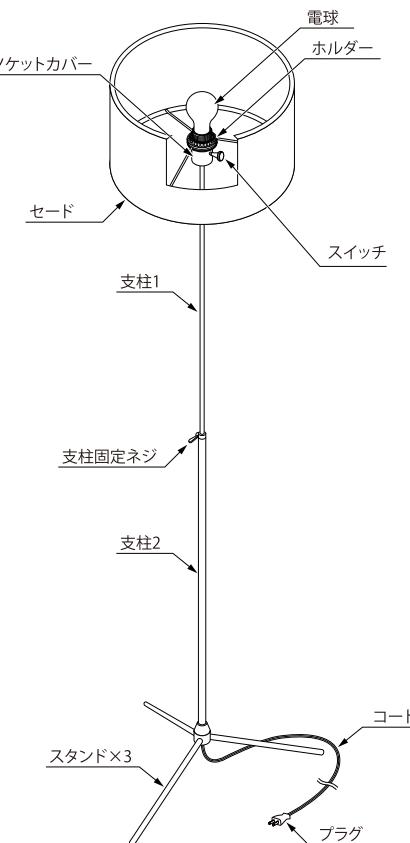

図は一部抽象化した共通部品図です。

### セードの取り付け

ソケットカバーにセードを差し込み、ホルダーを右に回して取り付けてください。

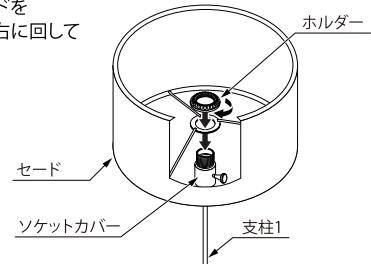


セードがソケットカバーにしっかりと取り付けられている事を確認してください。

セードは大変デリケートですので上下左右から無理な力を加えたり、上に物を置いたりしないでください。

### 電球の取り付け

電球をソケットに右に回して取り付けてください。

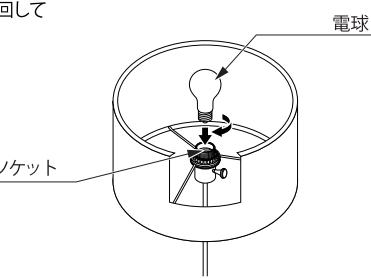


### 支柱の可動について

1.支柱固定ネジを少しづつしてください。

2.支柱2をしっかりと支えながら、ゆっくりと支柱1を上に引き上げてください。

※支柱を下げる時はコードをゆっくりと下に引きながら下げてください。

3.支柱固定ネジをしっかりとしめて固定してください。

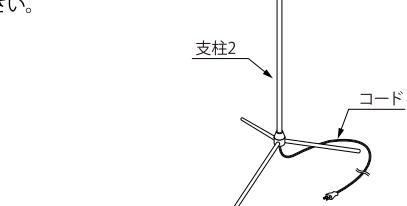

点灯中は可動させないでください。可動させる時は消灯し温度が低くなっていますから可動させてください。

可動範囲を超えて無理に可動させたり、周囲の物に触れる位置でのご使用は絶対にしないでください。


故障、やけど、過熱の原因となります。

### 組み立て方

濡れた手では絶対に行わないでください。  
感電、故障の原因となります。


必ず取り付け順序に従ってください。不備があると転倒、  
けがの原因となります。

スタンドの取り付け  
支柱をしっかりと支えながら、スタンドを支柱の穴に右に回して固定してください。

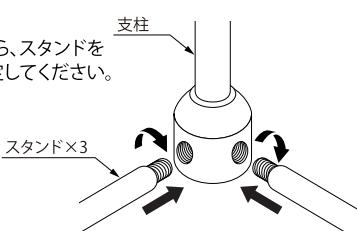


### セットができたら

電源がOFFになっていることを確かめて、コンセントにプラグを差し込んでください。



スイッチを右に回して  
点灯を確かめてください。  
もう一度右に回すとOFFとなります。



商品についてのアフターサービスやお問い合わせは

株式会社インターフォルム 〒650-0041 神戸市中央区新港町5番1号 TEL:078-392-8423 FAX:078-392-8427